

Unten laufender Schiebetür-Beschlag
Slide Line 55/56






Plug & Play Schiebetür-Beschlag

Der Schiebetür-Beschlag Slide Line 55/56 ist universell einsetzbar, unkompliziert in der Technik und bedienungsfreundlich im täglichen Gebrauch.

Dazu kommt die denkbar einfache Montage: in die identischen Ober- und Unterböden werden je zwei Nuten eingefräst, in die abgelängte Kunststoffprofile eingepresst werden. Zum Einhängen wird der Türflügel mit den Führungsnasen an den Laufteilen in das untere Profil eingesetzt.

- Einsetzbar im Büro sowie im gesamten Wohnbereich für kleinere bis mittelgroße Türen
- Einliegende Konstruktion
- 2-bahnig, untenlaufend
- Für Holztüren
- Optional mit Silent System kombinierbar

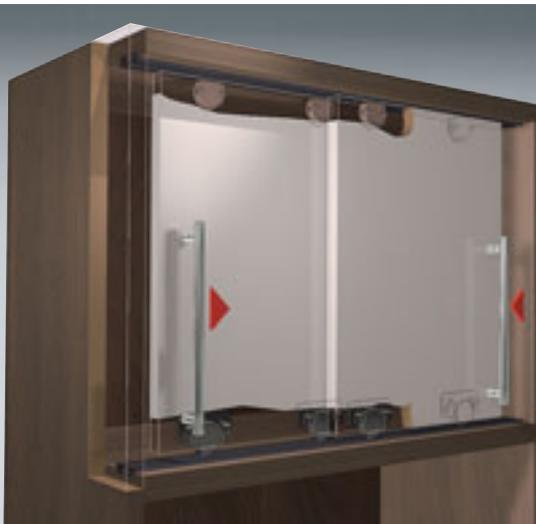

Die Technik in Kürze:


Slide Line 55

- Türgewicht max. 30 kg mit Lauf-/Führungsprofil aus Aluminium
- Türgewicht max. 15 kg mit Lauf-/Führungsprofil aus Kunststoff
- Führungsteile mit federndem Riegel zur einfachen Montage/Demontage
- Höhenverstellung ± 1 mm im Laufteil

Slide Line 56

- Türgewicht max. 40 kg
- Lauf- und Führungsprofil aus Aluminium

Unten laufender Schiebetür-Beschlag Slide Line 55 Systemteile



Lauf- und Führungsprofil

- Für max. Türgewicht 15 kg
- Länge 4000 mm
- Kunststoff



| Oberfläche | Bestell-Nr. | VE |
|--------------|-------------|----|
| weiß | 0 025 120 | 30 |
| braun | 0 025 121 | 30 |
| kieferfarbig | 0 025 660 | 30 |
| grau | 0 061 546 | 30 |
| schwarz | 0 066 900 | 30 |

Lauf- und Führungsprofil, 2-bahnig

- Für max. Türgewicht 15 kg
- Länge 2000 mm
- Kunststoff



| Oberfläche | Bestell-Nr. | VE |
|------------|-------------|----|
| weiß | 0 001 468 | 1 |
| braun | 0 001 469 | 1 |

Lauf- und Führungsprofil

- Für max. Türgewicht 30 kg
- Länge 4000 mm
- Aluminium



| Oberfläche | Bestell-Nr. | VE |
|-----------------|-------------|----|
| silber eloxiert | 1 079 090 | 4 |
| dunkel eloxiert | 0 070 961 | 4 |

Hartmetall-Bohrer für Führungsteil und Türanschlag zum Eindrücken

- Schaft 10 mm, zylindrisch
- Nur für Ständer- und Handbohrmaschinen



Führungsteil mit federndem Riegel

- Pro Tür sind 2 Führungsteile einzusetzen
- Kunststoff



| Artikel | Oberfläche | Bestell-Nr. | VE |
|---|------------|-------------|-------|
| 1 Führungsteil | braun | 0 025 123 | 1/100 |
| 2 Führungsteil mit abgeschrägtem Riegel | schwarz | 0 043 662 | 1/100 |

Laufteil zum Anschrauben

- Höhenverstellbar
- Mit doppelt gelagerter Achse
- Pro Tür sind 2 Laufteile einzusetzen
- Kunststoff braun



| Max. Türgewicht | Bestell-Nr. | VE |
|-----------------|-------------|-------|
| 15 kg | 0 025 122 | 1/100 |
| 30 kg | 0 070 962 | 1/100 |

Laufteil zum Eindrücken

- Für max. Türgewicht 15 kg
- Pro Tür sind 2 Laufteile einzusetzen
- Kunststoff braun



| Bestell-Nr. | VE |
|-------------|-------|
| 0 046 641 | 1/100 |

Türanschlag/Abstandhalter zum Eindrücken

- Für max. Türgewicht 15 kg
- 1 Türanschlag/Abstandhalter bei 2-türigem Schrank erforderlich
- Kunststoff braun



| Bestell-Nr. | VE |
|-------------|-------|
| 0 047 392 | 1/100 |

Türanschlag/Abstandhalter zum Anschrauben





- Für max. Türgewicht 30 kg
- 1 Türanschlag/Abstandhalter bei 2-türigem Schrank erforderlich
- Stahl verzinkt



| Bestell-Nr. | VE |
|-------------|-------|
| 0 070 963 | 1/100 |


| Hartmetall-Bohrer für | Bohr ø mm | Bestell-Nr. | VE |
|-----------------------|-----------|-------------|----|
| Lauf-/Führungsteil | 30 | 0 046 072 | 1 |
| Türanschlag | 10 | 0 046 079 | 1 |

Unten laufender Schiebetür-Beschlag Slide Line 55 ohne Silent System Montage

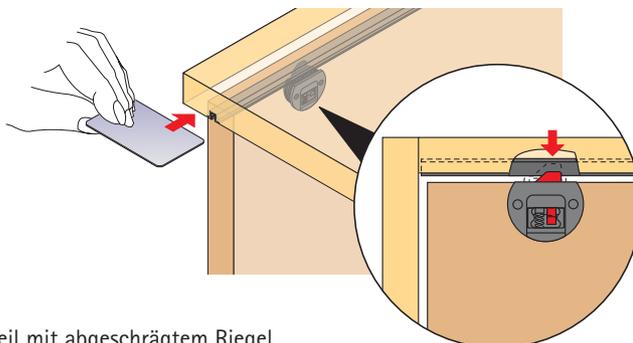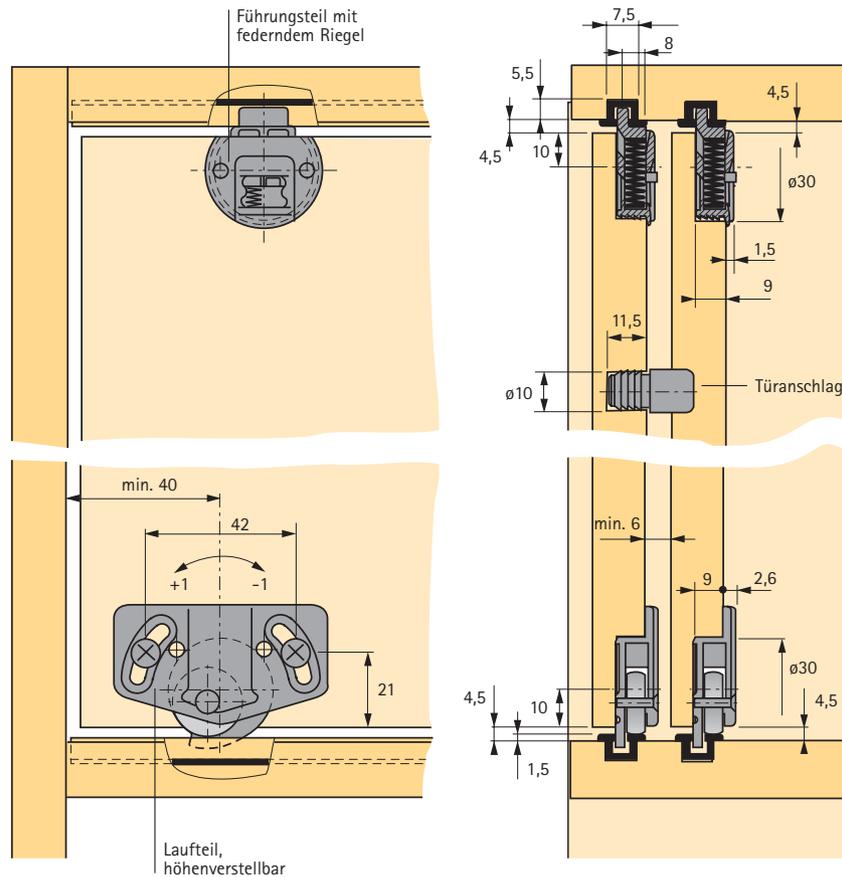

Das Führungsteil mit abgeschrägtem Riegel ist speziell entwickelt für die Demontage von vorn. Notwendig, wenn baulich bedingt die rückwärtige Demontage über den federnden Riegel nicht möglich ist. Zuerst an der vorderen Tür mit einem flachen, dünnen Gegenstand (Scheckkarte, Messer o.ä.) beide federnden Riegel herunterdrücken und die Tür entnehmen. Anschließend die hintere Tür entriegeln.

Lauf- und Führungsprofil, 2-bahnig, zum Anschrauben




Hett
CAD




Unten laufender Schiebetür-Beschlag Slide Line 55 Montage



Montage Lauf- und Führungsprofil

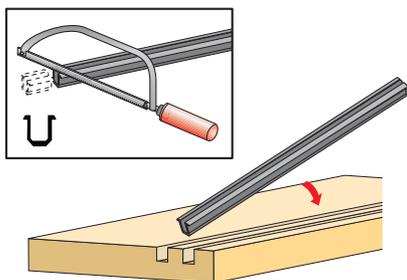

Vorbereiten Tür

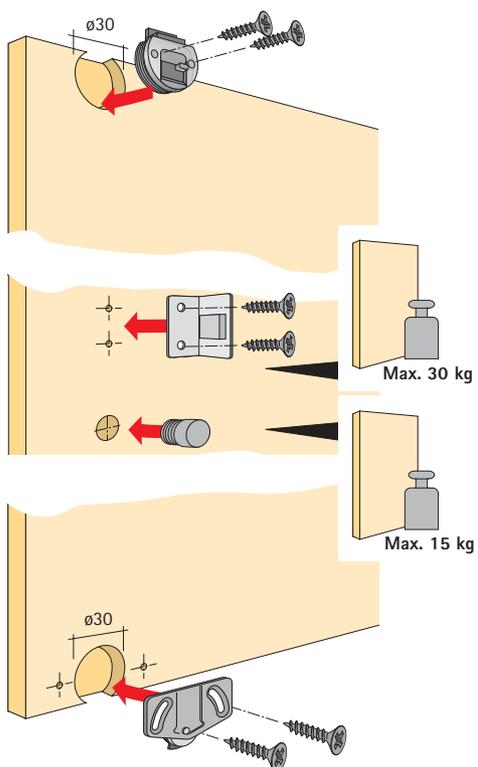

Montage Tür

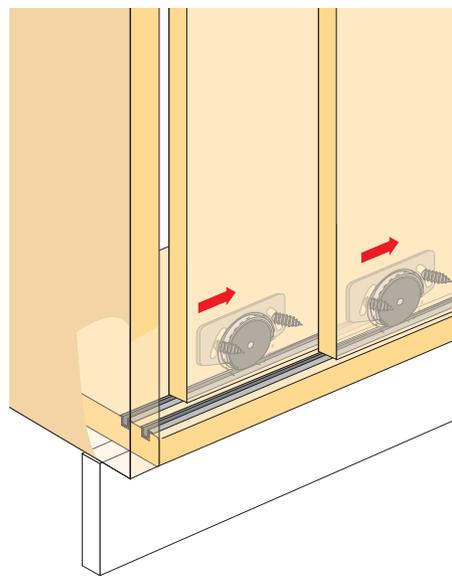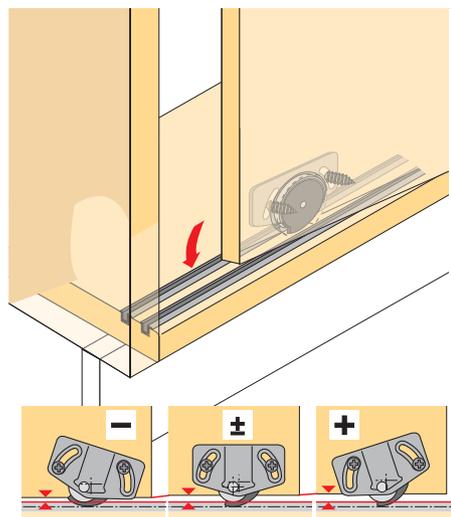


Demontage Tür



Unten laufender Schiebetür-Beschlag

Slide Line 56

Systemteile



Lauf- und Führungsprofil

- Aluminium




| Oberfläche | Länge mm | Bestell-Nr. | VE |
|-----------------|----------|-------------|----|
| silber eloxiert | 6000 | 0 046 788 | 4 |
| silber eloxiert | 3000 | 0 071 110 | 4 |
| dunkel eloxiert | 6000 | 0 047 221 | 4 |
| dunkel eloxiert | 3000 | 0 071 109 | 4 |

Set Slide Line 56

| für 1 Schrank mit | Bestell-Nr. | VE |
|-------------------|-------------|-------|
| 2 Schiebetüren | 0 045 234 | 1 Set |
| 3 Schiebetüren | 0 045 235 | 1 Set |

Set besteht aus:



Laufteil

- Kugelgelagerte Laufrolle
- Stahl verzinkt/
Kunststoff

| 2 Schiebetüren | 3 Schiebetüren |
|----------------|----------------|
| 4 | 6 |



Führungsteil

- Stahl verzinkt/
Kunststoff

| 2 Schiebetüren | 3 Schiebetüren |
|----------------|----------------|
| 4 | 6 |



Anschlag

- Für linke und rechte Tür
- Befestigung mit
Holzschrauben \varnothing 3,5 x 30 mm
- Kunststoff grau

| 2 Schiebetüren | 3 Schiebetüren |
|----------------|----------------|
| 2 | 2 |



Mittelabstopper

- Für vordere Tür
- Kunststoff beige


| 2 Schiebetüren | 3 Schiebetüren |
|----------------|----------------|
| - | 1 |



Abstandhalter

- Kunststoff braun

| 2 Schiebetüren | 3 Schiebetüren |
|----------------|----------------|
| 2 | 3 |



Unten laufender Schiebetür-Beschlag Slide Line 56 mit Silent System Systemteile/Montage

Dämpfungssystem Silent System für Slide Line 56






- Einsetzbar nur in Verbindung mit Holztüren oder Holz-Rahmentüren (Mindeststrahlenbreite 55 mm)
- Max. Türgewicht 20 kg/Tür
- Max. Türhöhe 900 mm
- Für Türdicken 15 - 22 mm
- Kunststoff grau

Set besteht aus:







- 2 Dämpfungseinheiten rechts/links
- 2 Aktivatoren
- 1 kurzer Aktivator (hintere Tür)
- 1 langer Aktivator (vordere Tür)



| Bestell-Nr. | VE |
|-------------|-------|
| 9 079 731 | 1 Set |

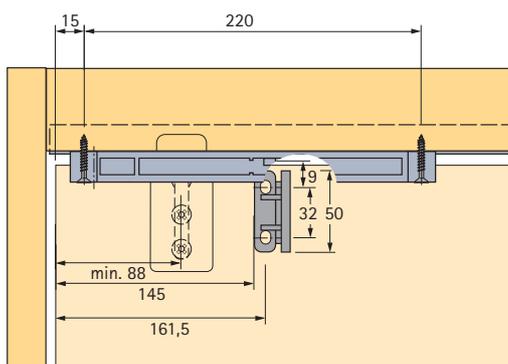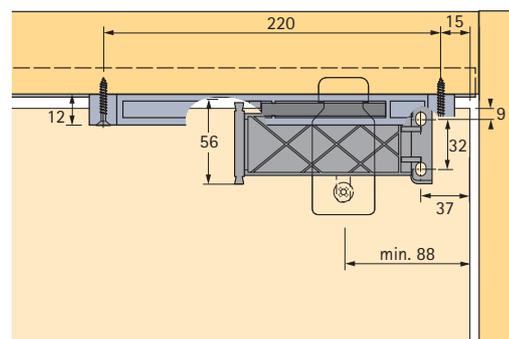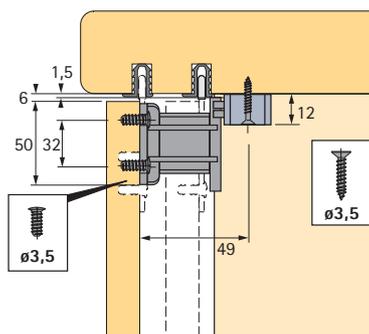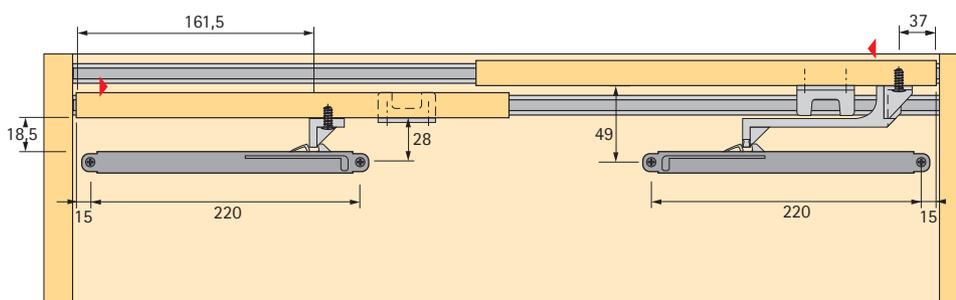


Unten laufender Schiebetür-Beschlag Slide Line 56 ohne Silent System Montage

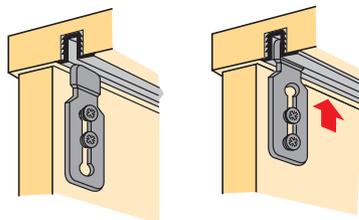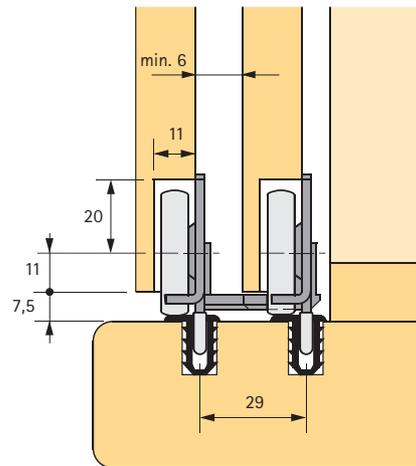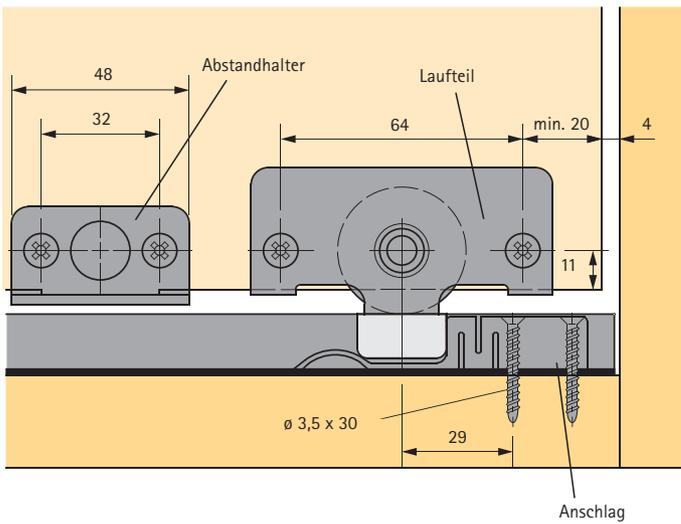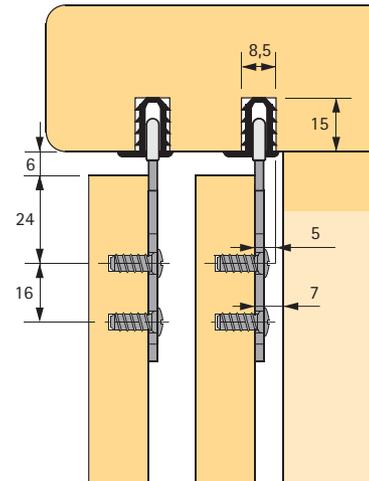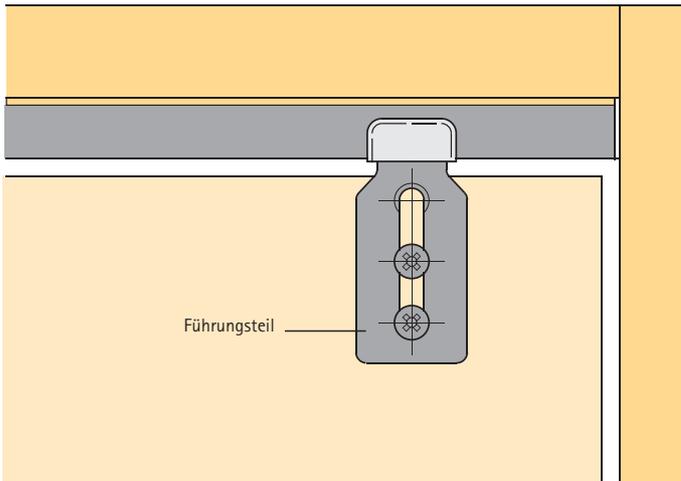


Montagehinweis


Führungsteile zunächst lose montieren.
Tür einsetzen und Führungsteile nach oben
in das Profil schieben.
Befestigungsschrauben festziehen.





Montage Lauf- und Führungsprofil

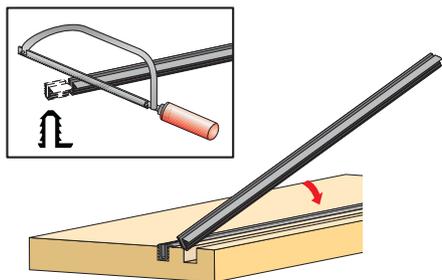

Montage Endanschlag



Vorbereiten Tür

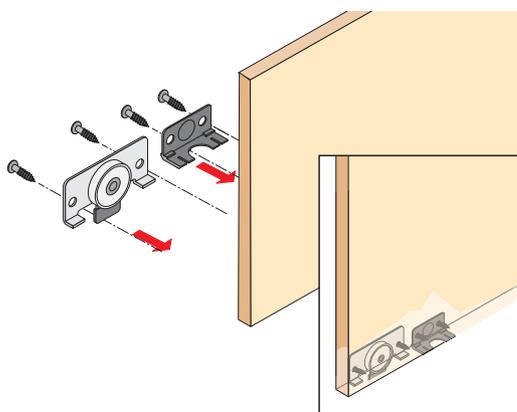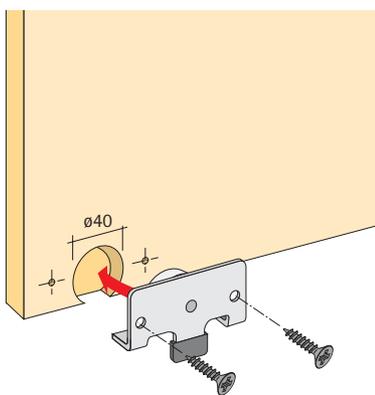

Montage Tür

