

## 3495 Digital-Olive

### Standardausführung

Material:	Zink, Kunststoff
Oberflächen:	sandgestrahlt-vernickelt (sn), Abdeckung schwarz gebürstet-vernickelt (bn), Abdeckung schwarz glanzverchromt (pc), Abdeckung weiss
Schliessung:	selbstschliessend oder Freepass
RFID-Standards:	13.56 MHz: ISO 14443A, ISO 15693 und Legic Prime
Programmierung:	Programmierkarten SR-PKSET01
Anzahl Benutzer:	50 Stk.
Letzte Zugriffe:	30 Einträge gespeichert
Batterie:	1 Stk. CR2
Lebensdauer Batterie:	> 100'000 Öffnungen oder bis 3 Jahre Stand-by
Schlüssel:	Heusser Badge SR-D01 oder anderes kompatibles Medium
Richtung:	für rechts (Nut der Rosette oben) und links (Nut der Rosette unten) gebadete Türen
Vierkantstift:	7/7/35 mm
Rosette:	3087 für Terza mit Kombihülse Kompatibel auch mit R1306 Standard, R3495 Abdeckrosette

### Weitere Ausführungen

Programmierung:	über Heusser App (iOS und Android) mit Bluetooth Adapter BTA3495 und Kartenleser KLE3495
Vierkantstift:	7/7/Sonderlänge
Zubehör:	Notstrombatterie NBA3495



3495SNS  
3496SNS



3495BNS  
3496BNS



3495PCW  
3496PCW


## 3496 Blind-Olive / Olive sans cylindre

### 3496.1

#### Möbelknopf / Bouton fixe

Geeignet auch für Befestigung an Glastüren

Ausführungen wie Art. 3495

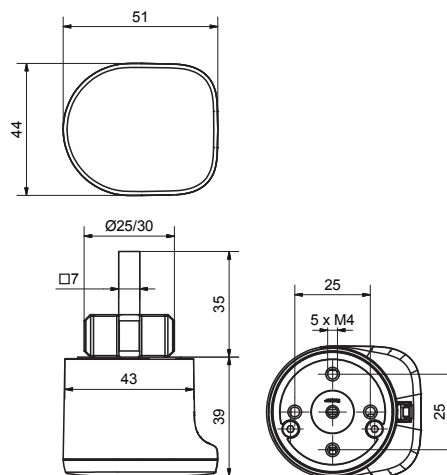

3495/3496 Masszeichnung Dimensions 3496.1 Masszeichnung Dimensions

### Programmierung über Programmierkarten

Funktionen: Gruppen erfassen und löschen  
Benutzer erfassen und löschen

Voraussetzung: Programmierkarten-Set SR-PKSET01  
Heusser Badge SR-D01 oder  
anderes kompatibles Medium



Programmierkarten-Set SR-PKSET01

### Programmierung über Heusser App

Funktionen: Gruppen erfassen, verwalten und löschen  
Benutzer erfassen, verwalten und löschen  
Verlorene Schlüssel löschen  
Zeitprofile definieren  
Batteriezustand überprüfen  
Letzte Zutritte auslesen  
RF-Standards einschränken

Voraussetzung: Programmierkarten-Set SR-PKSET01  
Heusser Badge SR-D01 oder  
anderes kompatibles Medium  
Bluetooth Adapter BTA3495  
Kartenleser KLE3495  
Mobiles Endgerät mit Heusser App (iOS oder Aroid)



Heusser Badge SR-D01



Bluetooth Adapter BTA3495

### Abdeckrosette R3495

Zum Nachrüsten von bestehenden Schranktüren mit Digital Olive3495, falls Schrank nicht mit Terza Kombi oder R1306 ausgestattet ist.


Rosette zum Abdecken von Farbrändern, Rissen und Ausfransungen an der Türe.

Passend zu Oliven:

- 3413/14
- 3413.2/14.2
- 3417/18
- 3481/82
- 3483/84
- 3489/90
- 3493/94
- 3495/96



Kartenleser KLE3495

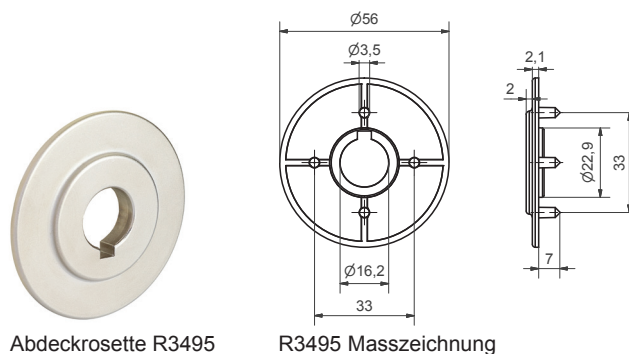

Abdeckrosette R3495

R3495 Masszeichnung