

Fingerprint Biometrie-Set 63.012.96 / 97 Türblattmontage

Bluetooth Koppelcode 9999 (Werkseinstellung)
App-Sicherheitscode 9999 (Werkseinstellung)

Netzteil 24VDC



66.153.21

ekey Fingerscanner Set RFID bestehend aus:
Motorschloss
Fingerscanner Bluetooth RFID
inkl. 2 RFID-Bagde
Dekorelement Edelstahl RFID
Kabelübergang
Anschlusskabel
Netzteil 24VDC / 1A

Anschlusskabel ekey Typ A 2.5m

(A)

Steuerung micro ekey




Anschlusskabel ekey Typ Bm 1m

(Bm)

Motorschloss Anschlusskabel

(C)

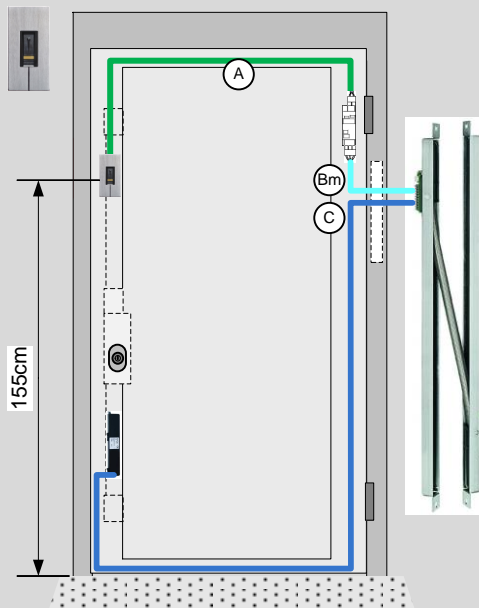

Kabelübergang
steckbar
66.171.83

Anschlusskabel
U72 1x4x0.6mm
bauseits durch Elektriker

Elektroschema


Secury
Automatic
Mehrpunkte-
schloss mit A-
Öffner

A-Öffner 62.142.92




grün 10
gelb 9
NO grau 8
C pink 7
- GND braun 6
+ 8-30 VDC weiss 5

+ 12-24 VDC braun 4
ÖFFNUNGSPULS (+) schwarz 3
- GND (blau) grau 2
+ 12-24 VDC braun 1



1/5 weiss + 11-27 VDC
2/6 blau - GND
3/7 türkis C Öffnungsimpuls
4/8 violett NO Potentialfrei

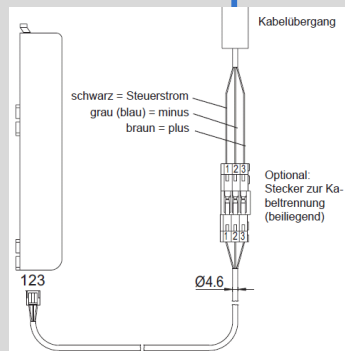

Fernöffnung

Fingerprint Biometrie-Set 63.012.96 / 97 Rahmenmontage

Bluetooth Koppelcode 9999 (Werkseinstellung)
App-Sicherheitscode 9999 (Werkseinstellung)

Netzteil 24VDC



66.153.21

ekey Fingerscanner Set RFID bestehend aus:
Motorschloss
Fingerscanner Bluetooth RFID
inkl. 2 RFID-Bagde
Dekorelement Edelstahl RFID
Kabelübergang
Anschlusskabel
Netzteil 24VDC / 1A

Anschlusskabel ekey Typ A 2.5m

(A)

Steuerung micro ekey




Anschlusskabel ekey Typ Bm 1m

(Bm)

Motorschloss Anschlusskabel

(C)

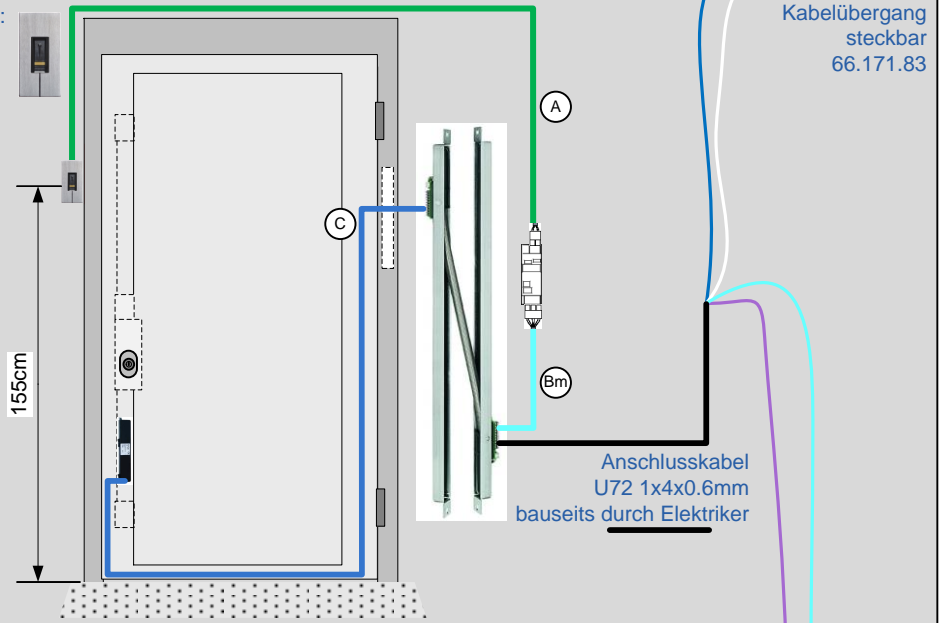


Kabelübergang
steckbar
66.171.83

Elektroschema

Secury
Automatic
Mehrpunkte-
schloss mit A-
Öffner



A-Öffner 62.142.92

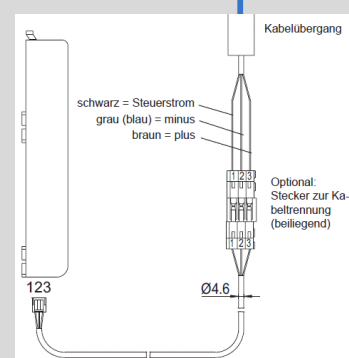

+ 12-24 VDC braun 4
ÖFFNUNGsimpuls (+) schwarz 3
- GND (blau) grau 2
+ 12-24 VDC braun 1

grün 6
gelb 5
grau 4
pink 3
braun 2
weiss 1

1 weiss + 11-27 VDC
2 blau - GND
3 türkis C Öffnungsimpuls
4 violett NO Potentialfrei

Fernöffnung