


TIOMOS 160

160° Weitwinkelscharnier (Türstärken bis 32 mm)

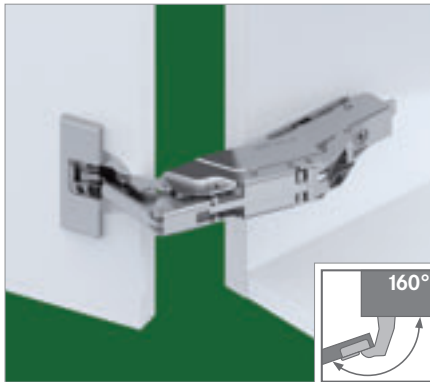

- 160° Öffnungswinkel
- Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
- Für Schränke mit Innen- oder Tablarauszügen
- Optimale Fugenwerte bis 32 mm Türstärke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
- Minimale Fugenwerte
- Geringe Topftiefe

In 3 Ausführungen verfügbar:

- Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)
- Ohne integrierte Dämpfung
- Ohne Schließautomatik (ohne Feder)

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 45/9.5

Türauflage	Kröpfung	Dämpfung		ohne Feder	Artikel-Nr.			
		mit	ohne		Click-on Anschrauben	Click-on Einpressen	Impresso werkzeuglos	
voll aufliegend ¹		0	■	-	-	F028 138561	F028 138564	F017 139350
			-	■	-	F045 138499	F045 138502	F034 139321
			-	■	■	F046 138621	-	F035 139378
aufliegend ¹		3	■	-	-	F028 138562	F028 138565	F017 139351
			-	■	-	F045 138500	F045 138503	F034 139322
			-	■	■	F046 138622	-	F035 139379
halb aufliegend ¹		9.5	■	-	-	F028 138563	F028 138566	F017 139352
			-	■	-	F045 138501	F045 138504	F034 139323
			-	■	■	F046 138623	-	F035 139380


¹ Topfmaterial: Zamak, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt

ZUBEHÖR

	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	120° Öffnungswinkelbegrenzer	F072135753
	Tipmatic Pin für Holz- und Aluminiumrahmentüren	F069068873

	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	Senkkopf-Holzschraube Ø 3.5 x 15 mm	F146073976


GEHRUNGSANSCHLAG (UMLAUFEND)

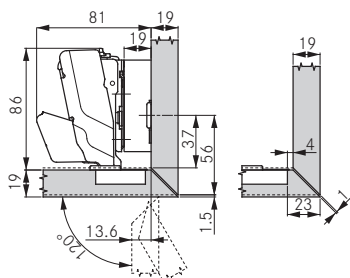

Mit Kröpfung 0, einer Montageplattenhöhe von 19 und einem Topfabstand von 4 mm kann ein 4-seitiger Gehrungsanschlag realisiert werden.

120° Öffnungswinkelbegrenzer verwenden.

NULLEINSPRUNG



Zur Anwendung bei Innenauszügen.

Bei Kröpfung 0 hat die Tür bei 90° mit allen Montageplattenstärken einen Rücksprung. Bei Kröpfung 3 und Montageplattenhöhe 3, steht die Tür korpusbündig.

Tiomos Montageplatten	144
Zubehör	150

Tipmatic	344
Technische Informationen	152

Verarbeitungshilfen	794
---------------------	-----

TIOMOS 160

160° Weitwinkelscharnier (Türstärke bis 32 mm)


BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 48/9

Türauflage	Kröpfung	Dämpfung		ohne Feder	Artikel-Nr.			
		mit	ohne		Click-on Anschrauben	Click-on Einpressen	Impresso werkzeuglos	
voll aufliegend ¹		0	■	-	-	F028 138135	F028 138138	F017 139350
			-	■	-	F045 138042	F045 138045	F034 139321
			-	■	■	F046 138226	-	F035 139378
aufliegend ¹		3	■	-	-	F028 138136	F028 138139	F017 139351
			-	■	-	F045 138043	F045 138046	F034 139322
			-	■	■	F046 138227	-	F035 139379
halb aufliegend ¹		9.5	■	-	-	F028 138137	F028 138140	F017 139352
			-	■	-	F045 138044	F045 138047	F034 139323
			-	■	■	F046 138228	-	F035 139380

¹ Topfmaterial: Zamak, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt

BOHRBILDER 48/9

TOPFABMESSUNGEN

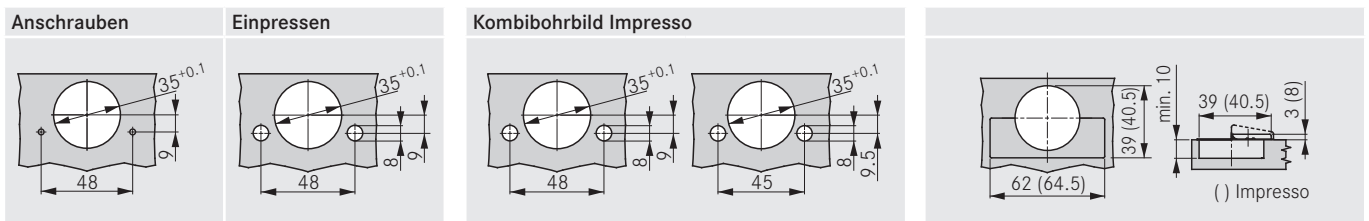


BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 42/11

Türauflage	Kröpfung	Dämpfung		ohne Feder	Artikel-Nr.			
		mit	ohne		Click-on Anschrauben	Click-on Einpressen	Impresso werkzeuglos	
voll aufliegend ¹		0	■	-	-	F028 138379	F028 138382	F017 139435
			-	■	-	F045 138317	F045 138320	F034 139406
			-	■	■	F046 138439	-	F035 139463
aufliegend ¹		3	■	-	-	F028 138380	F028 138383	F017 139436
			-	■	-	F045 138318	F045 138321	F034 139407
			-	■	■	F046 138440	-	F035 139464
halb aufliegend ¹		9.5	■	-	-	F028 138381	F028 138384	F017 139437
			-	■	-	F045 138319	F045 138322	F034 139408
			-	■	■	F046 138441	-	F035 139465

¹ Topfmaterial: Zamak, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt




BOHRBILDER 42/11

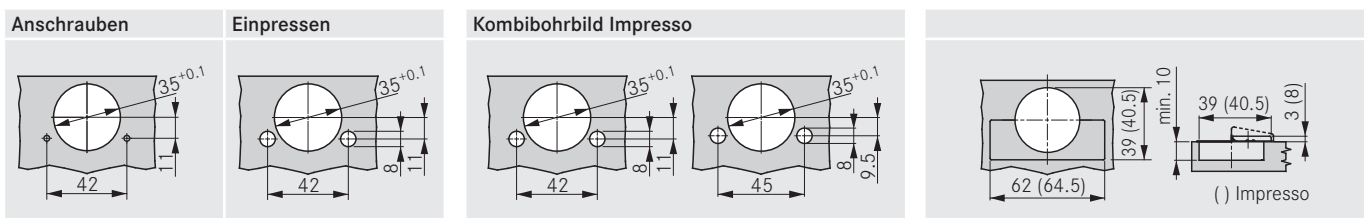TOPFABMESSUNGEN





Tiomos Montageplatten	144	Tipmatic	344	Verarbeitungshilfen	794
Zubehör	150	Technische Informationen	152		

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 52/5.5


Türauflage	Kröpfung	Dämpfung		ohne Feder	Artikel-Nr.			
		mit	ohne		Click-on Anschrauben	Click-on Einpressen	Impresso werkzeuglos	
voll aufliegend ¹		0	■	-	-	F028 138743	F028 138746	F017 139520
			-	■	-	F045 138681	F045 138684	F034 139491
			-	■	■	F046 138803	-	F035 139548
aufliegend ¹		3	■	-	-	F028 138744	F028 138747	F017 139521
			-	■	-	F045 138682	F045 138685	F034 139492
			-	■	■	F046 138804	-	F035 139549
halb aufliegend ¹		9.5	■	-	-	F028 138745	F028 138748	F017 139522
			-	■	-	F045 138683	F045 138686	F034 139493
			-	■	■	F046 138805	-	F035 139550

¹ Topmaterial: Zamak, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt

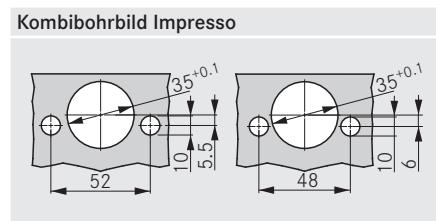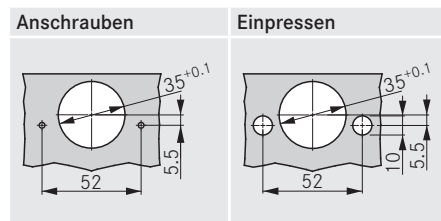


BOHRBILDER 52/5.5

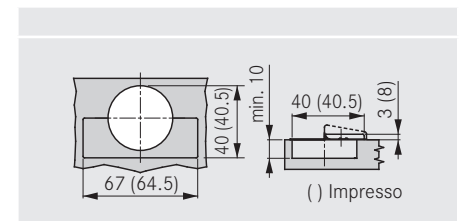

TOPFABMESSUNGEN





BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 48/6


Türauflage	Kröpfung	Dämpfung		ohne Feder	Artikel-Nr.			
		mit	ohne		Click-on Anschrauben	Click-on Einpressen	Impresso werkzeuglos	
voll aufliegend ¹		0	■	-	-	F028 138925	F028 138928	F017 139520
			-	■	-	F045 138863	F045 138866	F034 139491
			-	■	■	F046 138985	-	F035 139548
aufliegend ¹		3	■	-	-	F028 138926	F028 138929	F017 139521
			-	■	-	F045 138864	F045 138867	F034 139492
			-	■	■	F046 138986	-	F035 139549
halb aufliegend ¹		9.5	■	-	-	F028 138927	F028 138930	F017 139522
			-	■	-	F045 138865	F045 138868	F034 139493
			-	■	■	F046 138987	-	F035 139550

¹ Topmaterial: Zamak, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt

BOHRBILDER 48/6

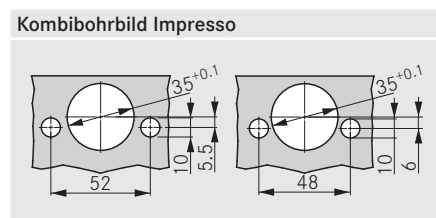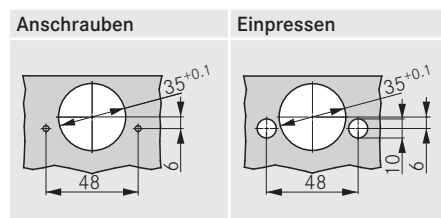

TOPFABMESSUNGEN

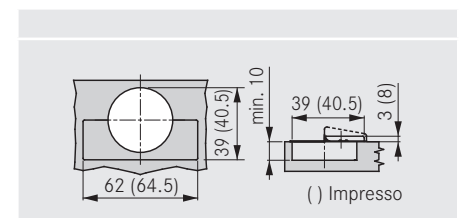

Tiomos Montageplatten	144	Tipmatic	344	Verarbeitungshilfen	794
Zubehör	150	Technische Informationen	152		