●Entwurfszeichnung

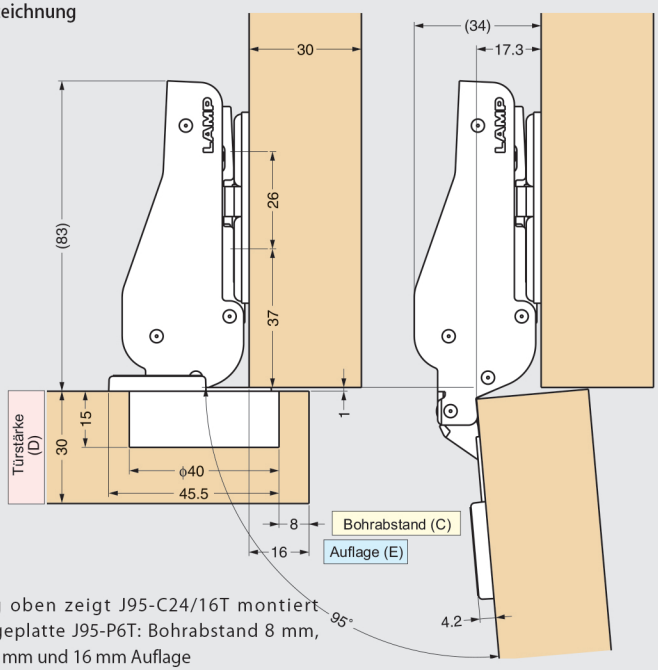

Zeichnung oben zeigt J95-C24/16T montiert auf Montageplatte J95-P6T: Bohrabstand 8 mm, Türstärke 30 mm und 16 mm Auflage

●Geometriedarstellung

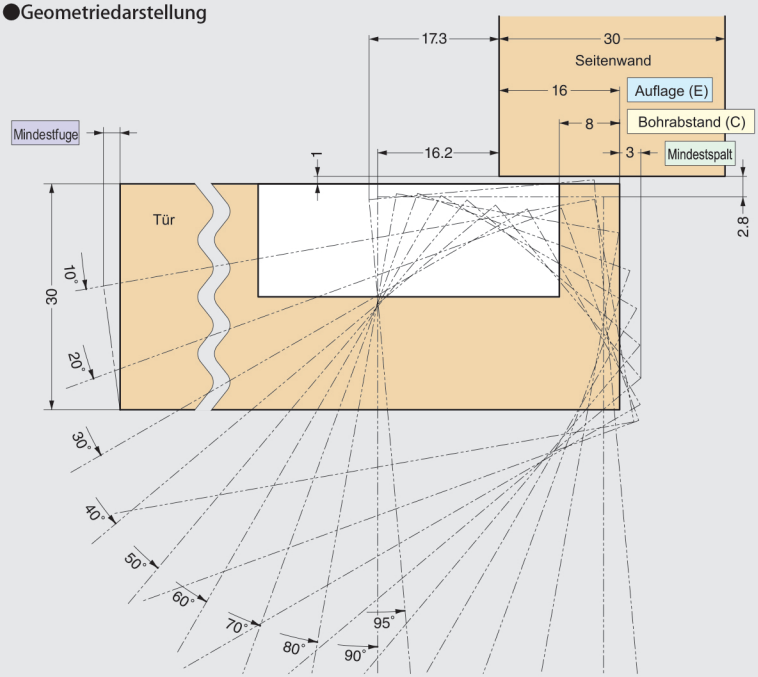

Abbildung oben mit Bohrabstand 8 mm, Türstärke 30 mm, Plattenstärke 30 mm und 16 mm Auflage

■Bohrabstand (C)

Bohrabstand (C)	3	4	5	6	7	8
Auflage (C)	11	12	13	14	15	16

Seitenverstellung (max. -4 mm) durch Seitenverstellungsschraube

■Öffnungsabstand (O.C.)

Mindestfuge und Mindestspalt sind erforderlich. Mindestfuge und Mindestspalt verändern sich je nach Türstärke und Bohrabstand (C). Zur Gestaltung von Schränken siehe nachfolgende Tabellen und Darstellung

■Mindestspalt

Türstärke (D)	Bohrabstand (C)					
	3	4	5	6	7	8
18	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
24	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0
26	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
28	3,2	2,8	2,5	2,2	2,1	2,0
30	5,0	4,5	4,0	3,6	3,3	3,0
32	6,8	6,2	5,7	5,2	4,8	4,4
34	8,6	8,0	7,5	6,9	6,5	6,0
	Mindestspalt					

Beträgt die Türstärke mehr als 30 mm siehe Darstellung

■Mindestfuge

Tür-stärke (D)	Türbreite						
	300	400	500	600	700	800	900
20	0,50	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20
	Mindestfuge						

■Abmessungen Ausschnitt

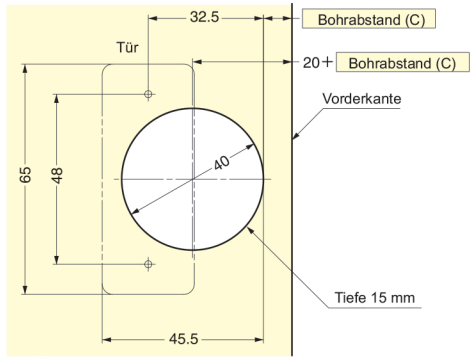

●Empfohlene Schraube
Linsensenkkopf-Blechschraube o. Holzschraube, Größe 5

■Türabmessungen und Anzahl der Scharniere

Siehe S. 368