



VersaSuperPlus

Produktvorteile

- ▶ Beschichtete Oberfläche schützt die LED
- ▶ Beidseitige Zuleitung (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung
- ▶ Leuchte vereint LED-Band mit biegbarem Profil

Produkteigenschaft

- ▶ Individuell kürzbar
- ▶ Seitlich Biegbar
- ▶ Gleichmäßige, homogene Leuchtfläche

Anwendung

- ▶ Hand-/ Wangenläufe
- ▶ Runde oder geschwungene Treppenläufe
- ▶ Trenddesign

Bestellhinweis

- ▶ IP 65 nur im vergossenen Bereich der Leuchte

VersaSuperPlus

	WarmWeiß	NeutralWeiß
2500 mm (max. 18 W)	56 025 12	56 025 02
5000 mm (max. 36 W)	56 025 11	56 025 01

Zubehör*

LED-Vorschaltgerät mit Euroflachstecker (30 W)	31 002 07
LED-Vorschaltgerät mit Euroflachstecker (60 W)	31 025 01
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01
Treppen-Verteiler 2-fach, 450 mm	39 903 02
X-Mitter Smart Set 12 Volt DC (X-Mitter Smart Fernbedienung u. Smart Empfänger)	31 108 01
Erweiterungsset 12 Volt DC 30 W, Empfänger und EVG	31 105 01
Erweiterungsset 12 Volt DC 60 W, Empfänger und EVG	31 106 01

Technische Details







Leuchtentyp: LED-Anbauleuchte
 Beleuchtungsart: Akzentbeleuchtung
 Betriebsspannung: 12 Volt DC
 Lichtfarbe: WarmWeiß / NeutralWeiß
 Farbwiedergabe RA: > 80
 Energieeffizienz: Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E 53 lm/W
 Lebensdauer: 40.000 h (L70)
 Leistungsaufnahme: 7,2 W/m
 Max. Gesamtlänge am Stück: 5 m
 Dimmbar: Ja / PWM / Smart.home
 Ausstrahlungswinkel: 120°
 Kennzeichen: CE, RoHS, WEEE
 Schutzart: IP 65
 Zuleitung: 2 x 1800 mm
 Steckverbindung: LED-MultiPlug MP1
 Anschluss an: LED-Vorschaltgerät




Zigbee Controller zur Steuerung von Leuchten

- Nutzt das Protokoll Zigbee 3.0
- Unterstützt Zigbee TouchLink
- Hinzufügen von Geräten zum selbstkonfigurierenden Zigbee Touchlink Netzwerk möglich
- Kompatibel mit Zigbee Gateway-Universalprodukten
- Kompatibel mit Zigbee-Universalfernbedienungen

Montagezeichnung

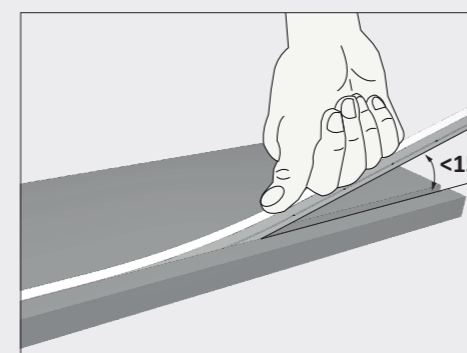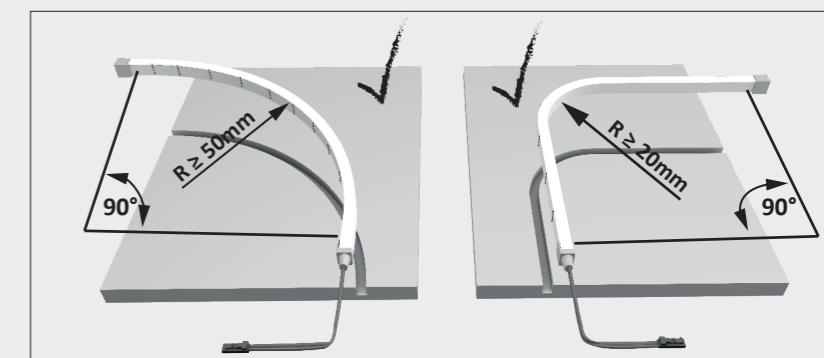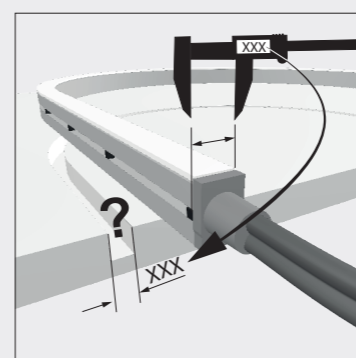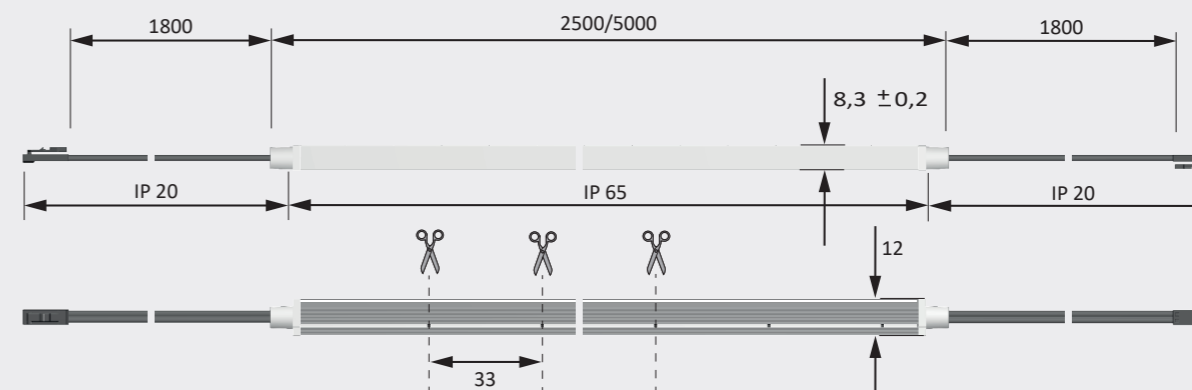

31.108.01

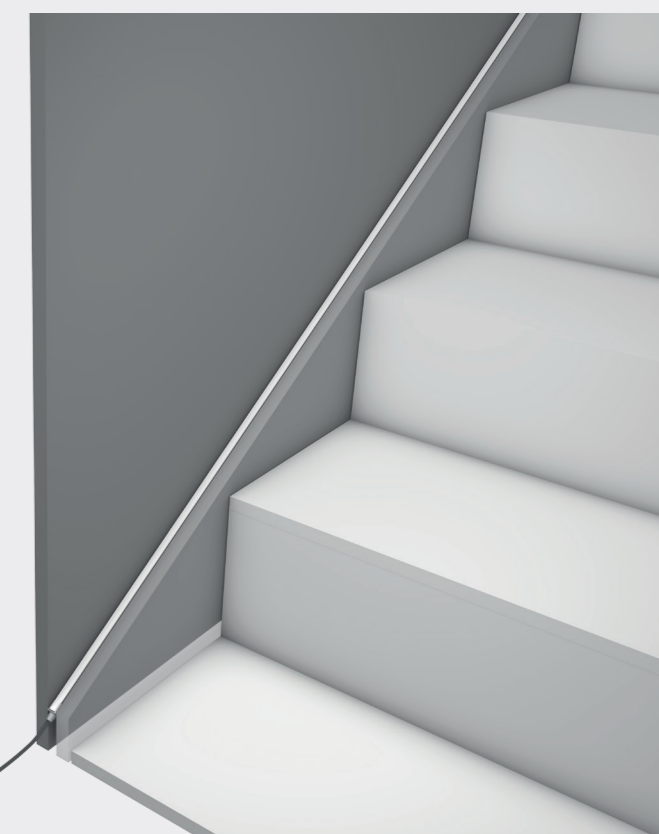

* Weiteres Zubehör in diesem Katalog ab Seite 30