



Konstantspannungs-Treiber CV-D-24-080W

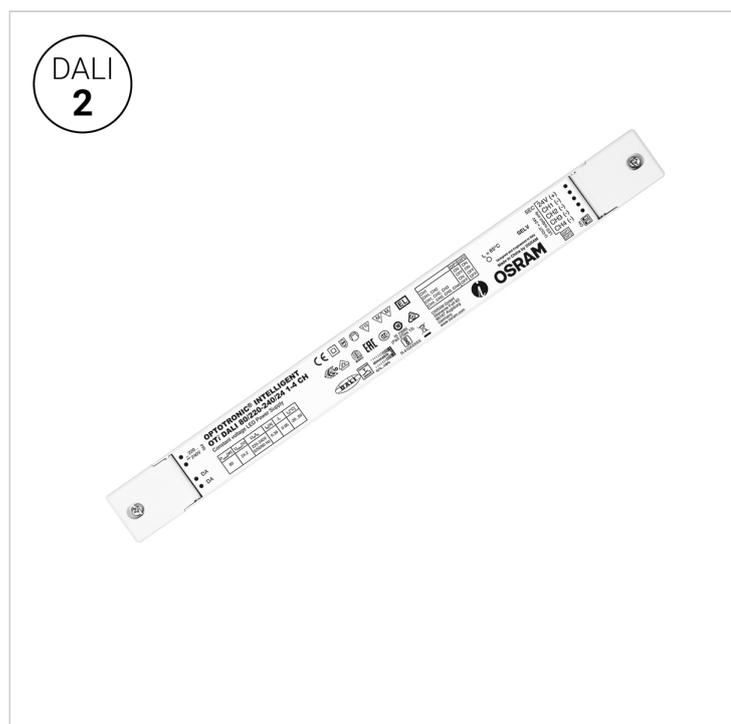

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Lichtsteuerung: | DALI |
| DALI-Spezifikation: | DALI 2 / PushDim |
| PushDim: | PushDim tauglich |
| Dimmtechnik: | PWM |
| Flickering: | Flicker-free nach IEEE 1789 |
| PWM-Frequenz: | 2 |
| Pst: | < 1 |
| SVM: | < 0.4 |
| Leistung Treiber: | 30 W |
| Leistung Treiber: | 80 W |
| Lebensdauer Treiber: | 50000 |
| Schutzklasse: | 2 |
| IP-Schutzklasse: | IP20 |
| Material: | Kunststoff |
| Spannung PRI: | 220-240 V |
| Frequenz PRI: | 50/60 Hz |
| DC tauglich: | Ja |
| DC Spannungsbereich PRI: | 176-276 Vdc |
| Spannung SEC: | 24 V dc |
| Einschaltstromspitze: | 48A/220us |
| Länge: | 345 mm |
| Breite: | 32 mm |
| Höhe: | 22 mm |
| Anzahl pro B16-Sicherung: | 10 |
| Seite (aktueller Katalog): | 424 |



- DC tauglich
- DALI 2 oder Tasterdimmung
- DT6 oder DT8 Tunable White (DIP Switch)
- passt in das Profil Modular
- Flicker-free nach IEEE 1789