


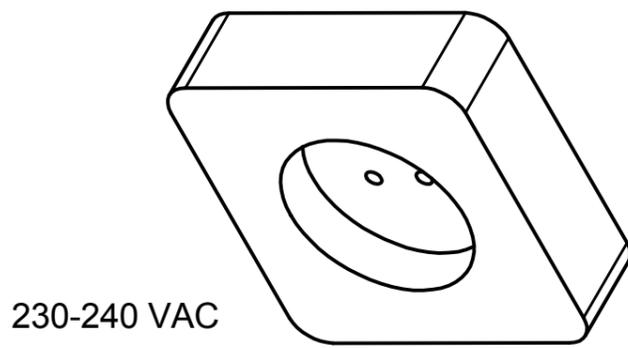


Montagenanleitung Schrankleuchte linear

KooLED Profil AL UO

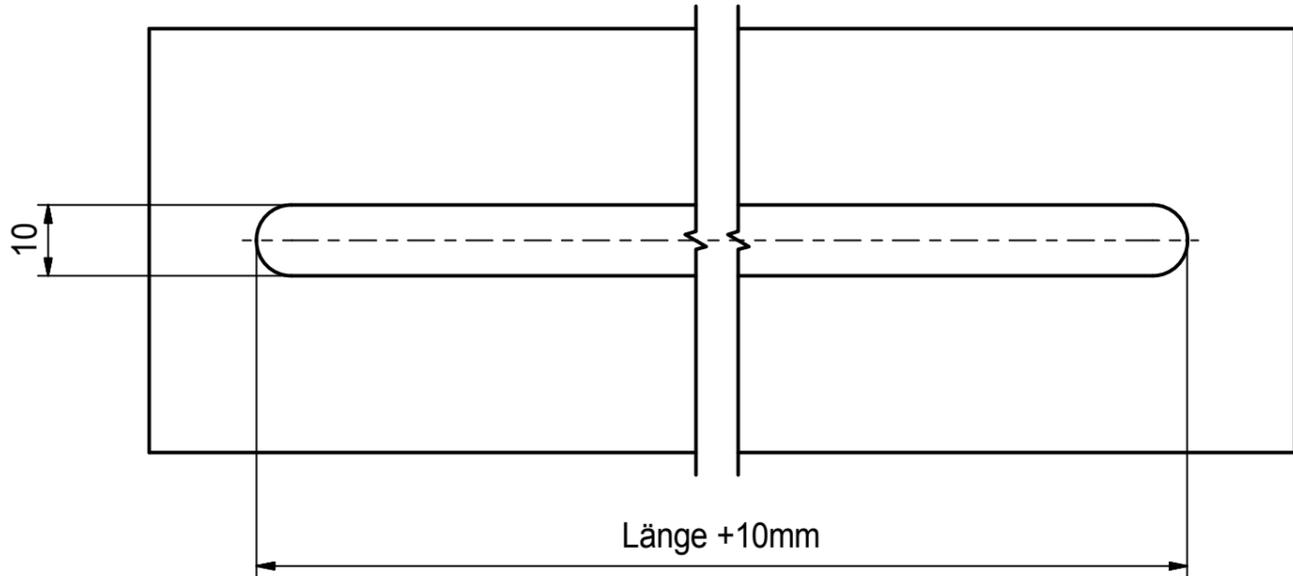


Länge Profil (1000 - 2500mm)

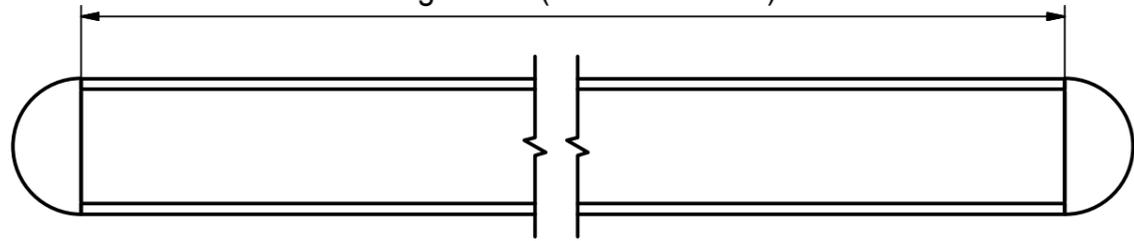


230-240 VAC

12V /60W Netzgerät

I/b/h in mm:
165 / 46 / 25

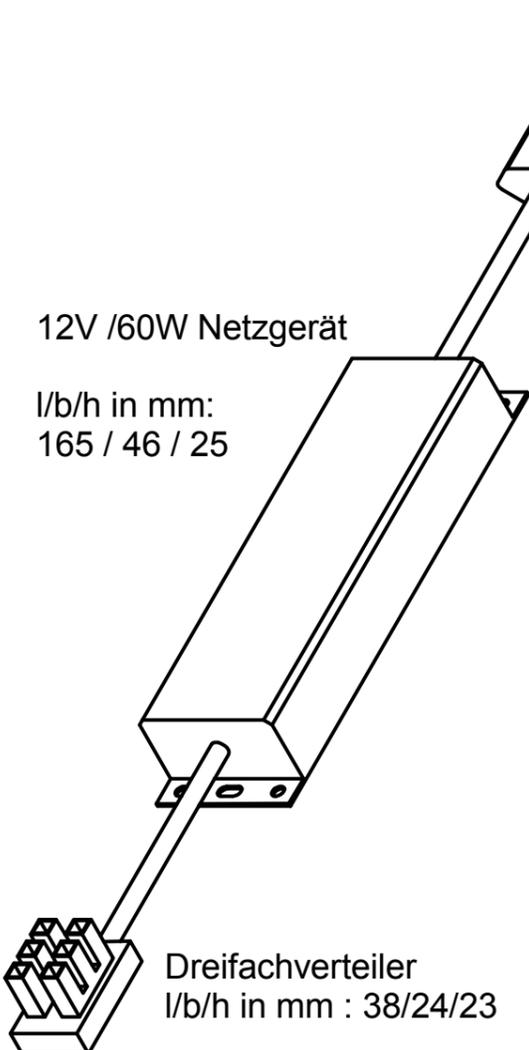

Dreifachverteiler
I/b/h in mm : 38/24/23

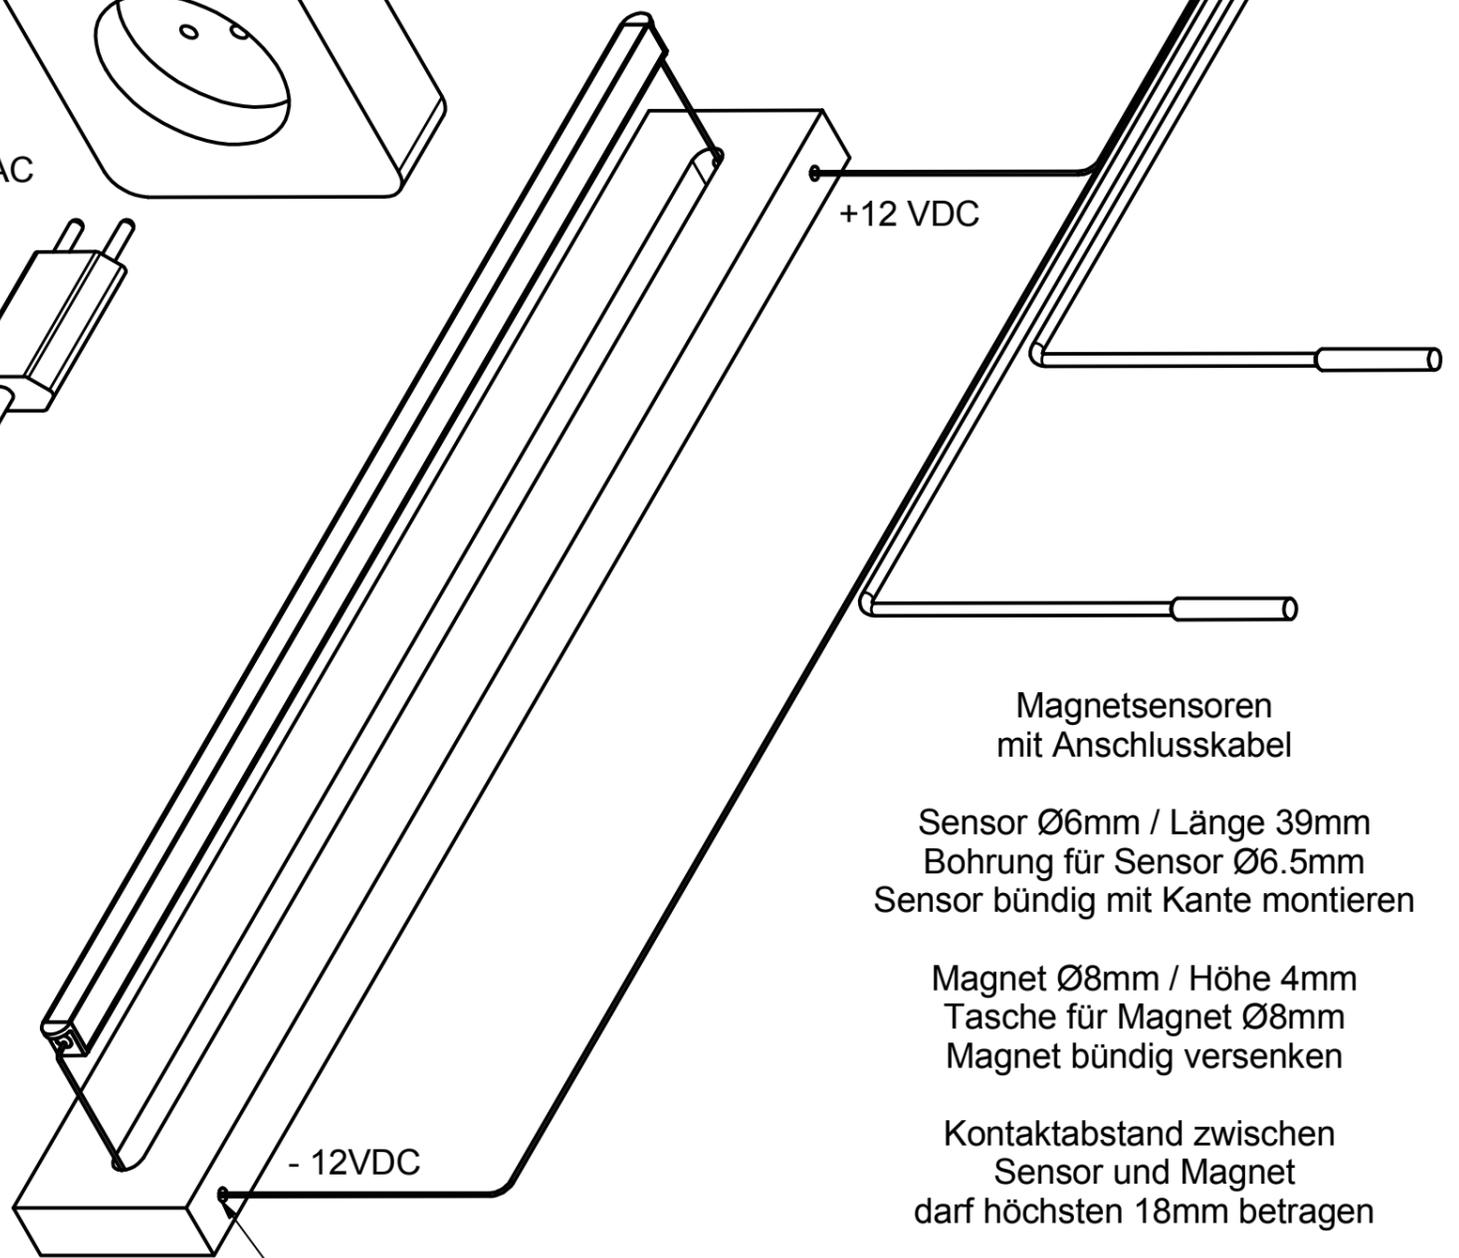

+12 VDC

- 12VDC

Magnetsensoren
mit Anschlusskabel

Sensor Ø6mm / Länge 39mm
Bohrung für Sensor Ø6.5mm
Sensor bündig mit Kante montieren

Magnet Ø8mm / Höhe 4mm
Tasche für Magnet Ø8mm
Magnet bündig versenken

Kontaktabstand zwischen
Sensor und Magnet
darf höchsten 18mm betragen

Bohrung für Kabel Ø5mm

Montagenanleitung Schrankleuchte linear


RD Leuchten AG

Mittkirchweg 7
CH-5330
Bad Zurzach

T +41 (0)56 249 28 40
F +41 (0)562492813

RD LEUCHTEN AG

Enlight your life with LED

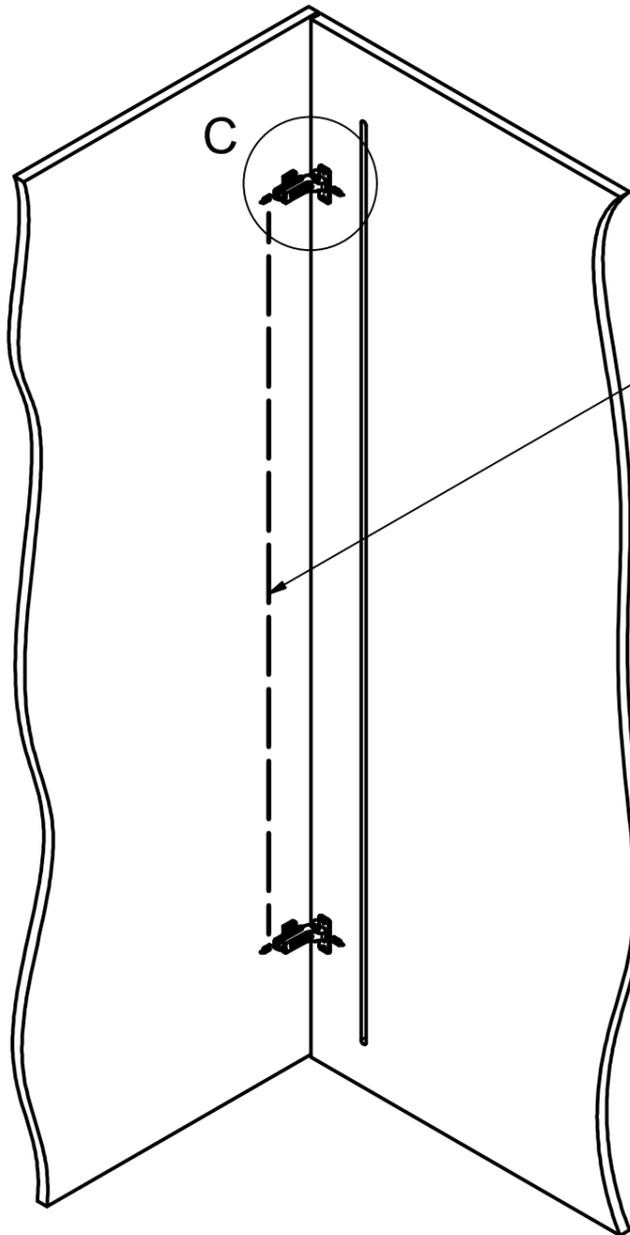


Die Fugenbreite und die Tiefe für die Kabelführung ist frei wählbar je nach Verwendung der Abdeckbänder

C (1 : 2)

X = Mindestabstand zwischen Scharnier und Leuchte

Der Mindestabstand beträgt 30mm

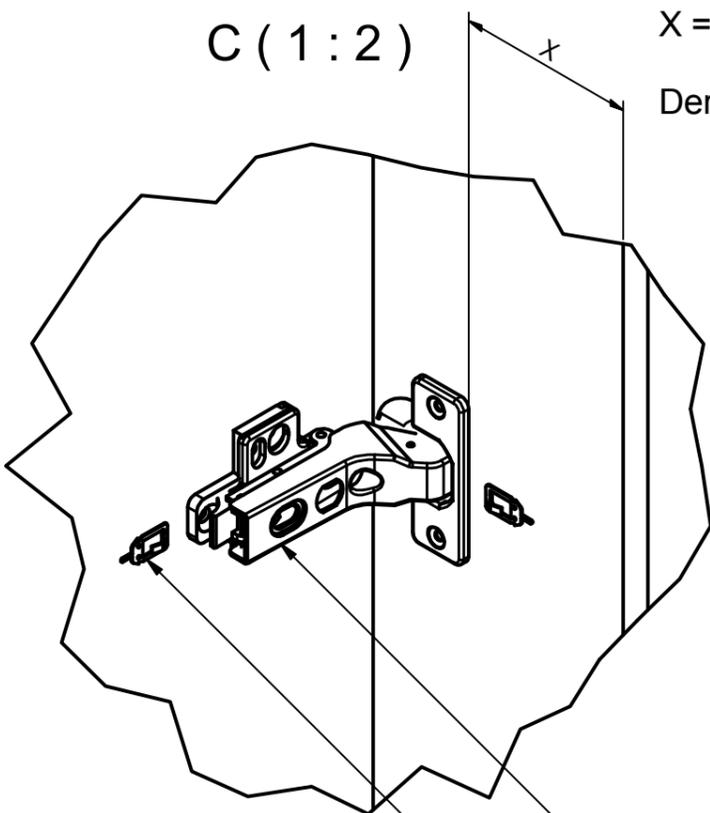

Topfband

Einzelkontakt muss bei der Montage des Topfbandes unter das Topfband geklemmt werden.

Pro Topfband werden jeweils zwei Einzelkontakte benötigt

Einzelkontakt 1 x AAA/AAAA

