

### Montageanleitung Tischgestell Bellevue 52.206.60



Abmessungen: Länge 1500 mm, Breite 700 mm  
 Beine: Alu-Druckguss verchromt, Höhe fix 725 mm  
 Längstraversen: Stahl schwarz RAL 9005, Länge 1030 mm  
 Quertraversen: Stahl schwarz RAL 9005, Länge 230 mm  
 Empfohlene Plattengröße: ca. 1600 x 800 mm, nicht geeignet für Glasplatten!


#### Stückliste:

Artikel	Masse	Teil	Anzahl
Bellevue Fuss	Tischfuss BELLEVUE aus Alu-Druckguss	A	4
Bellevue L-Verbinder	Eckverbinder 90° roh, mit Abdeckung	B	4
Gleiter	M10x20, schwarz	D	4
Rohre Längs	50/30/1.5 mm / 1030 mm	E	2
Rohre Quer	50/30/1.5 mm / 230 mm	F	2

#### Montageteile:

Flachrundschrauben	M8 x 10	H	8
Unterlagsscheiben	M8	I	8
Inbusschraube	M8 x 20 an Verbinder innen, diagonal	J	4

#### Montage:

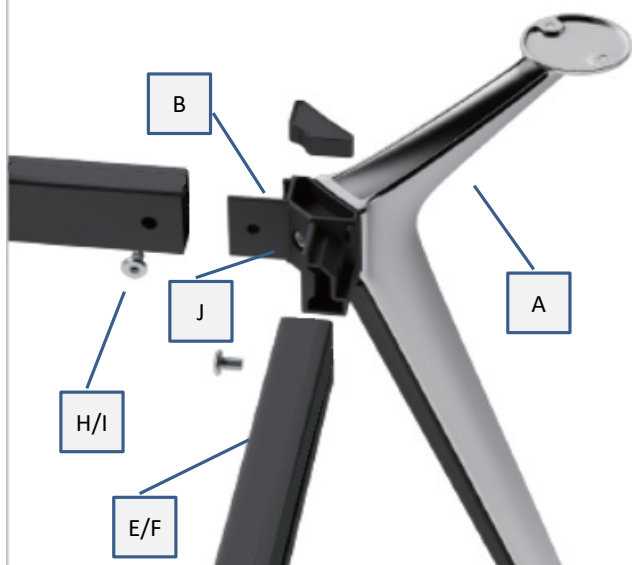

BELLEVUE ist auch für Sonderanfertigungen geeignet und kann gegen Aufpreis in sämtlichen RAL- und NCS Farben lackiert werden.

### Montageanleitung Tischgestell Bellevue 52.206.61



Abmessungen: Länge 1700 mm, Breite 800 mm  
 Beine: Alu-Druckguss verchromt, Höhe fix 725 mm  
 Längstraversen: Stahl schwarz RAL 9005, Länge 1230 mm  
 Quertraversen: Stahl schwarz RAL 9005, Länge 330 mm  
 Empfohlene Plattengröße: ca. 1800 x 900 mm, nicht geeignet für Glasplatten!

#### Stückliste:

Artikel	Masse	Teil	Anzahl
Bellevue Fuss	Tischfuss BELLEVUE aus Alu-Druckguss	A	4
Bellevue L-Verbinder	Eckverbinder 90° roh, mit Abdeckung	B	4
Gleiter	M10x20, schwarz	D	4
Rohre Längs	50/30/1.5 mm / 1230 mm	E	2
Rohre Quer	50/30/1.5 mm / 330 mm	F	2


#### Optionale Artikel:

Bellevue Zusatzstütze	Als zusätzliche Tischplattenabstützung	G	2
-----------------------	--	---	---

#### Montageteile:

Flachrundschrauben	M8 x 10	H	10
Unterlagsscheiben	M8	I	10
Inbusschraube	M8 x 20 an Verbinder innen, diagonal	J	4

#### Montage:

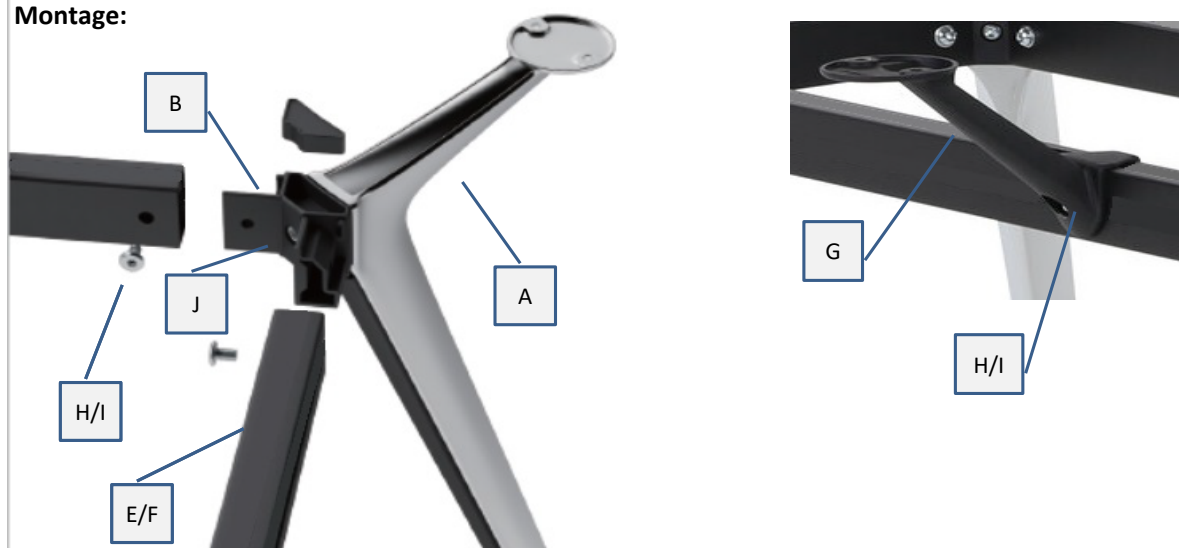

BELLEVUE ist auch für Sonderanfertigungen geeignet und kann gegen Aufpreis in sämtlichen RAL- und NCS Farben lackiert werden .

### Montageanleitung Tischgestell Bellevue 52.206.62



Abmessungen:	Länge 2200 mm, Breite 950 mm
Beine:	Alu-Druckguss verchromt, Höhe fix 725 mm
Längstraversen:	Stahl schwarz RAL 9005, Länge 840 mm
Quertraversen:	Stahl schwarz RAL 9005, Länge 480 mm
Empfohlene Plattengröße:	ca 2400 x 1200 mm, nicht geeignet für Glasplatten!


#### Stückliste:

Artikel	Masse	Teil	Anzahl
Bellevue Fuss	Tischfuss BELLEVUE aus Alu-Druckguss	A	6
Bellevue L-Verbinder 90°	Eckverbinder 90° roh, mit Abdeckung	B	4
Bellevue T-Verbinder 180°	Erweiterungs-Steckverbinder mit Abdeckung	C	2
Gleiter	M10x20, schwarz	D	6
Rohre Längs	50/30/1.5 mm / 840 mm	E	4
Rohre Quer	50/30/1.5 mm / 480 mm	F	3

#### Montageteile:

Flachrundschrauben	M8 x 10	H	14
Unterlagsscheiben	M8	I	14
Inbusschraube	M8 x 20 an Verbinder innen, diagonal	J	6

#### Montage:

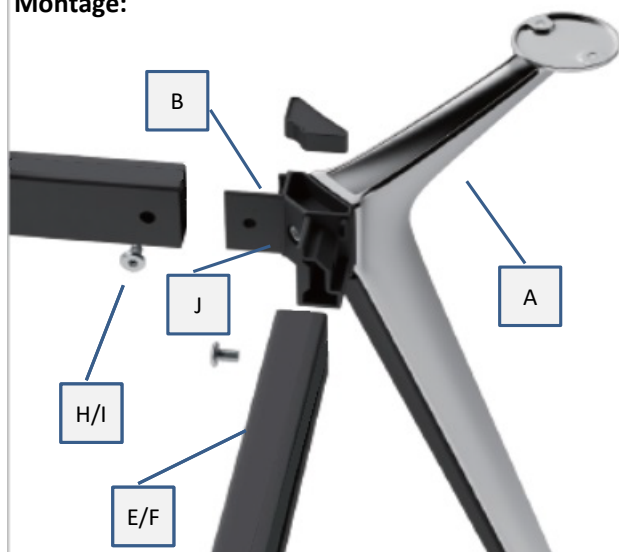

BELLEVUE ist auch für Sonderanfertigungen geeignet und kann gegen Aufpreis in sämtlichen RAL- und NCS Farben lackiert werden .