


NOVA PRO DELUXE

Schubkasten H90



- Voll synchronisierte Führungstechnologie ohne Zwischenschlag
- Exzellente Laufeigenschaften
- Höchste Stabilität
- Geringste Absenkwerte
- Integrierte Höhen- und Seitenverstellung
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Schubkastenfront
- Keine Bodenbearbeitung notwendig
- Gleiche Boden- und Rückwandbreite
- Optimale Stauraumnutzung durch gerade Innenseiten und geringe Einbaubreite

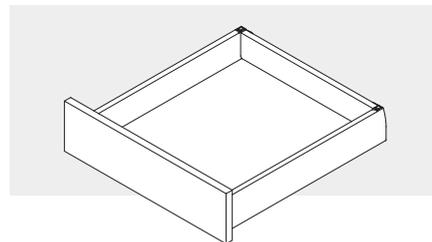

BESTELLINFORMATIONEN

1 Nova Pro Deluxe Zargen H90, links/rechts



NL	Metallic	Pure White
270	F100065000	F100065027
300	F100065003	F100065030
350	F100065006	F100065033
400	F100065009	F100065036
450	F100065012	F100065039
500	F100065015	F100065042
550	F100065018	F100065045
600	F100065021	F100065048
650	F100065024	F100076500

2 Nova Pro Vollauszug Soft-close links/rechts



NL	40 kg	70 kg
270	F101063663	-
300	F101063664	-
350	F101063665	-
400	F101063666	-
450	F101063667	F101063711
500	F101063668	F101063714
550	F101063669	F101063717
600	F101063670	F101063720
650	-	F101063723

3 Einhängehaken zum Anschrauben für H90 bestehend aus: Pos. 3a, 3b, 3c



	Metallic	Pure White
	F102061675	F102076547

3a Einhängehaken für H90



a	Einpressen 32 mm	Einpressen 50 mm	Anschrauben
	F102021854	F102021153	F102021855

3b Exzenterverstellung Abdeckung




b	Metallic	Pure White
	F102027330	F102076546

3c U-Abdeckung



c	Metallic	Pure White
	F102025821	F102025820

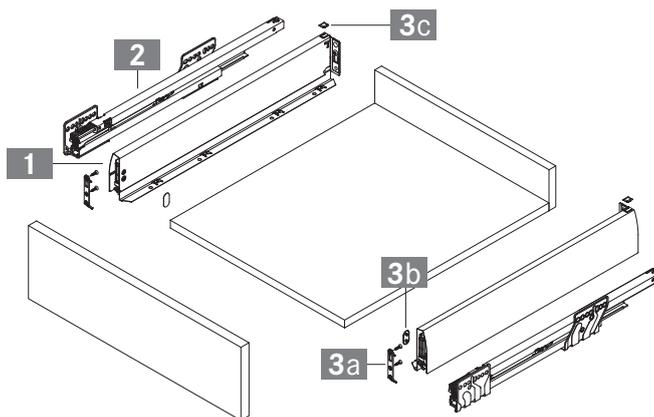



Nova Pro Organisations-Systeme	483
Nova Pro Tipmatic Plus	438

Nova Pro Sensotronic	506
Nova Pro Sensomatic	511

Technische Informationen	440
Verarbeitungstechnik	757

PLANUNGSHINWEISE

Alle Maße in Millimeter

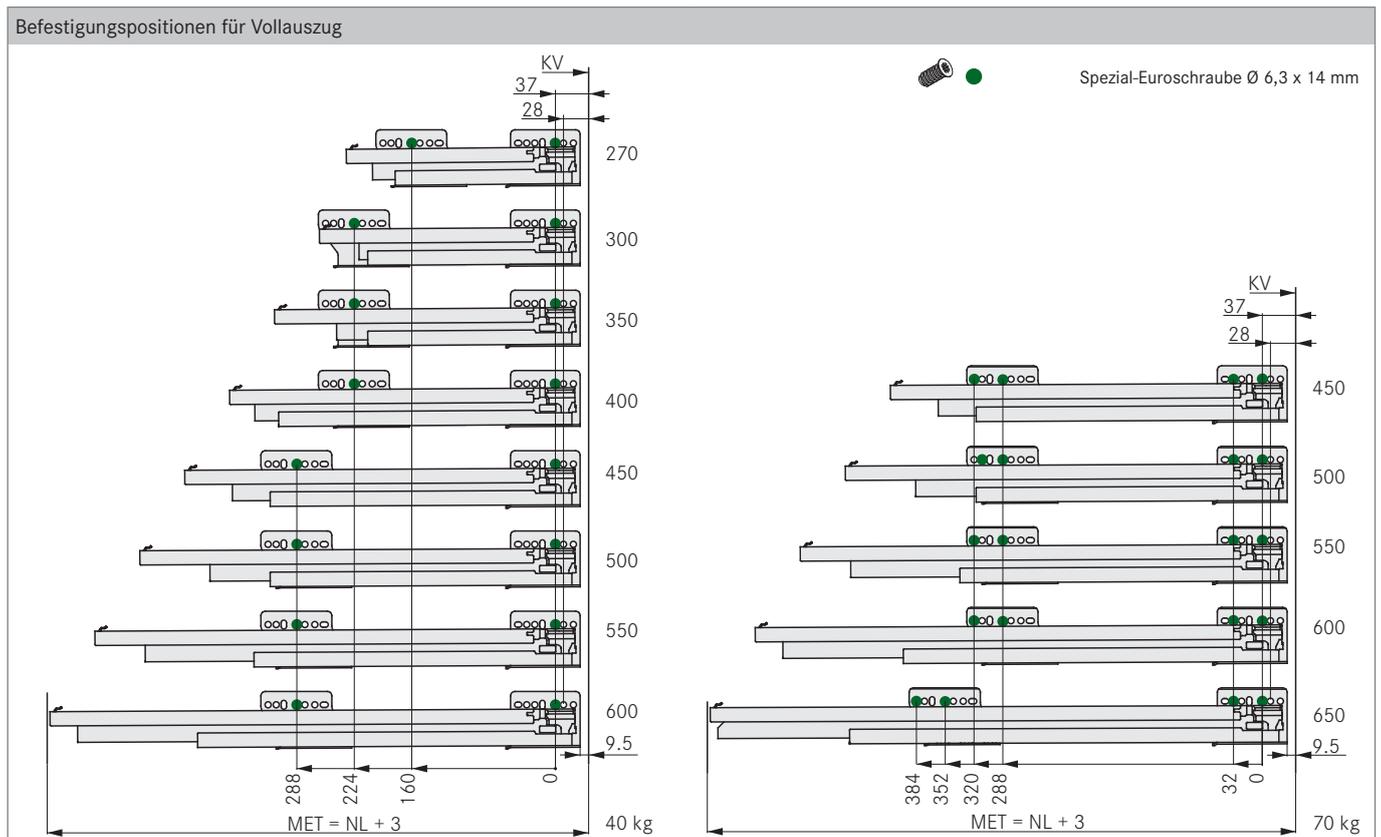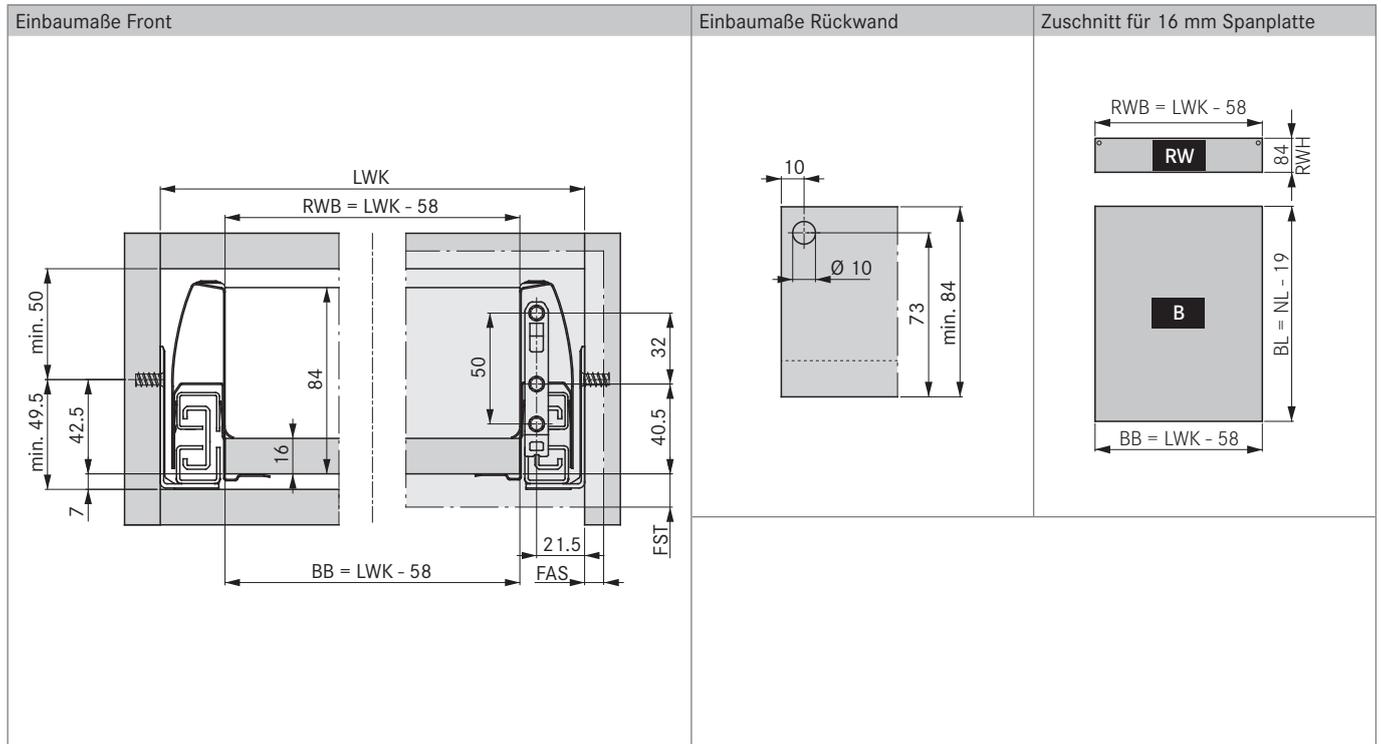

LEGENDE

BB	Bodenbreite	LWK	Lichte Weite Korpus	RWH	Rückwandhöhe
FAS	Frontauflage seitlich	MET	Mindesteinbautiefe		
FST	Frontüberstand	NL	Nennlänge		
KV	Korpusvorderkante	RWB	Rückwandbreite		


NOVA PRO DELUXE

Schubkasten H122



- Voll synchronisierte Führungstechnologie ohne Zwischenschlag
- Exzellente Laufeigenschaften
- Höchste Stabilität
- Geringste Absenkwerte
- 3-dimensionale Frontverstellung für ein perfektes Fugenbild
- Neigungsverstellung in Zarge integriert
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Schubkastenfront
- Keine Bodenbearbeitung notwendig
- Gleiche Boden- und Rückwandbreite

- Optimale Stauraumnutzung durch gerade Innenseiten und geringe Einbaubreite

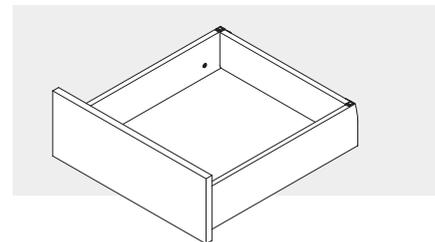

BESTELLINFORMATIONEN

1 Nova Pro Deluxe Zargen H122, links/rechts



NL	Metallic	Pure White	
350	F100077433	F100077434	
400	F100065156	F100076503	
450	F100065159	F100076506	
500	F100065162	F100076509	
550	F100065165	F100076512	
600	F100065168	F100076515	
650	F100077437	F100077438	

2 Nova Pro Vollauszug Soft-close links/rechts



NL	40 kg	70 kg	
350	F101063665	-	
400	F101063666	-	
450	F101063667	F101063711	
500	F101063668	F101063714	
550	F101063669	F101063717	
600	F101063670	F101063720	
650	-	F101063723	

3 Einhängehaken zum Anschrauben für H122 bestehend aus: Pos. 3a, 3b, 3c



	Metallic	Pure White	
	F102061675	F102076547	

3a Einhängehaken für H122



	Einpressen 32 mm	Einpressen 50 mm	Anschrauben
a	F102021854	F102021153	F102021855

3b Exzenterverstellung Abdeckung




	Metallic	Pure White	
b	F102027330	F102076546	

3c U-Abdeckung



	Metallic	Pure White	
c	F102025821	F102025820	

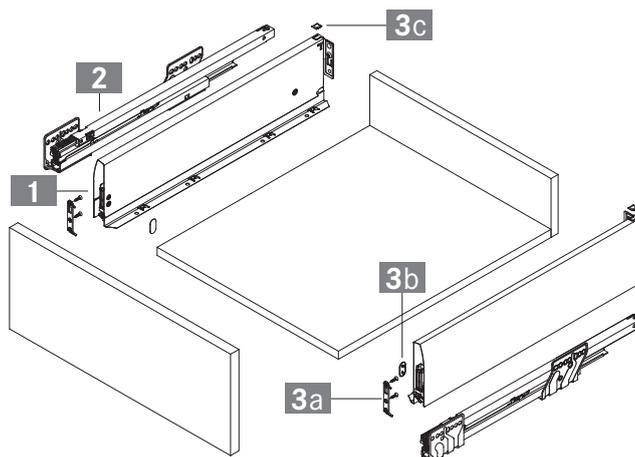


Nova Pro Organisations-Systeme	483
Nova Pro Tipmatic Plus	438

Nova Pro Sensotronic	506
Nova Pro Sensomatic	511


Technische Informationen	440
Verarbeitungstechnik	757

PLANUNGSHINWEISE

Alle Maße in Millimeter

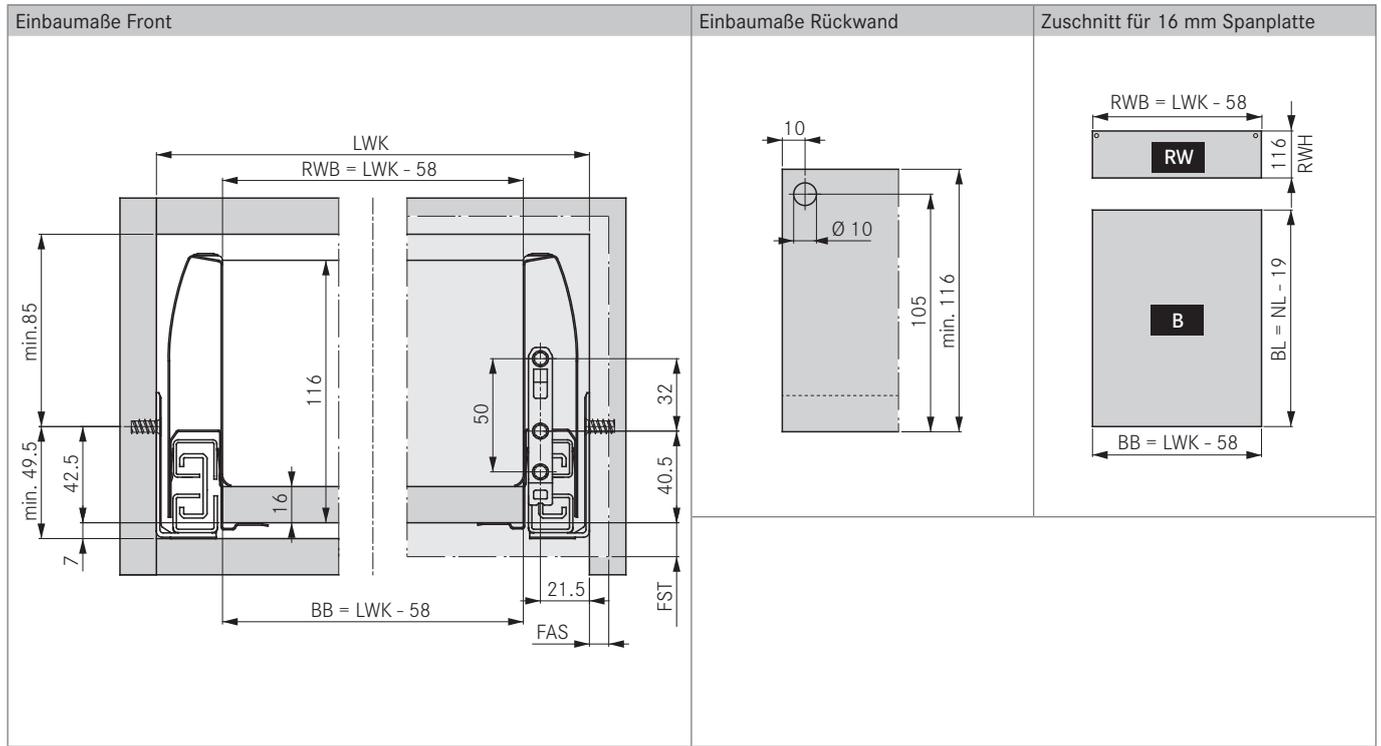

3

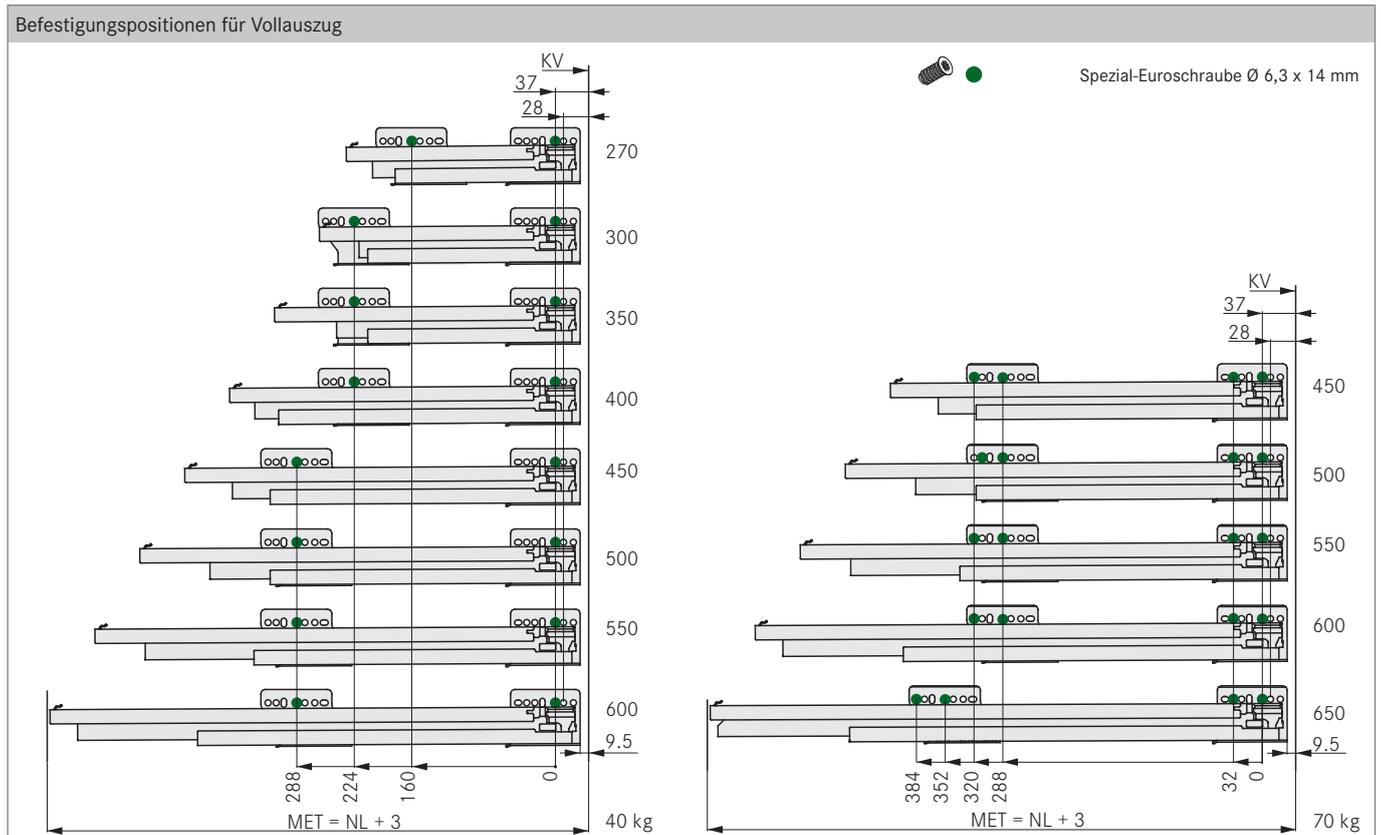

LEGENDE

B	Breite	FST	Frontüberstand	NL	Nennlänge
BB	Bodenbreite	KV	Korpusvorderkante	RW	Rückwand
BL	Bodenlänge	LWK	Lichte Weite Korpus	RWB	Rückwandbreite
FAS	Frontauflage seitlich	MET	Mindesteinbautiefe	RWH	Rückwandhöhe