


# Steuerungen / Notstrompufferung

Für motorische Treibriegelschlösser B-1893/B-1993

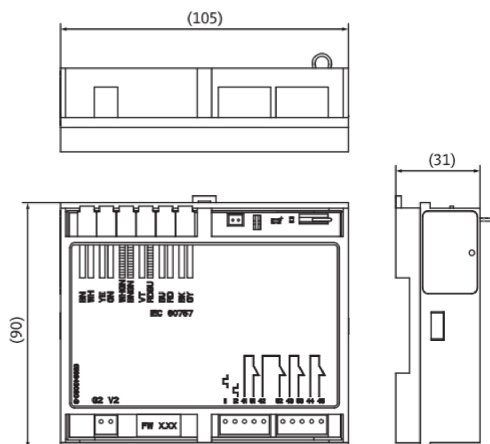

## Steuerungen für motorische Treibriegelschlösser B-1893/B-1993

inklusive Servicestecker

### Technische Daten:

- Betriebsspannung: 24 V DC ± 10 %
- Betriebsstrom: 2 – 4,2 A max.
- Standby: 100 mA max.

### Motorische Steuerung

Bestellnummer

B-54900-01-3-9

### RWA-Steuerung



Bestellnummer

B-54900-01-4-9

### Hutschienengehäuse für Motorische Steuerung/RWA-Steuerung

Bestellnummer

B 5495 0251

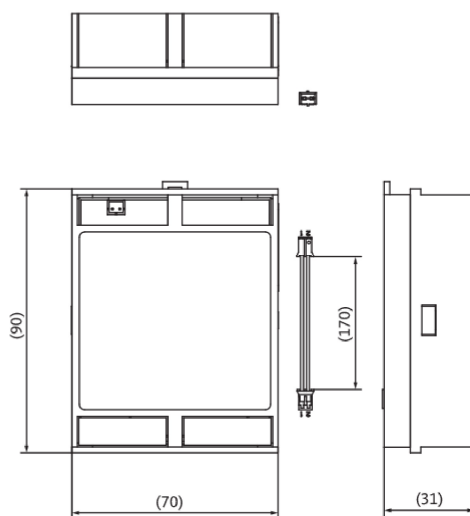

## Notstrompufferung für motorische Treibriegelschlösser B-1893/B-1993

Für die Brandschutzzulassung ist zusätzlich eine externe Notstromversorgung oder die Notstrompufferung B-54903-23-3-9 zwingend erforderlich

### Notstrompufferung

Bestellnummer

B-54903-23-3-9

### Hutschienengehäuse für Notstrompufferung

Bestellnummer

B 5495 0251