


# Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-1981

mit Obenverriegelung für zweiflügelige Türen

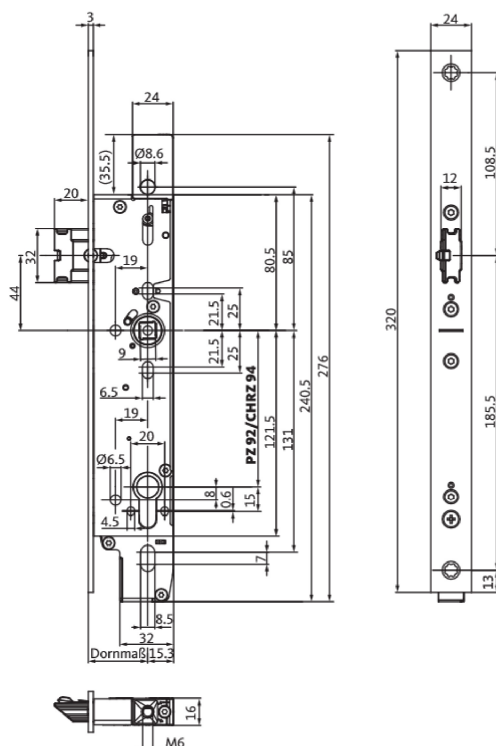

## Funktionsbeschreibung

Automatisch verriegelndes Panikschloss mit Obenverriegelung mit elektrisch kuppelbarem Außendrücker für zweiflügelige Türen, besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Die Tür wird beim Schließen automatisch zweifach verriegelt. Hierbei wird die Schlossfalle zum zweiten Riegel mit zwei Verriegelungsstellungen. Die Auslösung der Verriegelung erfolgt über den im Fallenriegel integrierten Auslösehebel. Das Schloss wird so erst beim Erreichen der endgültigen Schließlage verriegelt. Fehlfunktionen werden auf diese Weise vermieden. Der Außendrücker wird elektrisch bei Bestromung gekoppelt, d. h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden. Eine Steuerung über Kartenleser, Wechselsprechanlagen o. Ä., über Zeitschaltuhren oder ein Zutrittskontrollsystem ist möglich. Gleichzeitig werden bei Ausführungen mit Überwachungskontakten die Zustände der einzelnen Schlosselemente über integrierte Schalter elektrisch abgefragt.


Zusätzlich kann über das I/O-Modul EK eine gesicherte Datenübertragung (BUS) hergestellt werden.

## Wechselfunktion

Die Betätigung des Fallenriegels erfolgt elektrisch oder mit dem Schlüssel über den Wechsel. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.



Detail:  
Variante PZ-Lochung



Detail:  
Variante CHRZ-Lochung  
(auf Anfrage)



### B-1981 Elektrisch kuppelbares Panikschloss mit Obenverriegelung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 320 mm
			DIN L/DIN R
Edelstahl matt	35	eckig	B-19810-00-U-8
	40	eckig	B-19810-02-U-8
	45	eckig	B-19810-03-U-8

### Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
Anschlusskabel	B 5490 0300	453
Netzteil (24 V DC / 1 A)	B 5494 0004	499
I/O-Modul EK	B-54900-03-3-9	445

### Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
Optik	Breite				
Edelstahl matt vergoldet	-	-	50 55 60 65	CHRZ	B-1990