

B 2390 Treibriegelschloss

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm		Lappenstulp Maß B = 36 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2390 0278	B 2390 0277	B 2390 0202	B 2390 0201	B 2390 0242	B 2390 0241
	80	abgerundet	B 2390 0310	B 2390 0309	B 2390 0222	B 2390 0221	B 2390 0268	B 2390 0267
	100	abgerundet	B 2390 0312	B 2390 0311	B 2390 0226	B 2390 0225	B 2390 0316	B 2390 0315

B 2390 Treibriegelschloss vorgerichtet für Kombination mit Umlenkschloss B 2598

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm		Lappenstulp Maß B = 36 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2390 2278	B 2390 2277	B 2390 2202	B 2390 2201	B 2390 2242	B 2390 2241
	80	abgerundet	B 2390 2310	B 2390 2309	B 2390 2222	B 2390 2221	B 2390 2268	B 2390 2267
	100	abgerundet	B 2390 2312	B 2390 2311	B 2390 2226	B 2390 2225	B 2390 2316	B 2390 2315

B 2396 Treibriegelschloss für manuelle Verriegelung

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm		Lappenstulp Maß B = 36 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2396 0204	B 2396 0203	B 2396 0230	B 2396 0229	B 2396 0246	B 2396 0245
	80	abgerundet	B 2396 0206	B 2396 0205	B 2396 0234	B 2396 0233	B 2396 0268	B 2396 0267
	100	abgerundet	B 2396 0208	B 2396 0207	B 2396 0238	B 2396 0237	B 2396 0202	B 2396 0201

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schlösser	
Optik	Sonderstulp				DIN L	DIN R
–	Adapterstulp	–	–	Riegelschaltkontakt	B-2321 B-2323 B-2325 B-2327	B-2331 B-2333 B-2335 B-2337


Treibriegelschloss B 2390 / B 2396

mit automatischer und manueller Verriegelung



Funktionsbeschreibung

Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss B 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der abgefederten Treibriegelstangen nach oben und unten aus. Erst nach dieser Verriegelung ist die Tür abgeschlossen (beim B 2396 müssen die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel ausgefahren werden). Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel oder Panik-Stangengriff in das Türblatt gezogen und dabei gleichzeitig Falle und Riegel des Gangflügelschlosses zurückgeschoben. Nach Beendigung der Drehbewegung des Beschlages werden die Treibriegelstangen im Schaltschloss selbsttätig arretiert. Diese stufenlose Rastung der Treibriegelstangen in der Offenstellung des Standflügels verhindert ein Ausfahren der Treibriegelstangen und damit die Beschädigung des Bodenbelages. Der behinderungsfreie automatische Türverschluss ist außerdem gewährleistet.

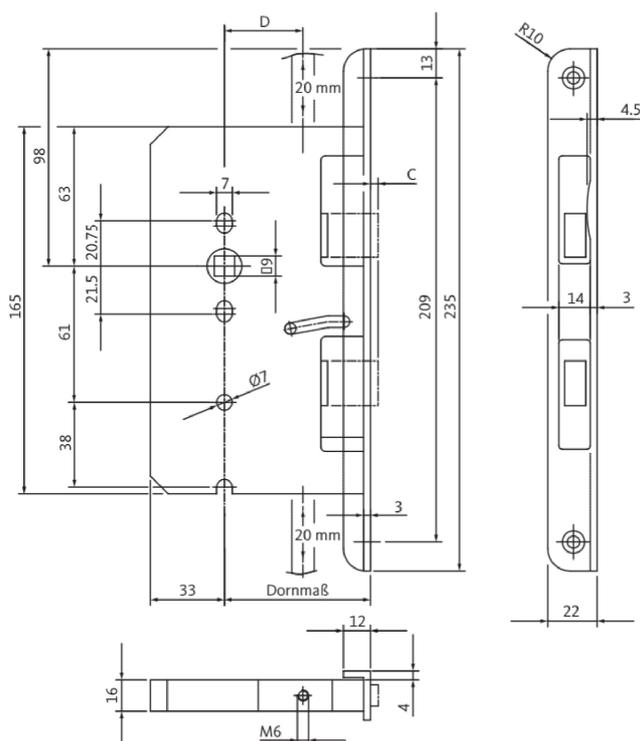

Maß C: wahlweise 3,5 – 20 mm
(Normalausführung 3,5 mm)
Maß D: 27, 35, 43, 45 mm
(Normalausführung 35 mm)



B 2390 Treibriegelschloss				
Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Winkelstulp 20 x 12 x 235 mm	
			DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2390 0294	B 2390 0293
	80	abgerundet	B 2390 0296	B 2390 0295
	100	abgerundet	B 2390 0314	B 2390 0313

B 2390 Treibriegelschloss vorgerichtet für Kombination mit Umlenkschloss B 2598				
Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Winkelstulp 20 x 12 x 235 mm	
			DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2390 2294	B 2390 2293
	80	abgerundet	B 2390 2296	B 2390 2295
	100	abgerundet	B 2390 2314	B 2390 2313

B 2396 Treibriegelschloss für manuelle Verriegelung				
Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Winkelstulp 20 x 12 x 235 mm	
			DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2396 0300	B 2396 0299
	80	abgerundet	B 2396 0302	B 2396 0301
	100	abgerundet	B 2396 0298	B 2396 0297

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)						
Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schlösser	
Optik	Sonderstulp					
-	Adapterstulp	-	-	Riegelschaltkontakt	B-2321 B-2323 B-2325 B-2327	B-2331 B-2333 B-2335 B-2337