# Panikschloss B-2322

## für einflügelige Türen

## Funktionsbeschreibung

**Schließzwangfunktion C**
Grundsätzlich kann der Außendrücker nur durch eine Betätigung des Schließzylinders eingeschaltet werden. Nach Abzug des Schlüssels ist der Drücker immer in Leerlauf geschaltet. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 39

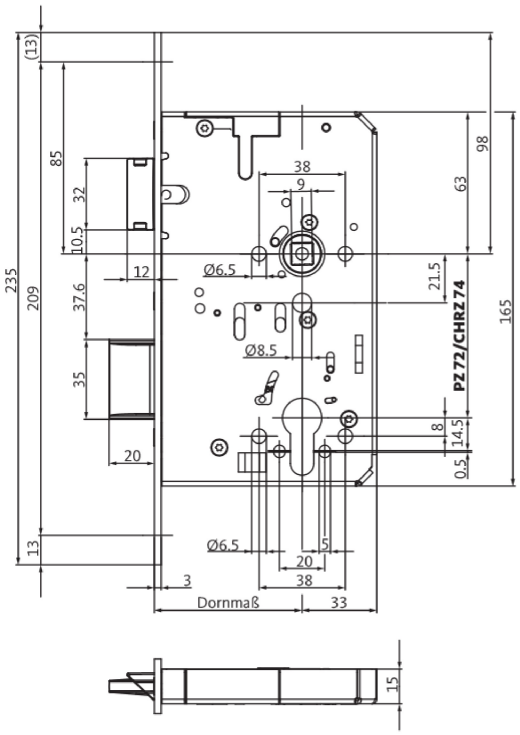







**Detail:**
**Variante PZ-Lochung**



**Detail:**
**Variante CHRZ-Lochung**

## B-2322 Panikschloss für einflügelige Türen

| Stulp Oberfläche | Dornmaß in mm | Stulp Form | Stulp 20 x 3 x 235 mm | | Stulp 24 x 3 x 235 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIN L | DIN R | DIN L/DIN R |
| Edelstahl matt | 55 | abgerundet | B-23220-00-L-8 | B-23220-00-R-8 | B-23220-40-L-8* |
| | 60 | abgerundet | B-23220-02-L-8 | B-23220-02-R-8 | B-23220-42-L-8* |
| | 65 | abgerundet | B-23220-04-L-8 | B-23220-04-R-8 | B-23220-44-L-8* |
| | 80 | abgerundet | B-23220-06-L-8 | B-23220-06-R-8 | B-23220-46-L-8* |
| | 100 | abgerundet | B-23220-08-L-8 | B-23220-08-R-8 | B-23220-48-L-8* |

## B-2322 Panikschloss mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

| Stulp Oberfläche | Dornmaß in mm | Stulp Form | Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung | | Stulp 24 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIN L | DIN R | DIN L / DIN R verwendbar |
| Edelstahl matt | 55 | abgerundet | B-23220-20-L-8 | B-23220-20-R-8 | B-23220-60-L-8* |
| | 60 | abgerundet | B-23220-22-L-8 | B-23220-22-R-8 | B-23220-62-L-8* |
| | 65 | abgerundet | B-23220-24-L-8 | B-23220-24-R-8 | B-23220-64-L-8* |
| | 80 | abgerundet | B-23220-26-L-8 | B-23220-26-R-8 | B-23220-66-L-8* |
| | 100 | abgerundet | B-23220-28-L-8 | B-23220-28-R-8 | B-23220-68-L-8* |

*** Aus 8 mach 1 – aus 1 mach 8**

- umlegbare Falle (DIN links / DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts / auswärts)
- Obenverriegelung adaptierbar

## Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

| Stulp | | Nuss | Dornmaß in mm | Sonderausführungen | passende Schließbleche | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optik | Sonderstulp | | | | DIN L | DIN R |
| – | Austauschstulp | – | – | Schlossüberwachung | B-90000-61-L-8 | B-90000-61-R-8 |
| | | | | | B-90000-05-0-8 | |