

Panikschloss B-2330

mit Obenverriegelung für einflügelige Türen





Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Der Drücker auf der Außenseite kann für den „Tagesbetrieb“ eingeschaltet werden. Durch Verriegeln der Tür über den Schließzylinder wird der Drücker wieder in Leerlauf gesetzt, die Tür kann von außen dann nicht geöffnet werden. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 38

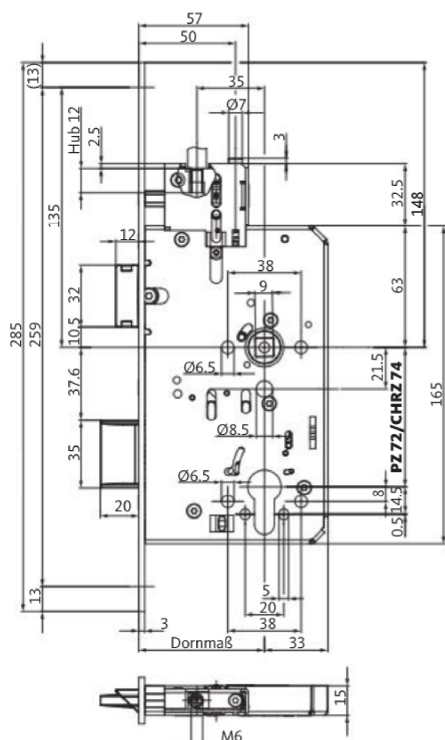

Detail:
Variante PZ-Lochung



Detail:
Variante CHRZ-Lochung



**B-2330 Panikschloss für einflügelige Türen,
vorgefertigt für Verriegelung nach oben**

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm		Stulp 24 x 3 x 285 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23300-00-L-8	B-23300-00-R-8	B-23300-40-L-8*
	60	abgerundet	B-23300-02-L-8	B-23300-02-R-8	B-23300-42-L-8*
	65	abgerundet	B-23300-04-L-8	B-23300-04-R-8	B-23300-44-L-8*
	80	abgerundet	B-23300-06-L-8	B-23300-06-R-8	B-23300-46-L-8*
	100	abgerundet	B-23300-08-L-8	B-23300-08-R-8	B-23300-48-L-8*

**B-2330 Panikschloss mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen,
vorgefertigt für Verriegelung nach oben**

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23300-20-L-8	B-23300-20-R-8	B-23300-60-L-8*
	60	abgerundet	B-23300-22-L-8	B-23300-22-R-8	B-23300-62-L-8*
	65	abgerundet	B-23300-24-L-8	B-23300-24-R-8	B-23300-64-L-8*
	80	abgerundet	B-23300-26-L-8	B-23300-26-R-8	B-23300-66-L-8*
	100	abgerundet	B-23300-28-L-8	B-23300-28-R-8	B-23300-68-L-8*

*** Aus 8 mach 1 – aus 1 mach 8**

- umlegbare Falle (DIN links / DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts / auswärts)
- Obenverriegelung adaptierbar

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp	Sonderstulp	Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik					DIN L	DIN R
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B-90000-61-L-8	B-90000-61-R-8
					B-90000-05-0-8	