© OPO Oeschger AG, Hauptsitz, Steinackerstrasse 68, 8302 Kloten, Schweiz, Fax +41 0848 802 077
Kloten, Köniz, St. Gallen, Aesch, Kriens, Crissier, Manno
OPO Oeschger GmbH, Albertistrasse 16 , 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, Fax +49 0800 - 4 676 329

OPO OESCHGER

Einstellanleitung

Sehr geehrte Kunden!

Ihre neue Tür enthält einen verdeckt eingebauten Ausrichtbeschlag.
Dieser Beschlag ermöglicht es Ihnen im Fall des Verziehens der Tür diese durch Links- oder Rechtsdrehen der Einstellschraube (im oberen Türfalz) mittels 6mm-Inbusschlüssels wieder auszurichten.

Stempel Türenhersteller

Diese Skizze zeigt den Querschnitt einer Haustür:

Durch hohe Temperaturunterschiede von außen nach innen kann ein Verzug der Tür auftreten.

Beispiel 1:
Die Tür neigt sich oben und unten vom Türstock weg.
Einstellung mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel.
Richtung Türschloss drehen, bis Tür wieder am Türstock liegt.

Beispiel 2:
Die Tür wölbt sich mittig vom Türstock weg.
Einstellung mit dem Inbusschlüssel Richtung Türbänder drehen, bis Tür wieder am Türstock liegt.

Ist die Einstellschraube nicht innen sondern außenseitig positioniert, so ist die Drehrichtung:

bei Beispiel 1 auch Richtung Schloss
bei Beispiel 2 auch Richtung Bänder
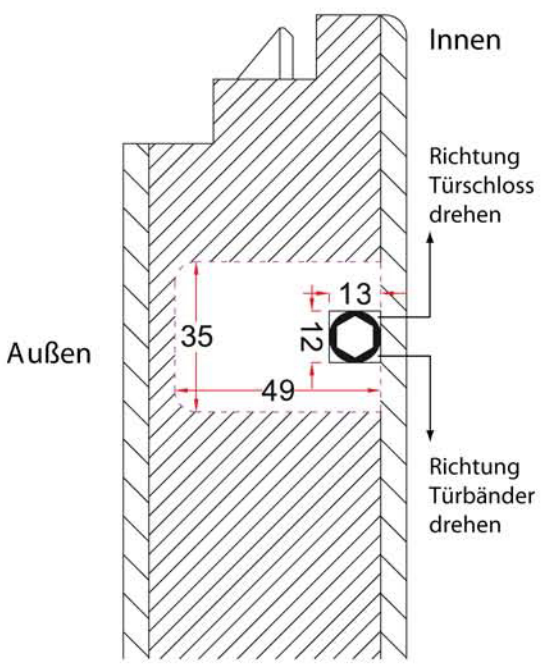
Türschloss-Seite