



- Erhöhte Dichtigkeit für Schall, Zugluft, Rauch und Gerüche
- Hochwertiger Schiebetürbeschlag für maximale Laufruhe und höchsten Komfort
- Auch bei Sog- und Druckeinwirkung selbsthaltend durch Magnetdichtsystem
- Geringste Öffnungskräfte durch optimal abgestimmte Magnetdichtprofile
- Für einflügelige Holz-Schiebetüren
- Schnelle und einfache Montage durch optimal aufeinander abgestimmte Komponenten
- Komplettsystem bestehend aus
 - Schiebetürgarnitur
 - Auslösende Dichtungen oben und unten
 - Abdichtung zur Wand durch Magnetdichtsystem
 - Bodenführung

Zertifikate und Prüfzeugnisse der Absenkündigungen

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP)
- Dauerfunktionsprüfung mit 200.000 Prüfzyklen
- Schallprüfbericht
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804

Ausschreibungstext

CardaTec® D4plus Komplettsystem für schallhemmende einflügelige Holzschiebetüren. Bestehend aus einem vierfach rundumlaufenden Dichtungssystem und einem Schiebetürbeschlag. Für Türen bis 100 kg. Länge _____ mm.

Detailbeschreibung

- Absenkündigung mit Ü-Zeichen
- Schalldämmwert bis 36 dB (gemessen mit Schallschutzeinlage Sauerland 33 S3)
- Große Laufrollen aus Spezialkunststoff mit Präzisionskugellagern
- Obere und untere Dichtung mit einseitiger Auslösung
- Geeignet für Schiebetüren aus Holz mit einer Breite von 710 bis 1.210 mm und einem Gewicht bis zu 100 kg
- Für Türstärke 40 mm
- Nutbreite der unteren Dichtung 17 mm inklusive Ausgleichsdichtung, Nuttiefe 35 mm
- Hub 11 mm
- Dichtungsadapter mit Gewinde 8 mm
- Einstellung ohne Werkzeug
- Wartungsfrei
- Korrosionsgeschützte Bauteile
- Obere und untere Dichtung mit Profil aus Aluminium und Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon
- Vertikale Dichtungen mit Magnetsystem, Profil aus Aluminium und Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon
- Wandträger-Profil, Laufschiene, Blende und Stirnkappenset aus Aluminium F1 eloxiert


Komponenten

Komplett-Set enthält:

- 1 Schiebetürgarnitur Alu 100 inklusive Wandträger-Profil, Laufschiene, Blende und Stirnkappenset
- 2 Auslösende Dichtung (2 Stück)
- 3 Adapter für obere Dichtung
- 4 Ausgleichsdichtung unten
- 5 Bodenführung
- 6 Vertikales Profilpaar mit Magnetdichtungen (2 Stück)

Optional:

- 7 Wand-Profil aus Aluminium

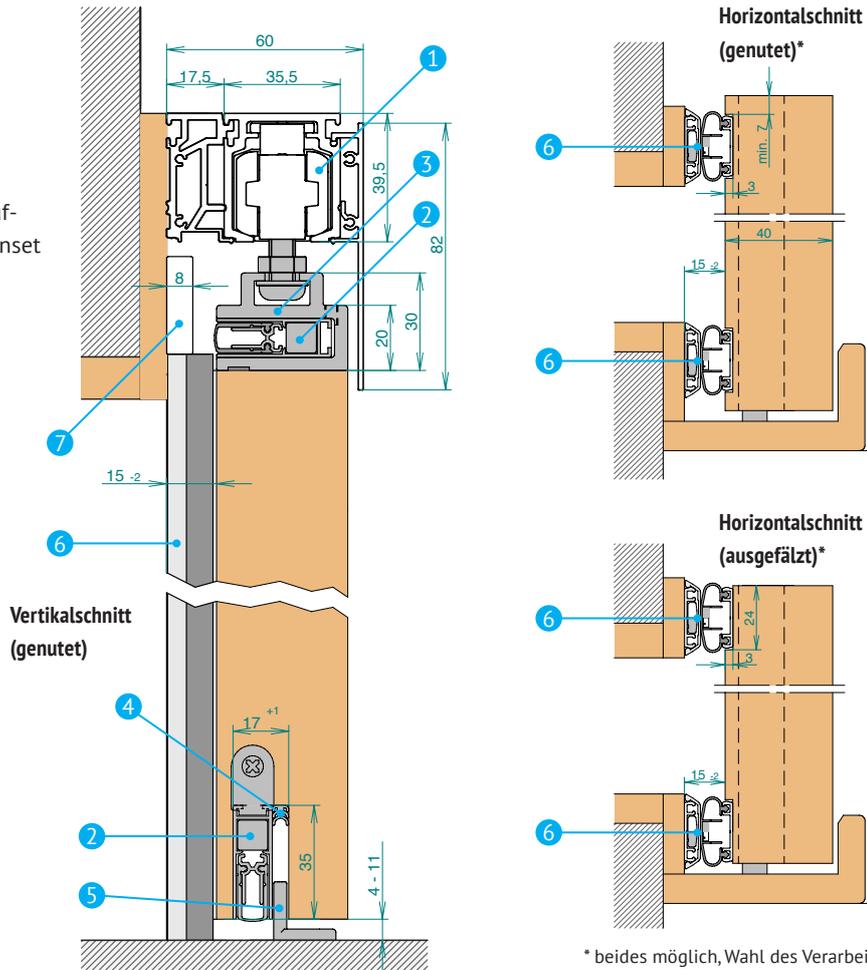

Abmessungen horizontale Komponenten

| | | |
|------------------|-----|--|
| Lagerlängen (mm) | 125 | In diesem Bereich kann D4plus um maximal 125 mm gekürzt werden |
| 710 | 125 | |
| 835 | 125 | |
| 960 | 125 | |
| 1.085 | 125 | |
| 1.210 | 125 | |

Fixlängen (mm)

bis 1.958

Nutbreite 17 mm
 = Dichtung 12 mm + Ausgleichsdichtung 5 mm
 Nuttiefe 35 mm
 Hub 11 mm

Abmessung vertikale Komponenten

Lieferlänge (mm)

2.500, beliebig kürzbar

Artikelnummern und Preise

D4plus Kompletts-Set mit Komponenten 1 bis 6

| | | |
|--------------|----------------------|----------|
| 04.0045.0710 | D4plus Kompletts-Set | 710 mm |
| 04.0045.0835 | D4plus Kompletts-Set | 835 mm |
| 04.0045.0960 | D4plus Kompletts-Set | 960 mm |
| 04.0045.1085 | D4plus Kompletts-Set | 1.085 mm |
| 04.0045.1210 | D4plus Kompletts-Set | 1.210 mm |

Optional 7

| | | |
|--------------|-----------------------|----------|
| 04.0049.1610 | Wand-Profil Aluminium | 1.610 mm |
|--------------|-----------------------|----------|

Mehr auf www.cardatec.ch

- Ausschreibungstext
- Montageanleitung und technische Zeichnungen
- Informationen zum gesamten Sortiment

Beratung für Planer, Verarbeiter und Händler

info@cardatec.ch · Telefon +41 (0) 43 300 68 88