

BRUNEX® BLOCTool Hawa Suono

Kunden-Nr.

Datum

Ansprechpartner

Kommission

Stückzahl

Unterschrift



Bestellung

Preis Anfrage

1. Öffnungsvarianten

Teil öffnend ganz öffnend

2. Bodendichtung

sichtbar unsichtbar

3. Öffnungsrichtung

links öffnend rechts öffnend

4. Sturzvariante

ohne Blende verdeckte Blende sichtbare Blende

5. Elementmasse in mm

Lichte Höhe Lichte Breite Futter Tiefe Futter Tiefe (Wandstärke + >= 6)

6. Abdeckwinkel

Ohne Abdeckwinkel Abdeckwinkel (Länge = Wandschienenlänge) Abdeckwinkel mit individueller Länge mm

7. Türtyp

Trendo Plus Alu 51	Silencium Alu 51	Silencium Alu 59	MultiTalent 59
MultiTalent PUR 59	Silencium Alu 51 FSC	Silencium Alu 59 FSC	MultiTalent 59 FSC

8.1. Oberflächen

Deckbelag Türblatt

Roh
Furniert
HPL


Deckbelag Element

Roh
Furniert
HPL

Oberfläche Element

Roh
Natur
Grundiert
RAL / NCS

8.2. Definition Lichtausschnitt

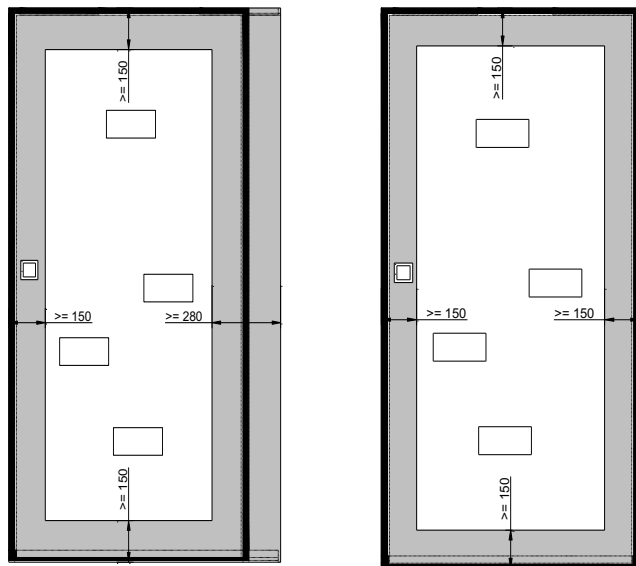

9. Muschelgriff

Falzseite	X	Y
	A	B
Überschlagseite	X	Y
	A	B

10. Verglasung

Variante 1: vetroPhon 11 mm, ~ 38dB
Variante 2: vetroIso 22 mm, ~ 37dB

