



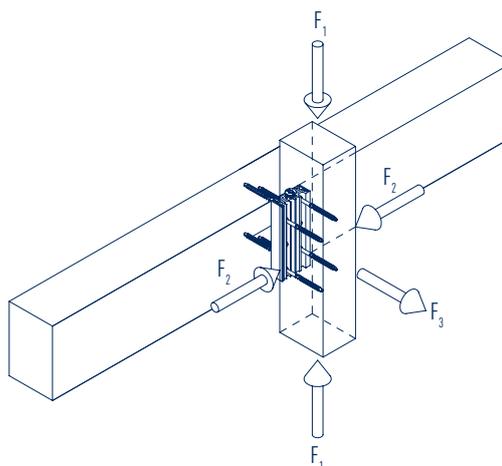


LamellenFix


TECHNISCHES DATENBLATT

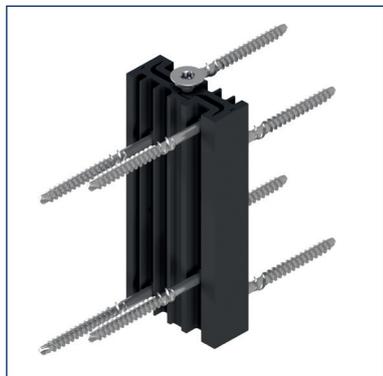

Verschraubung Holzlamelle:
TeFix® in Edelstahl gehärtet

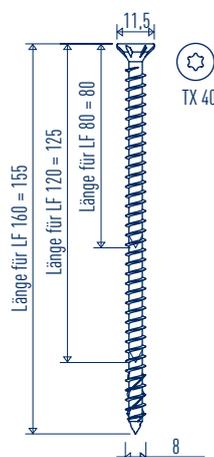


Sperrschraube:
GoFix® S+ in Edelstahl

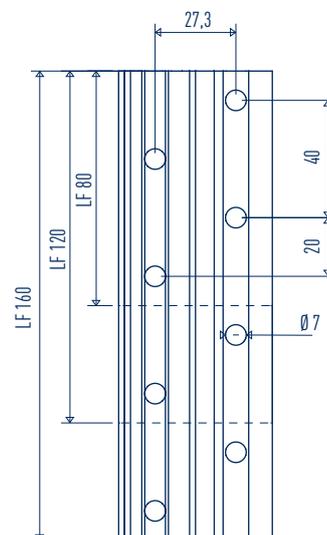

SIHGA®		Dimension		Lamelle		Unterkonstruktion	
montagepack	LamellenFix	TeFix® in Lamelle pro Verbinder	min. Breite	min. Höhe [Tiefe]	min. Höhe	min. Breite [Tiefe]	
Art. Nr.	VE	Type	6,0 x 80	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
31206	60*	80	4	60	80	80	80
31216	60*	120	4	60	80	120	80
31226	60*	160	6	60	80	160	80

* entspricht 30 Verbindungen

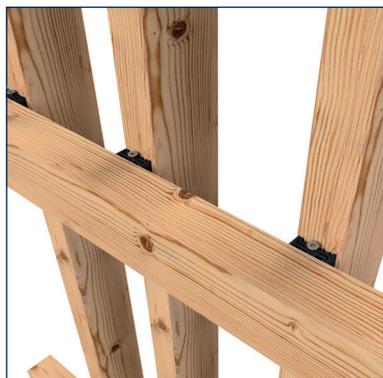

DETAILS

- Der sichere Verbinder für **architektonisch und statisch anspruchsvolle Lamellenfassaden** für Fassadelamellen auf unterschiedlichen Unterkonstruktion.
- bestens geeignet ab einer Lamellendimension von >60 x >80 mm
- wenige Befestigungspunkte für große Holzlamellen
- einfache, schnelle Montage
- schnelles Abfließen des Wassers
- in fünf Richtungen statisch belastbar

