


# SenoFix® FT

## TECHNISCHES DATENBLATT




ALUMINIUM  
UNTERKONSTRUKTION

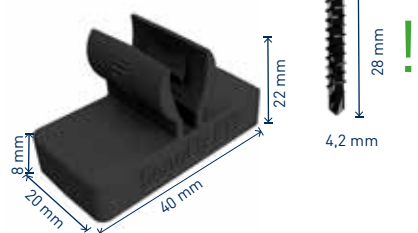

Fassadenanwendung

HOLZ  
UNTERKONSTRUKTION

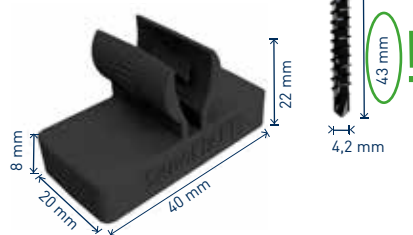


Terrassenanwendung



Dielenstärke 20 - 30 mm

Optionales Zubehör: SIHGAFIX®  
TX 20, 77mm & TTB

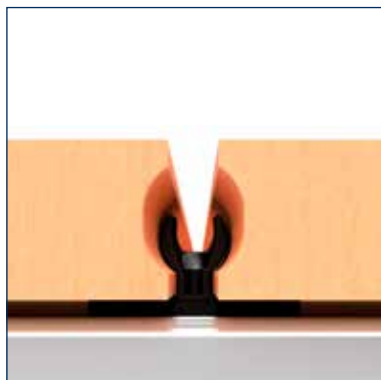

### DETAILS

- für naturbelassene, von SIHGA® freigegebene, profilierte Hölzer nur in der Fuge durch den SenoFix® FT geschraubte Dielenbefestigung, Deck- und Seitenflächen der Dielen bleiben unverletzt
- Verbinderhöhe nach neuestem Stand der Technik  
Mengenermittlung pro m<sup>2</sup>: 1 : Abstand Unterkonstruktion [m] : (Breite Diele [m] + Fuge [m])

