
Spannrahmen Vario gefedert

OPO OESCHGER

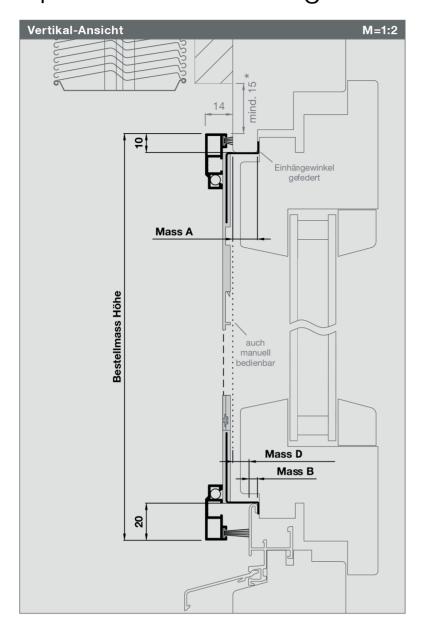

Artikel-Nr.

87.908.84 1330SR6

Bestellmasse

Bestellmass Breite

Rahmenlichtmass - 2 mm

Bestellmass Höhe

Rahmenlichtmass + 30 mm

Mass A (2 mm bis max. 32 mm)
Fensterrahmendicke generell aufrunden

Mass B (B + D = max. 32 mm)

Dicke Wetterschenkel

Mass D (max. 20 mm)
Dichtmass Wetterschenkel

Achtung - nur montierbar wenn:

Ober/unterhalb Rahmenlicht mind. 35 mm Luft

Vorsicht

Festen Halt der Einhängewinkel U + O prüfen

Informationen

Grössen in mm (siehe Preisliste)

Mittelsprosse (Standard ab 1801 mm)

Bürsten (Standard $O = 6 \, \text{mm}$, $L + R = 20 \, \text{mm}$)

Seitliche Einhängewinkel (ab 1501 mm)

* Verschiebespiel: (siehe Infos beim SR5)

Funktion / Montage

Einhängewinkel oben ansetzen, Rahmen nach oben schieben, unten heranziehen und abstellen. Verriegelung schliessen

