


Eingips-Unterputz-Vorhangprofil, 2-läufig mit «maxi» Laufnut, Norm VS57 Rail pour rideaux avec écartement «maxi», norme VS57, 2-voies, à encastrer dans le crépis

HM-20105

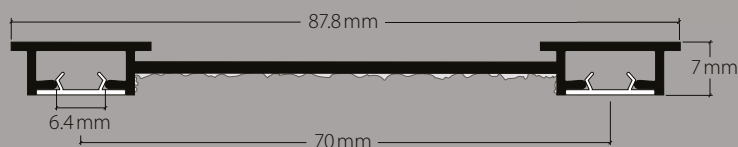

2-läufiges Vorhangprofil im Unterputz eingelassen, Abstand Profil-Achse-Achse 7 cm, inkl. Gipsschutzband und Haftgrund behandelt.

Rail de rideau «maxi», 2-voie, à encastrer dans le crépis, distance axe de l'axe 7 cm, entièrement confectionné traité avec couche adhérente, et bande de protection insérée.


Aluminium weiss, Ral 9016
 Aluminium blanc, Ral 9016

Lagerlängen von 4,5 und 6 m
 Longueurs de 4,5 et 6 m



Zubehöre «maxi»
 Accessoires «maxi»



Montagezubehöre
 Accessoires pour fixation



Patent angemeldet
 Preveté




Patent angemeldet
 Preveté


Dübel, Kunststoff mit Bolzen, gerippt zum schiften
 8 mm Bohrung Ø für Dübel Ø 8 mm
 tampons plastique avec boulon, nervurés à niveler
 perçage Ø 8 mm pour tampon Ø 8 mm

Montage
 Fixation

Deckenmontage
 Fixation au plafond

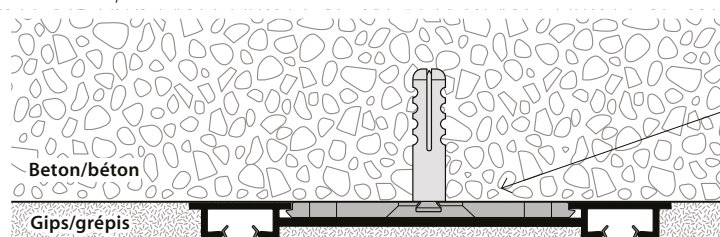

3 Klipp pro Meter
 3 clips par mètre

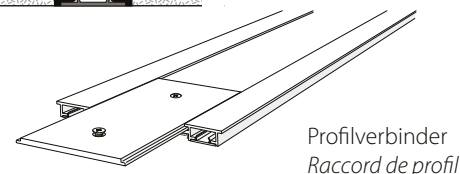

Profilverbinder
 Raccord de profil

Dienstleistungen
 Services

Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch / Einfahrt
 Dieses Profil ist Haftgrund behandelt
 Coupe de mesure fixe, encoche inclusiv
 Ce profil est traité avec couche adhérente



Verarbeitungsvorgabe:
 Deckenbehandlung mit Haftgrund

Spécification: