



# Schnellmontage-Topfscharnier ohne Schließautomatik

- ▶ Sensys 8668 für Aluminiumrahmentüren
- ▶ Öffnungswinkel 95°





- ▶ Scharnier mit Aufclipstechnik ohne Schließautomatik
- ▶ Zum Beispiel für Push to open Anwendungen
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für 19 mm breite Aluminiumrahmenprofile
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Material Scharnierarm: Stahl vernickelt
- ▶ Material Scharniertopf: Zinkdruckguss vernickelt
- ▶ Inklusive 2 Befestigungsschrauben

## Sensys 8668, Öffnungswinkel 95°

	Voll vorliegend	Halb vorliegend	Einliegend	
				
Topfmontage	Basis B 12,5 mm	Basis B 3 mm	Basis B - 4 mm	VE
Zum Anschrauben TA 32	<b>9 071 427</b>	<b>9 071 428</b>	<b>9 071 429</b>	200 St.

# Schnellmontage-Topfscharnier




- ▶ Sensys 8638i / Sensys 8638 / Sensys 8668 für Aluminiumrahmentüren
- ▶ Öffnungswinkel 95°

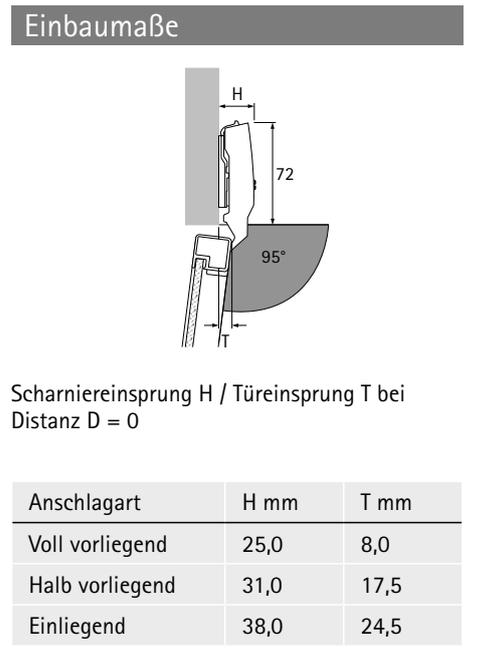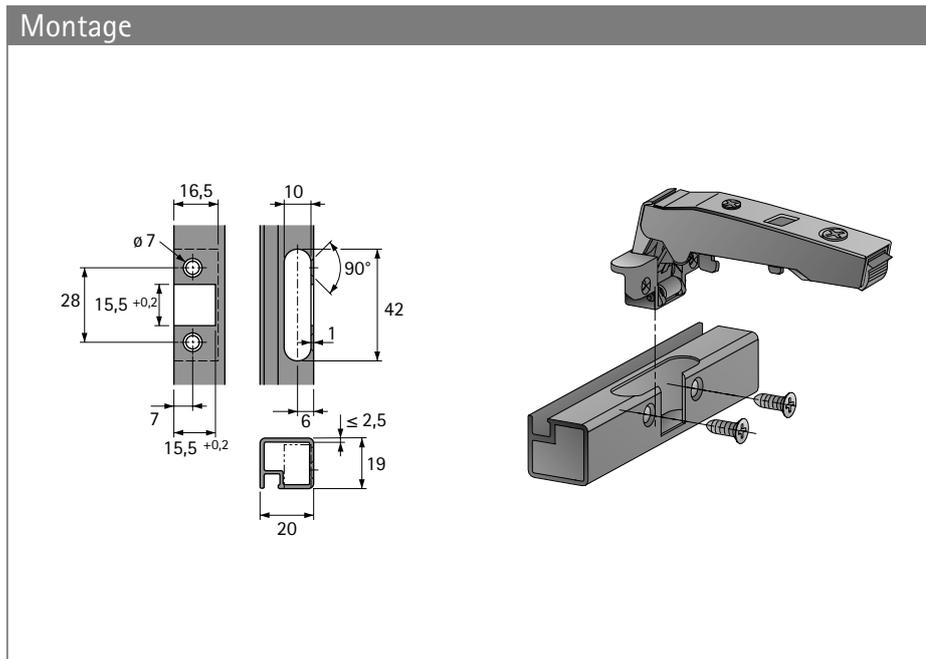

### Voll vorliegend

### Halb vorliegend

### Einliegend

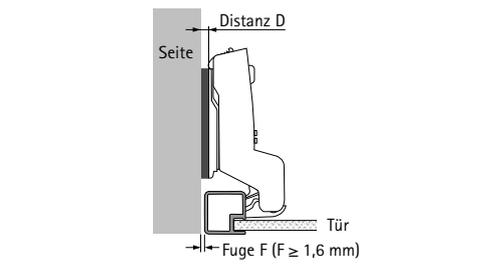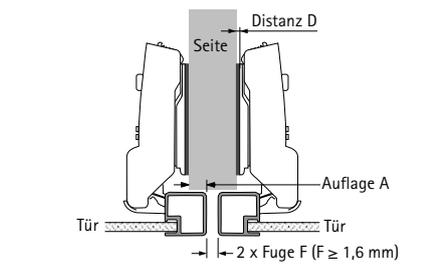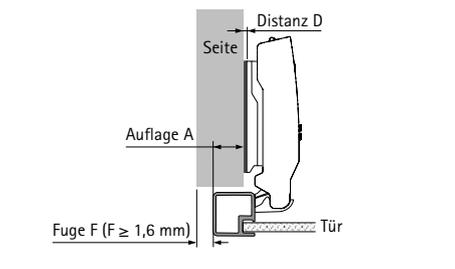

$$\text{Distanz } D = 4,5 \text{ mm} + B - A$$

$$= 4,5 \text{ mm} + 12,5 \text{ mm} - \text{Auflage } A$$

$$\text{Distanz } D = 4,5 \text{ mm} + B - A$$

$$= 4,5 \text{ mm} + 3 \text{ mm} - \text{Auflage } A$$

$$\text{Distanz } D = 4,5 \text{ mm} + B + F$$

$$= 4,5 \text{ mm} - 4 \text{ mm} + \text{Fuge}$$

Auflage mm	Distanz D mm
12	5,0
13	4,0
14	3,0
15	2,0
16	1,0
17	0,0

Auflage mm	Distanz D mm
0	7,5
1	6,5
2	5,5
2,5	5,0
3	4,5
4	3,5
4,5	3,0
5	2,5
6	1,5
7	0,5
7,5	0,0

Fuge mm	Distanz D mm
1,6	2,1
2	2,5
3	3,5
4	4,5
5	5,5

### ▶ Hinweise

- Push to open für grifflose Möbelfronten, siehe Seiten 42 - 53
- Montageplatten, siehe Seiten 54 - 59
- Zubehör, siehe Seiten 60 - 61
- Anwendungsbeispiele und Technische Informationen, siehe Seiten 62 - 79