

Kunden-Nr.

Datum

Ansprechpartner


Kommission

Firma

Unterschrift

Adresse

PLZ Ort




**Bestellung**

**Preisfrage**

**WICHTIG: Für jede Rahmengröße ein separates Blatt ausfüllen!**


**Alurahmen fertig konfektioniert nach Ihren Massangaben (lose geliefert)**

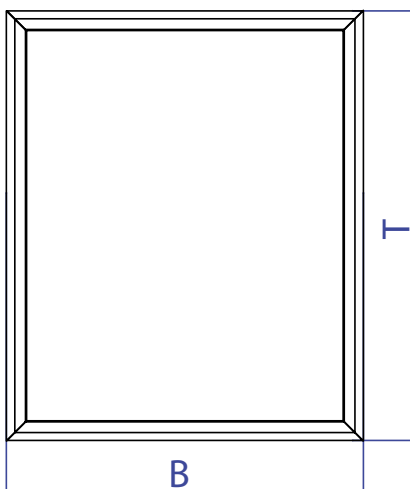

Anzahl	Silberfarbig eloxiert	Anzahl	Schwarz eloxiert	
	50.820.07		50.820.47	
Breite Rahmenprofil B (lichtes Korpusmass - 38 mm) in mm				
Tiefe Rahmenprofil T (Nennlänge Vollauszug Quadro) in mm				

**Verarbeitungs- und Konfektionskosten ISYS pro Rahmen, fertig konfektioniert, inkl. Vollauszug HETTICH Quadro V6 30 kg, mit integrierter Dämpfung Silent System, inkl. 4 Eckwinkel und Schrauben**

Anzahl	OPO Art.-Nr	Nennlänge
	50.820.41	400 mm
	50.820.42	450 mm
	50.820.43	500 mm
	50.820.44	550 mm
	50.820.45	600 mm

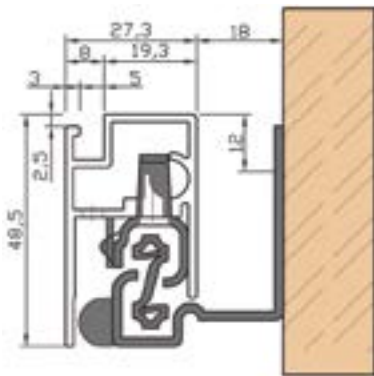

**Frontblendenbefestigung ISYS**


Anzahl	OPO Art.-Nr
	50.820.29

Mehrpreis pro Rahmen für 2-stufige Bohrungen auf Frontrahmen bis Breite 900 mm mit 3 Bohrungen, ab Breite 901 mm mit 5 Bohrungen, 1 Bohrung L/R 50 mm ab Aussenkante, restliche Bohrungen sind symmetrisch verteilt

**Hosenhalter ISYS Fixmasse, in der Tiefe einsetzbar / Länge Hosenhalter = Rahmenausmass - 58 mm**

Anzahl	Silberfarbig eloxiert	Anzahl	Schwarz eloxiert	Fixmasse / Rahmen
	50.820.10		50.820.31	342 / 400 mm
	50.820.19		50.820.32	392 / 450 mm
	50.820.12		50.820.33	442 / 500 mm
	50.820.13		50.820.34	492 / 550 mm
	50.820.14		50.820.36	542 / 600 mm

**Frontblendenbefestigung pro Rahmen**

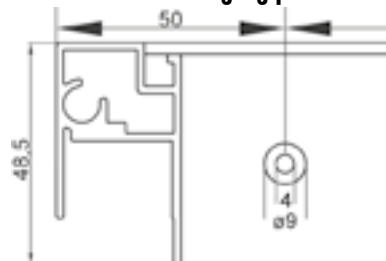

**Hosenhalter ISYS auf Mass, in der Breite oder Tiefe einsetzbar**

Länge Hosenhalter = Rahmenausmass - 58 mm

Anzahl	Silberfarbig eloxiert	Anzahl	Schwarz eloxiert	Länge in mm
	50.820.15 (bis 300 mm)		50.820.55 (bis 300 mm)	
	50.820.16 (bis 600 mm)		50.820.56 (bis 600 mm)	
	50.820.17 (bis 900 mm)		50.820.57 (bis 900 mm)	
	50.820.18 (bis 1200 mm)		50.820.58 (bis 1200 mm)	

max. Anzahl Hosenhalter = (Rahmenausmass - 54 mm) : 37