




FritsJurgens®

SYSTEM ONE

TECHNISCHES DATENBLATT

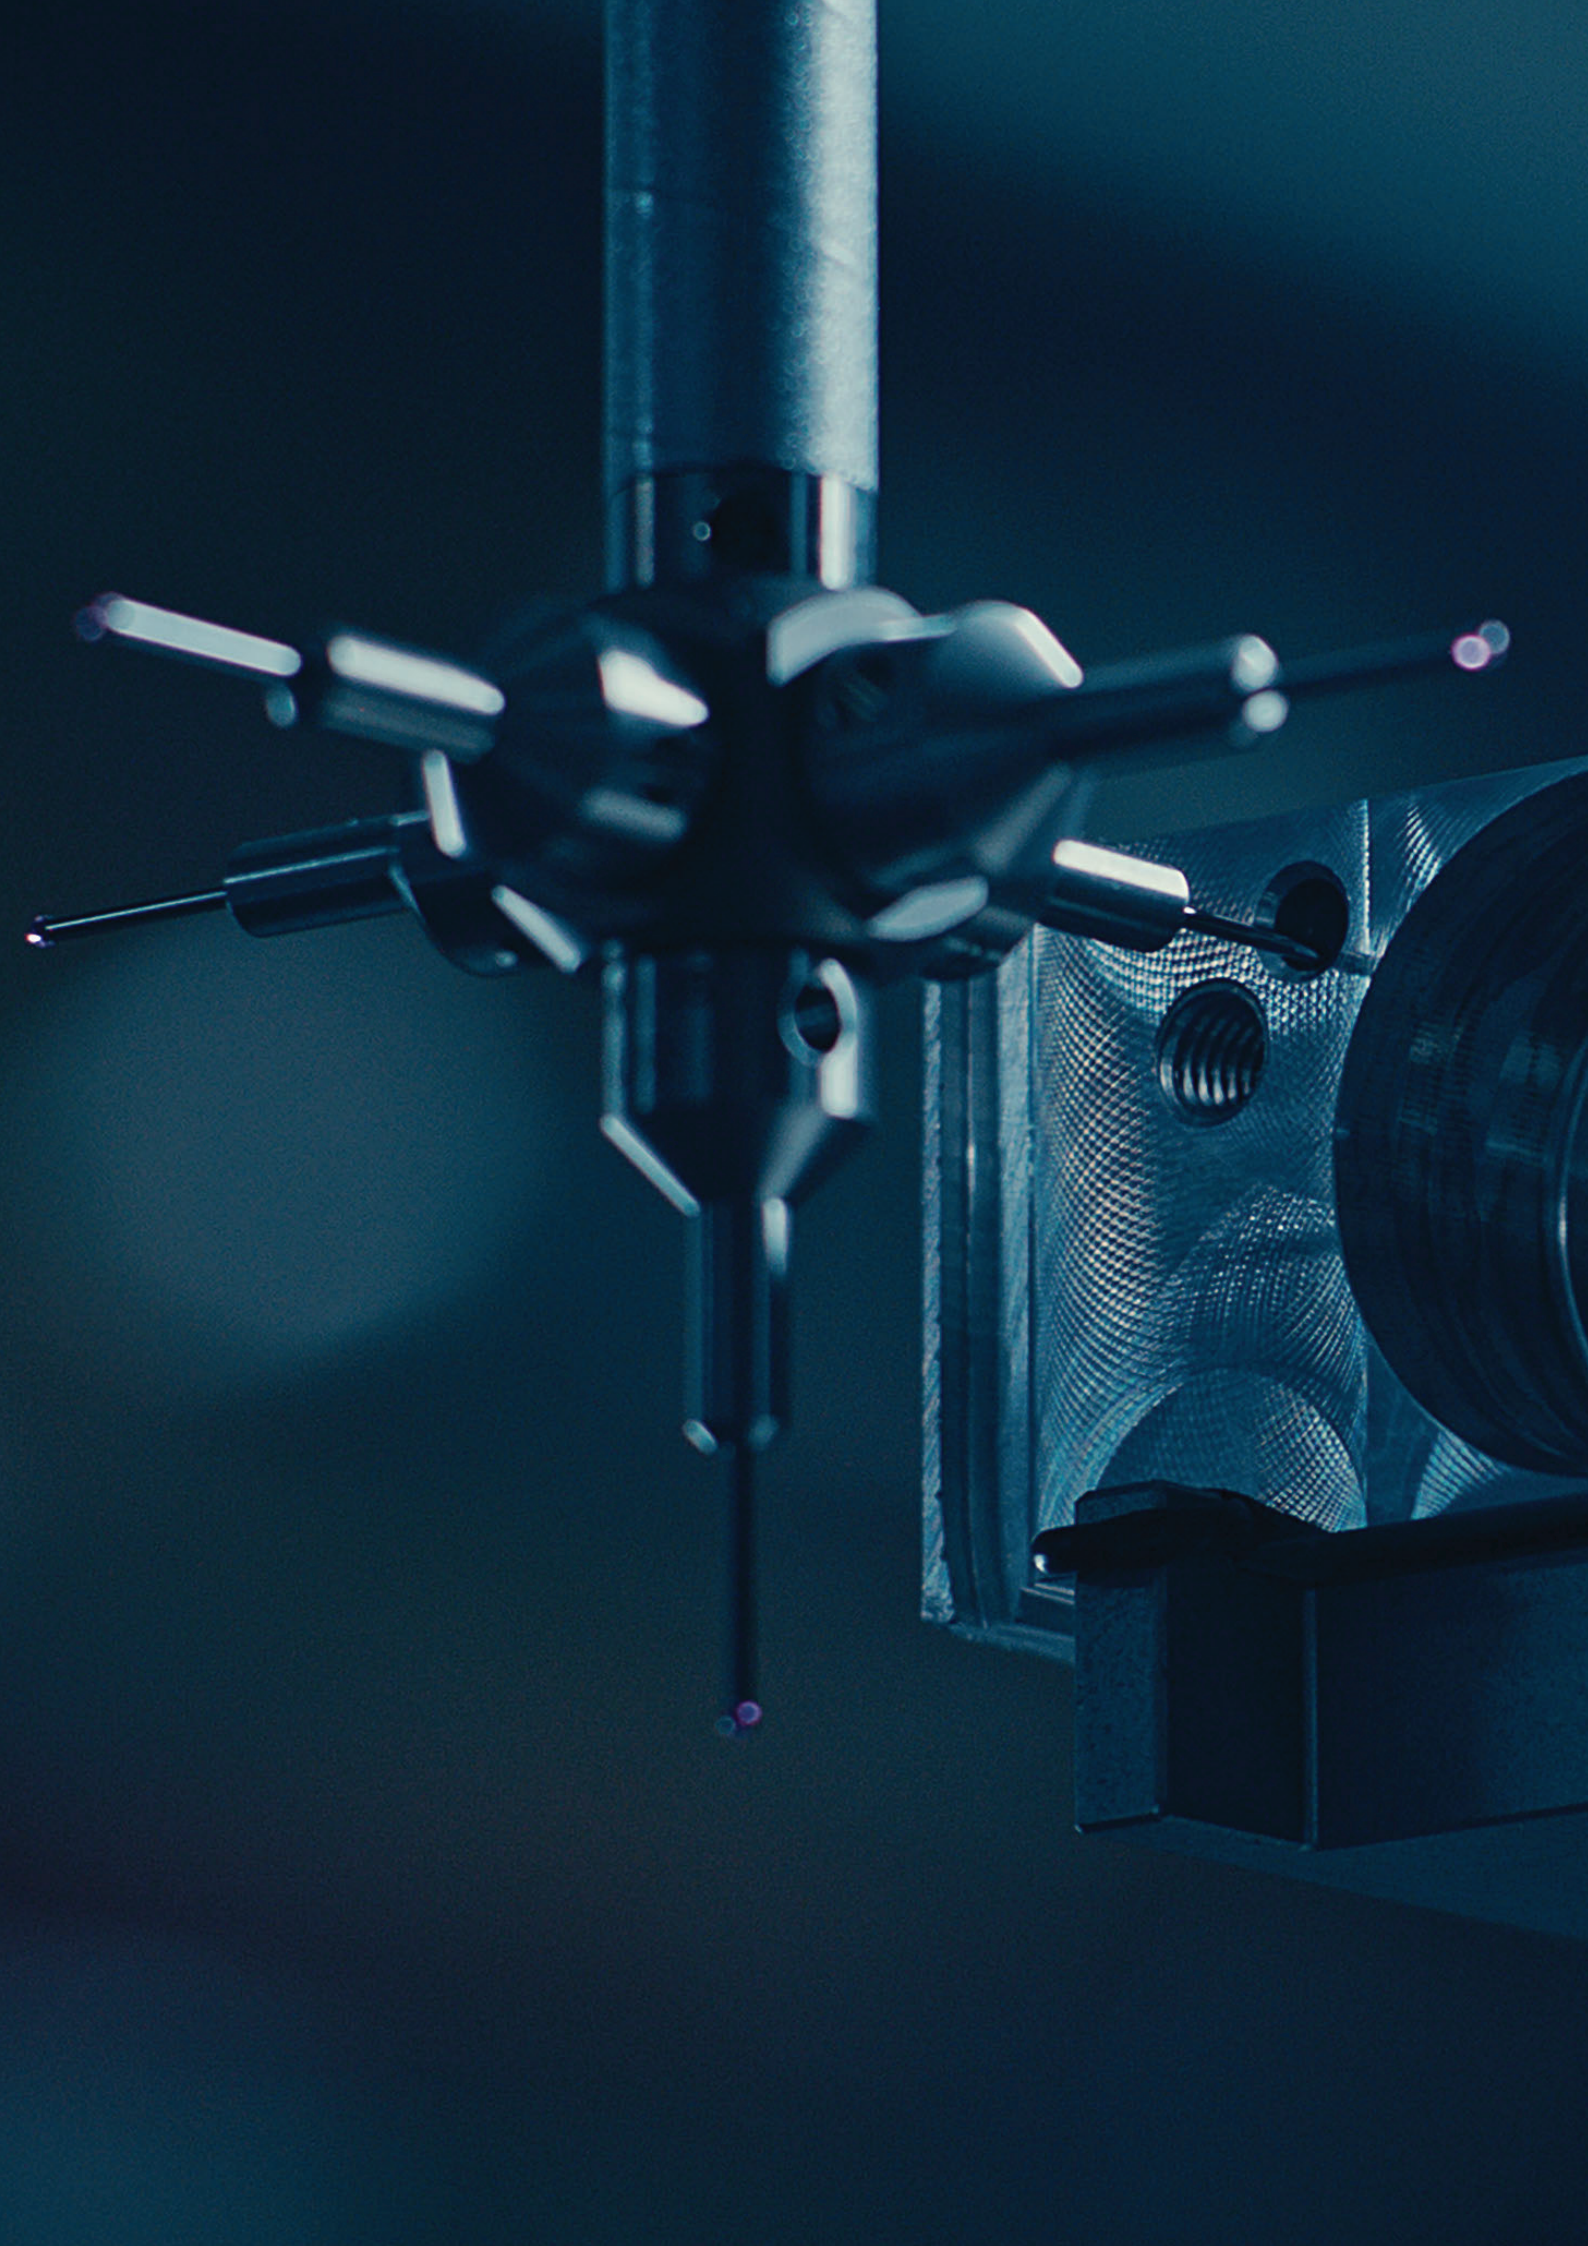

DAS NIEDERLÄNDISCHE UNTERNEHMEN FRITSJURGENS ENTWICKELT HOCHWERTIGE LÖSUNGEN FÜR PIVOT TÜRBESCHLÄGE, DIE ÜBER DIE BRANCHENÜBLICHEN STANDARDS UND DIE ERWARTUNGEN UNSERER KUNDEN HINAUSGEHEN. DIESE LÖSUNGEN BIETEN UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN FÜR DIE GESTALTUNG VON PIVOT TÜREN.

- | | |
|-----------------------------|--|
| Verborgene Beschläge | Nur eine kleine Decken- und Bodenplatte sind zu sehen. Alle Beschläge sind in der Tür verborgen. |
| Unendliches Design | Die Tür kann in jeder beliebigen Höhe und aus jedem Material gefertigt sein, so dass unendliche Design-Möglichkeiten geboten werden. |
| Bewegungstechnik | Die Bewegungstechnik nutzt die hydraulische Kraft und sorgt für eine sanfte und kontrollierte Türbewegung. |
| Zeitlose Qualität | Die Systeme bestehen aus Hochleistungsmaterial, sind wartungsfrei und funktionieren einwandfrei. |

KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG

FritsJurgens strebt nach bestmöglicher Qualität. Jedes System, das den Firmensitz von FritsJurgens verlässt, wird mit größter Sorgfalt und unter Verwendung der besten Materialien entwickelt, gefertigt und getestet. Auf diese Weise gelang die Entwicklung wartungsfreier Scharniere, die auch nach 136 Jahren täglicher Nutzung noch einwandfrei funktionieren.

WELTWEITES NETZWERK

Architekten, Designer und Türhersteller auf der ganzen Welt arbeiten mit FritsJurgens zusammen. Unsere Pivot Scharniere sind über ein zuverlässiges Netzwerk von Partnern in über 80 Ländern erhältlich.




ÜBERSICHT

Das ideale Pivot Scharnier für Türen mit schmalem Profil. Mit einer Höhe von nur 18 mm eignet sich dieses Pivot Scharnier für eine breite Palette von Pivot-Türkonstruktionen und Anwendungen.

KOMPONENTEN

- 1.1 Unterer Pivot System One 40 mm
- 1.2 Unterer Pivot System One 70 mm
- 2.1 Bodenplatte - Rund
- 2.2 Bodenplatte - Rechteckig
- 2.3 Bodenplatte - Rechteckig NA
- 2.4 Bodenplatte - Flush rechteckig
- 2.5 Bodenplatte - Flush abgerundet




1.1




1.2




2.1




2.2



2.3




2.4




2.5

FUNKTION




- Türen mit doppelter Funktion
- 360°-Drehung



- Türen mit einzelner Funktion
- 90°-Drehung

BEWEGUNG



Um 360° freischwinger Pivot


VARIANTEN

GEWICHT DER TÜR

Klasse G | 0 - 500 kg


70 MM

Seitliche oder zentrale Anbringung, Drehpunkt mindestens 70 mm von der Türkante entfernt.

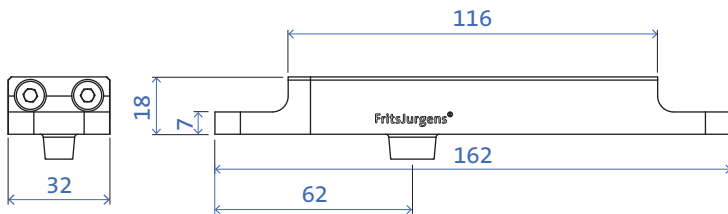

40 MM

Seitliche Anbringung, Drehpunkt 40 mm von der Türkante entfernt.

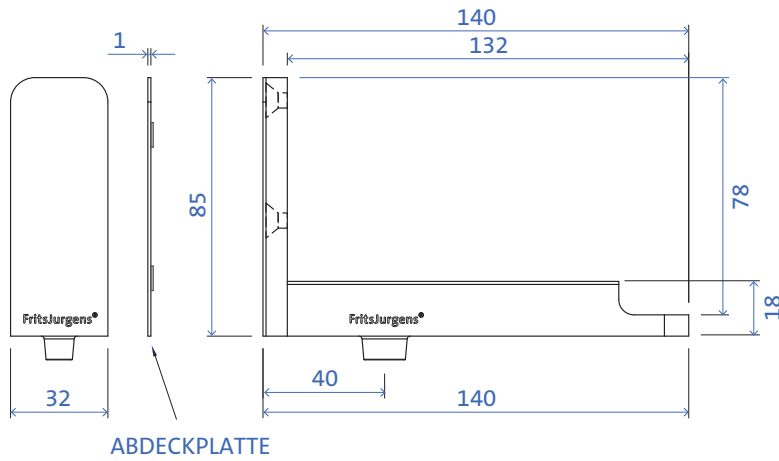

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

Rotation 360° und 90°

Feststellposition Nein

Freischwiegend Ja

Selbstschließend Nein

Für Türen mit doppelter Funktion Ja

Für Türen mit einzelner Funktion Ja

Für Türrahmen/Türpfosten Ja

Türgewicht 0 - 500 kg

SPEZIFIKATIONEN

Gewichtsklasse 1 Klasse, G

Möglicher Drehpunkt 40 mm, 70 mm, versetzt, max. Mitte der Breite

Kompatible Bodenplatten Bodenplatte rechteckig NA und alle Bodenplatten der Produktfamilie System M

Kompatible obere Pivots TP-40, TP-70, TP-R, TP-CG

ÜBERSICHT SPALTEN

Spalt unter der Tür 7 mm (Bodenplatte Flush) oder 11 mm (Bodenplatte rechteckig, rund)

Erforderlicher Spalt über der Tür 4 mm - 10 mm

Material des Produkts Edelstahl, eloxiertes Aluminium

Mindestspalt links/rechts Abhängig von der Stärke der Tür, siehe Gap Calculator

SCHARNIERPLATTEN

Bodenplatten



Bodenplatte rechteckig NA
Edelstahl



Bodenplatte rechteckig
Schwarz



Bodenplatte rund
Edelstahl



Bodenplatte rund
Schwarz




Bodenplatte Flush abgerundet



In Türrahmen oder Boden eingelassen, dadurch bündig mit der umgebenden Fläche. Ideal für Absenkrichtungen.



Bodenplatte Flush rechteckig

In Türrahmen oder Boden eingelassen, dadurch bündig mit der umgebenden Fläche. Ideal für Absenkrichtungen.

 Angezeigt wird die Anzahl der in der Packung enthaltenen Befestigungsstifte, vormontiert und alle zusätzlichen. Der Lieferumfang der Bodenplatte rechteckig umfasst zusätzliche Stifte für verschiedene Bodenarten.



Abdeckplatten für System One 40 mm




SS
Edelstahlabdeckplatte




BK
Schwarze Abdeckplatte

KONFIGURATIONEN


System One, Pivot-Position ≥ 70 mm (Klasse G), Bodenplatte rechteckig NA

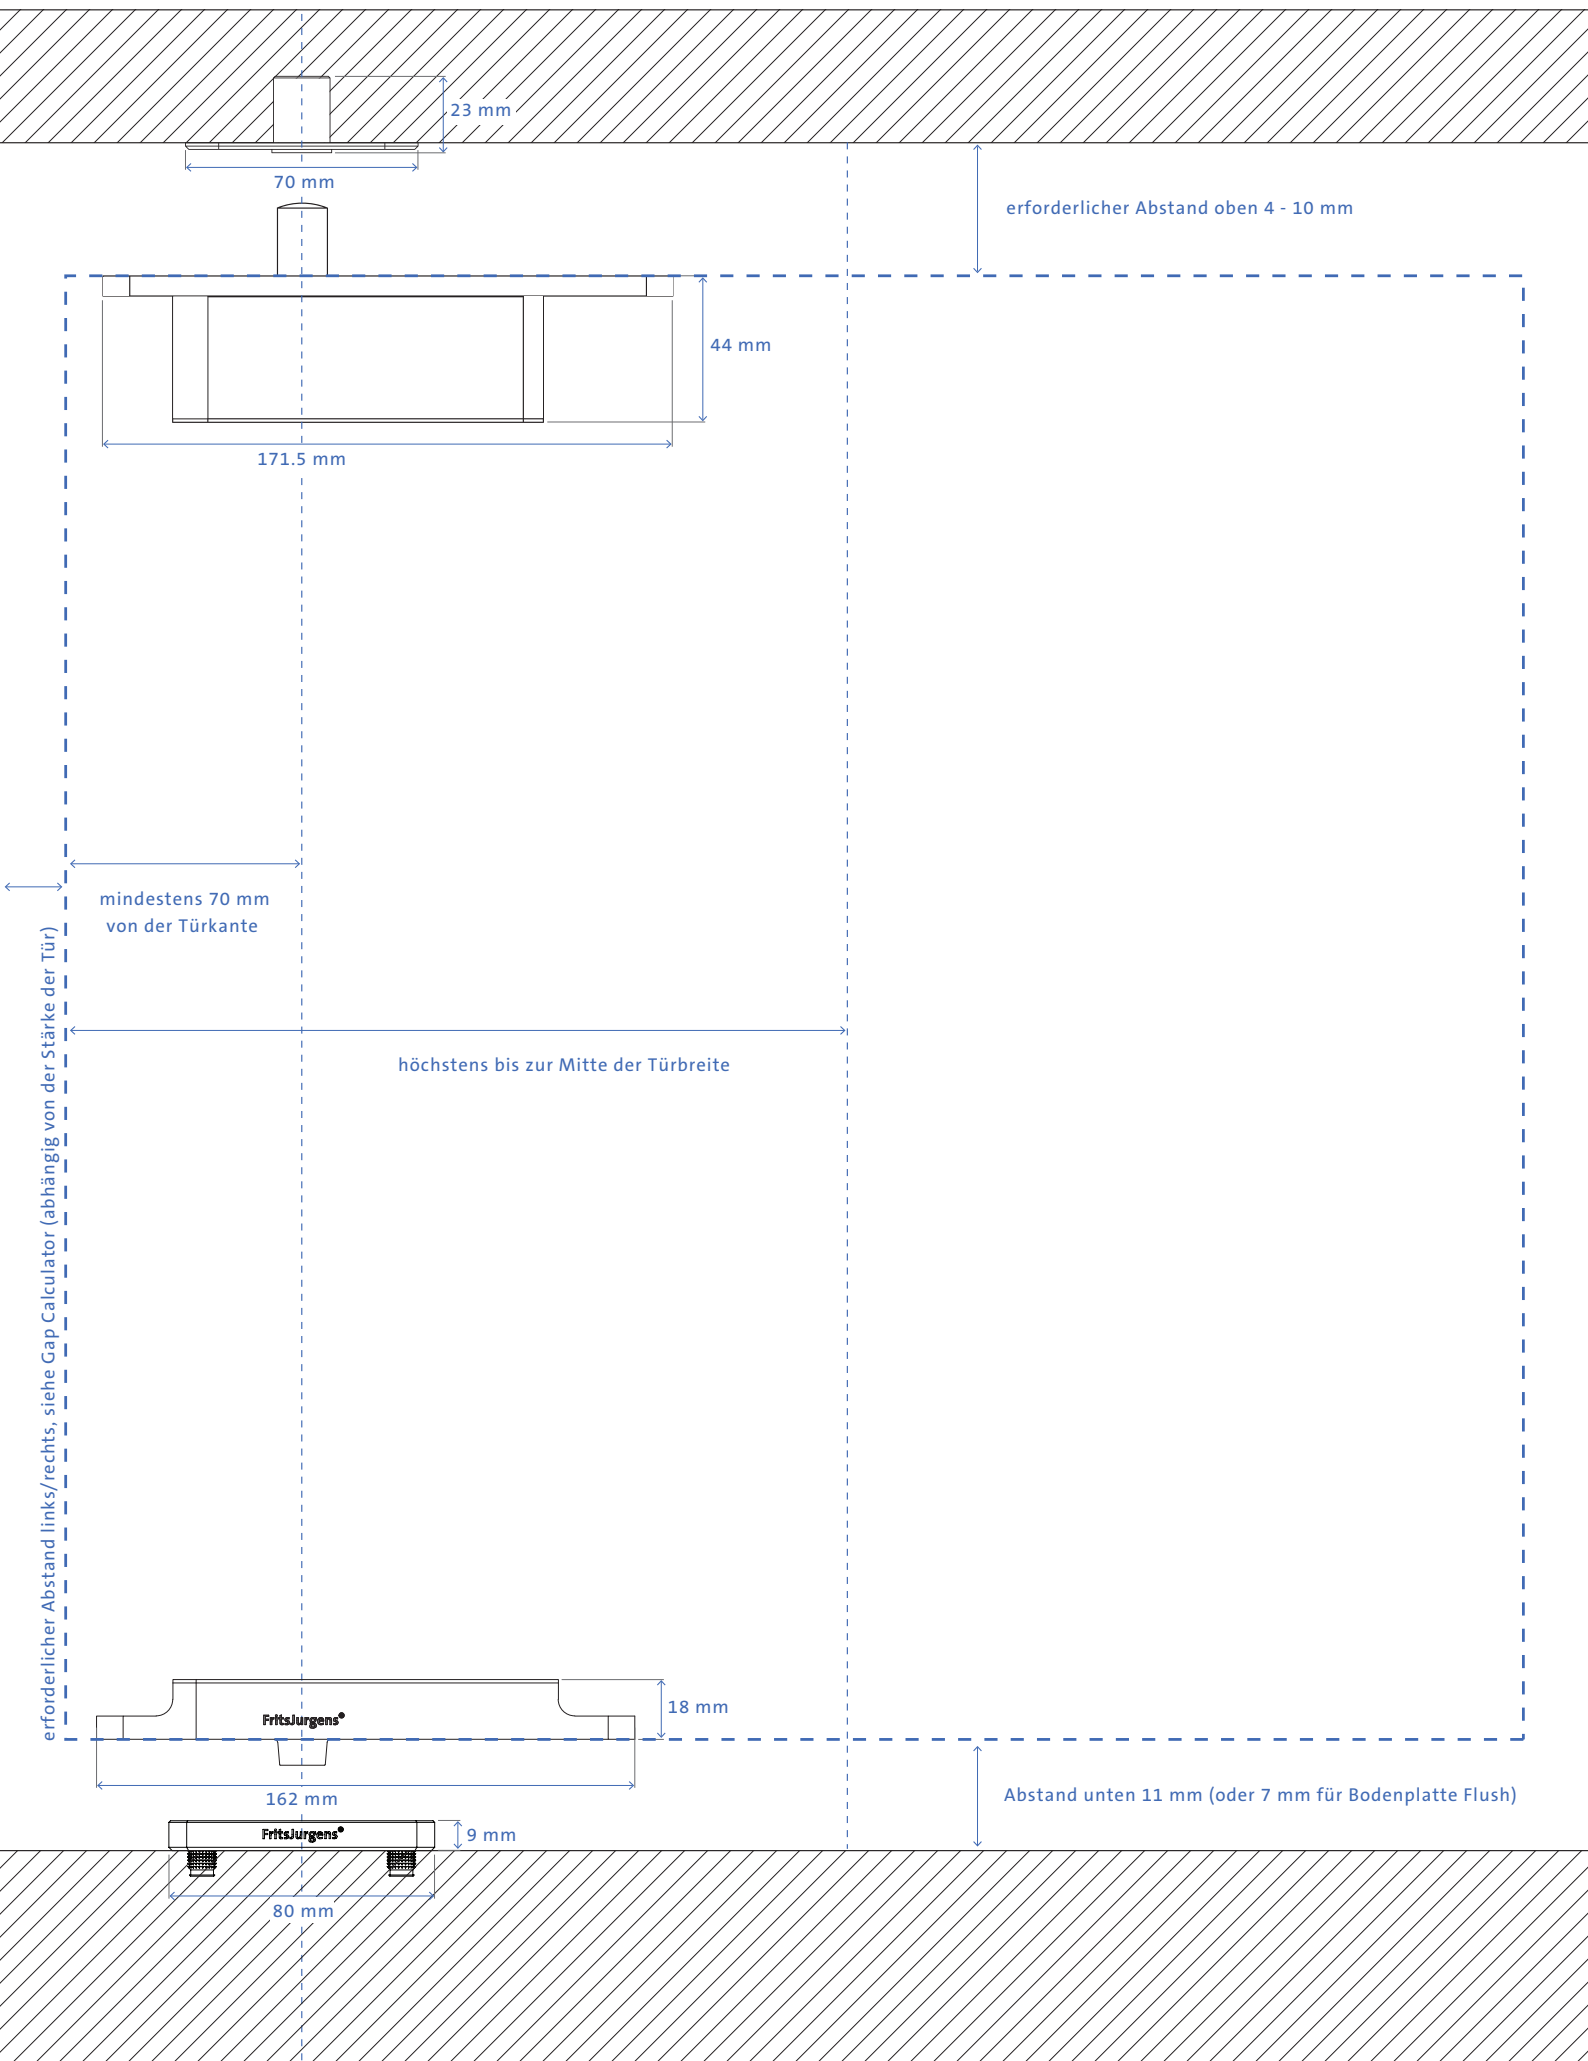

System One, Pivot-Position ≥ 91 mm mit Cable Grommet (Klasse G), Bodenplatte rechteckig NA

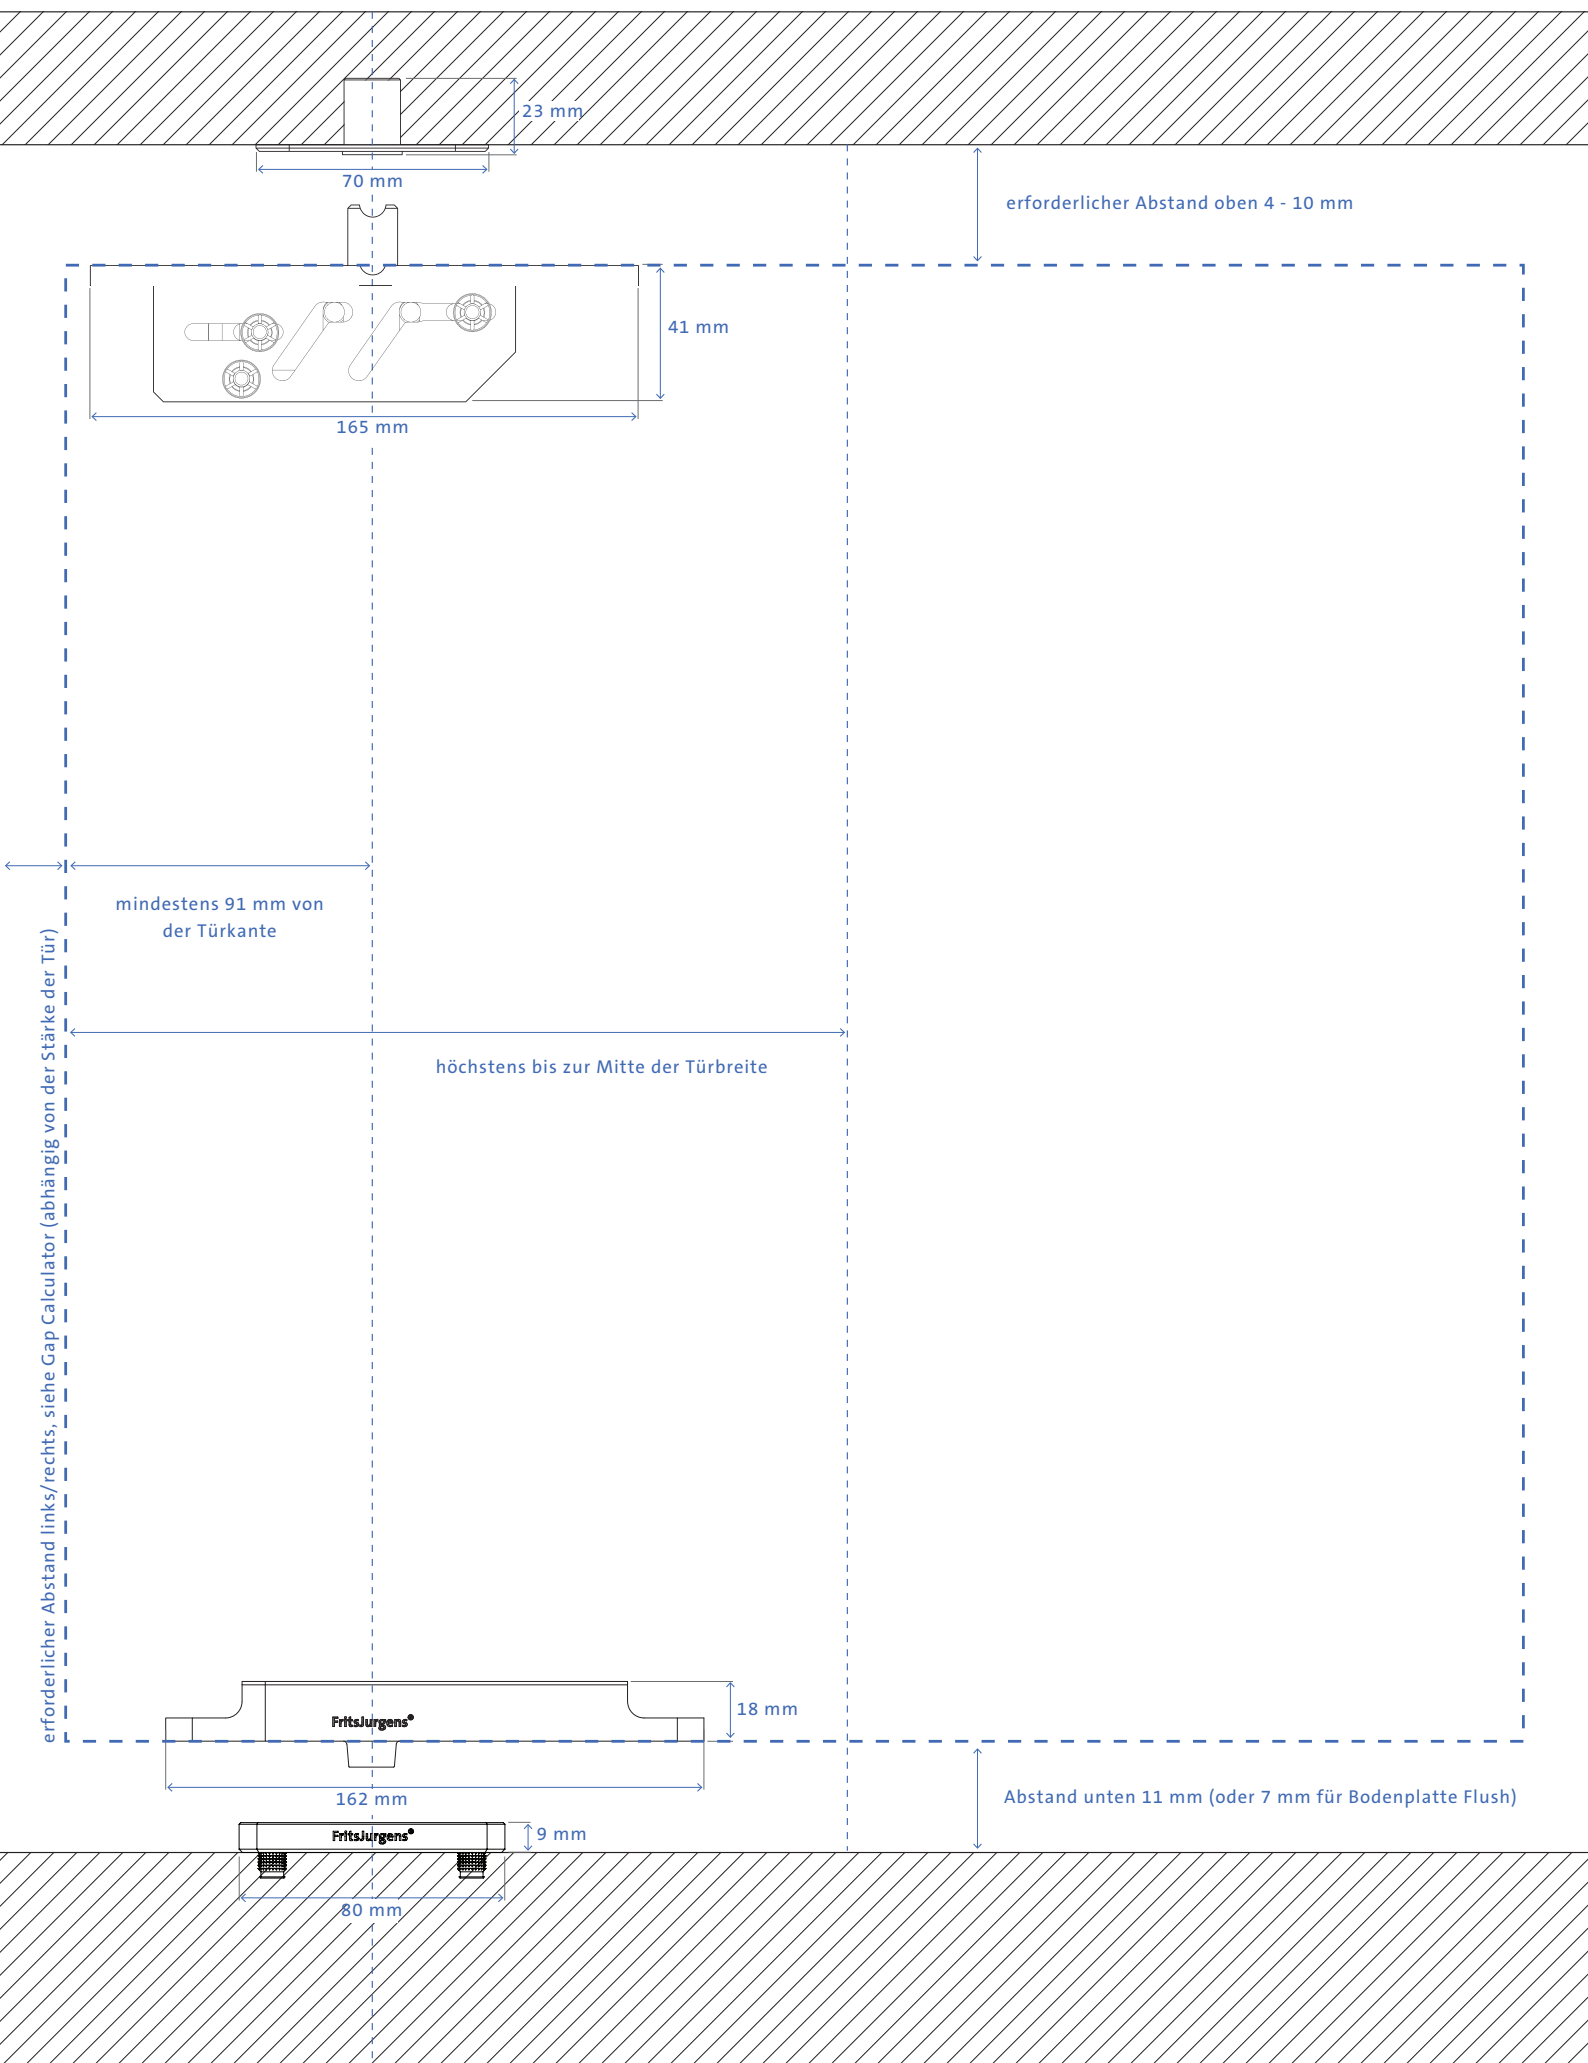

System One mit TP-R (Klasse G), rechteckige Bodenplatte

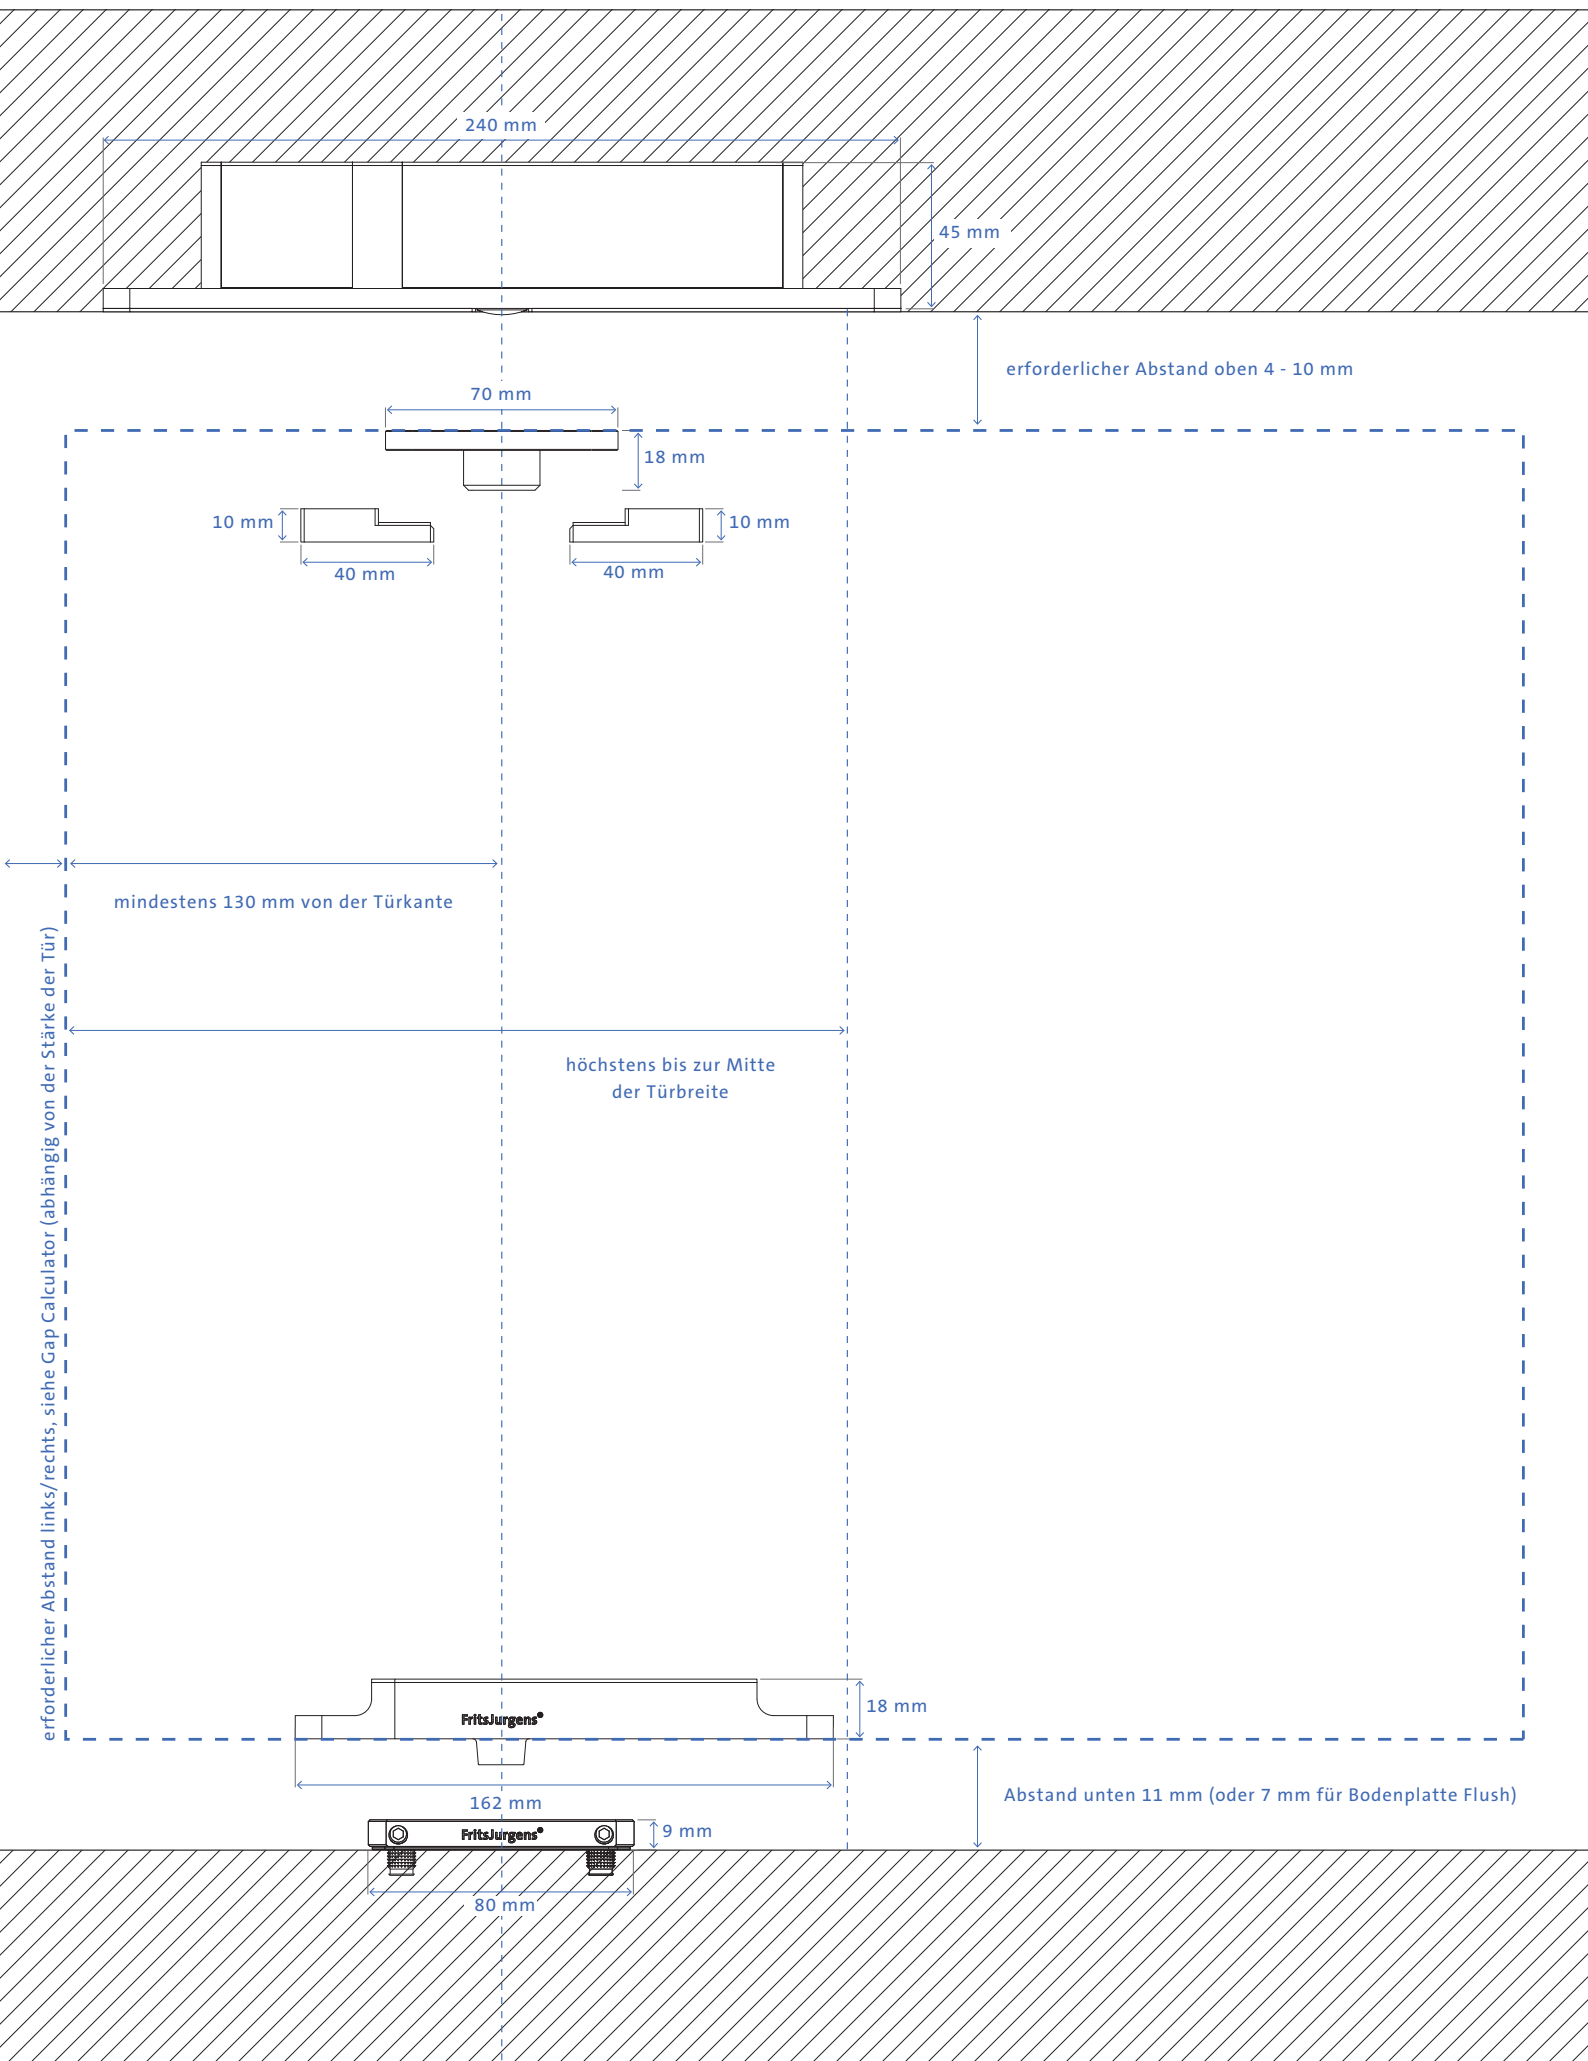

FritsJurgens®

FRITSJURGENS INTERNATIONAL

A. Einsteinlaan 1

9615 TE Kolham

Niederlande

+31 598 343 410

info@fritsjurgens.com

FRITSJURGENS ITALIA (REGIONALE VERTRIEBSBÜROS)

Via Marsilio Ficino 22

50132 Firenze

Italien

+39 055 064 0290

info@fritsjurgens.com

FRITSJURGENS DUBAI BRANCH

DLC-OP-A2-4-0029

Dubai South

Dubai

Vereinigte Arabische Emirate

BO.tech.One.DE

Copyright © FritsJurgens®

31-05-2023



8 720681 608563