


Alurahmen-Schiebetür

AR30F untenlaufend

ACHTUNG


Höhenausgleich ohne Softstop-Automatik +/- 6 mm
 Höhenausgleich mit Softstop-Automatik +/- 6 mm

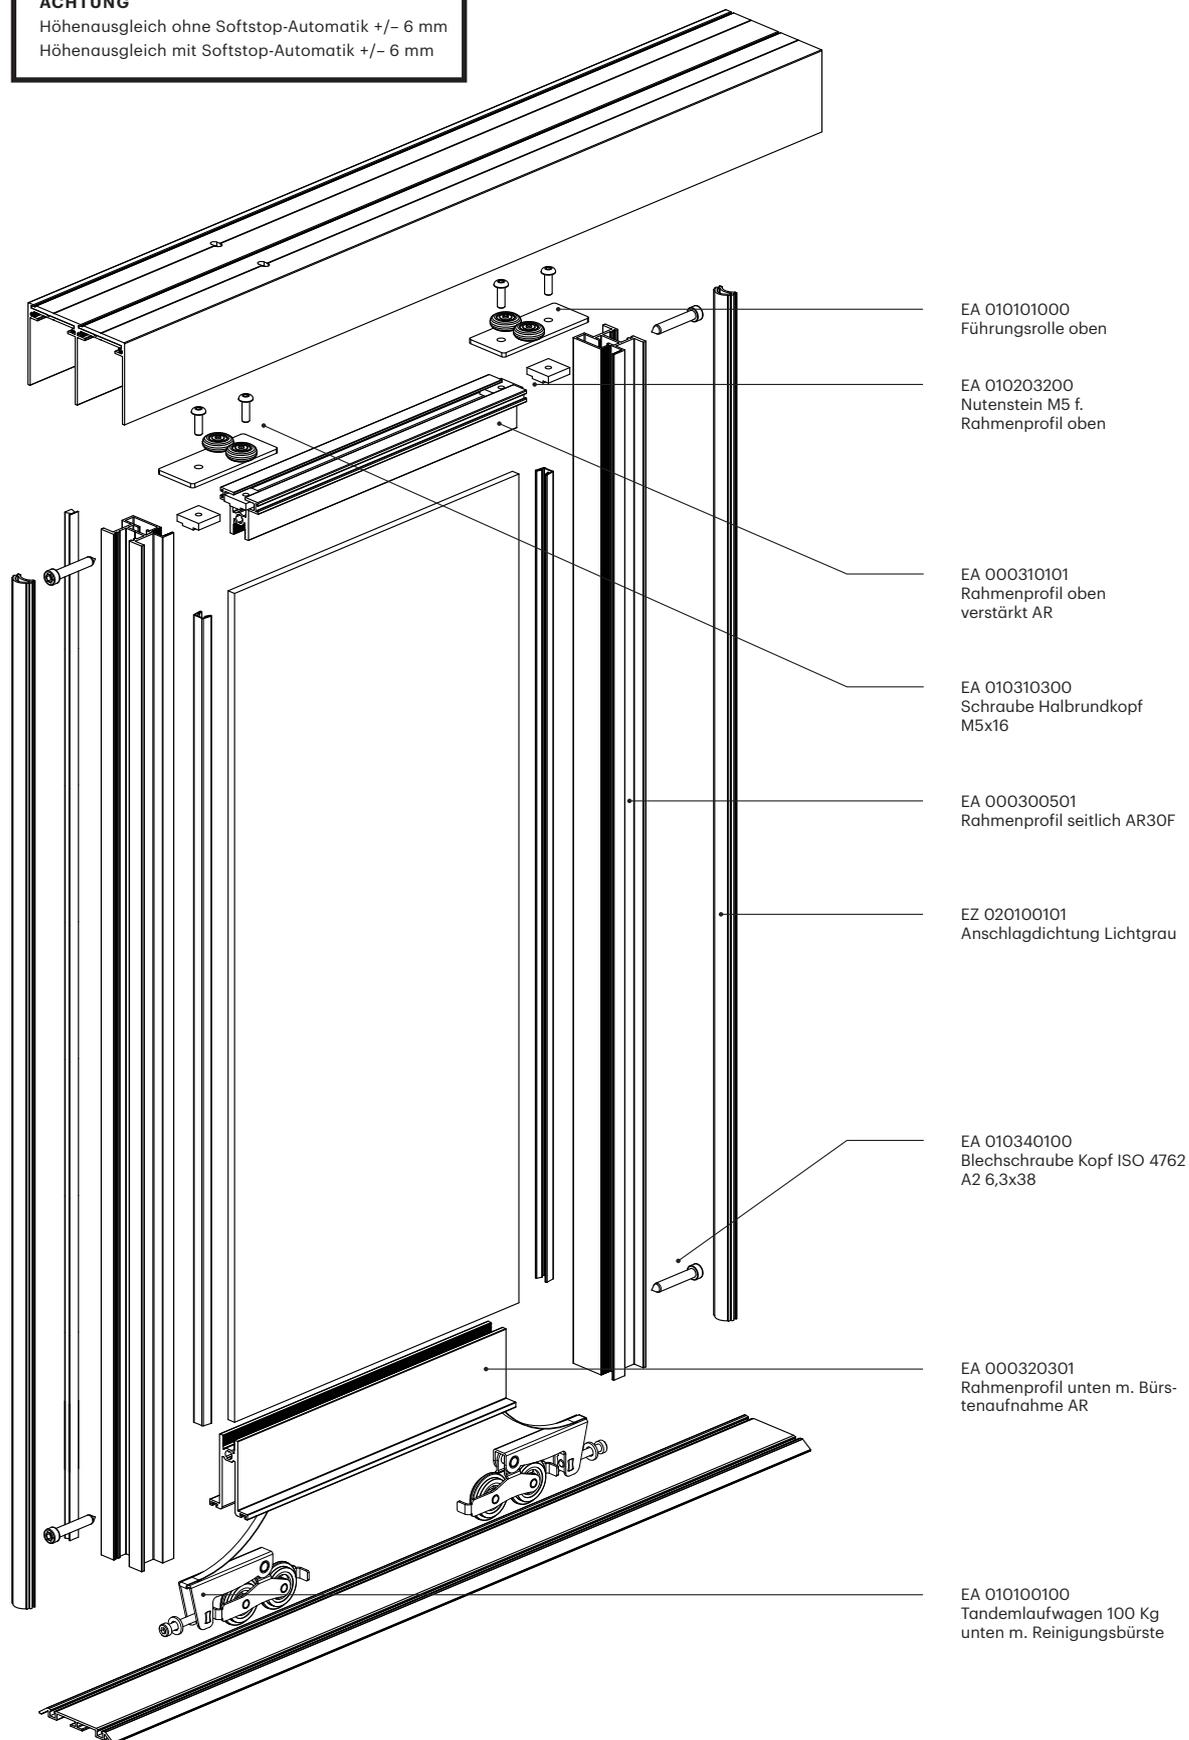

Alurahmen-Schiebetür

AR30F untenlaufend

i Alle Maßangaben in Millimeter

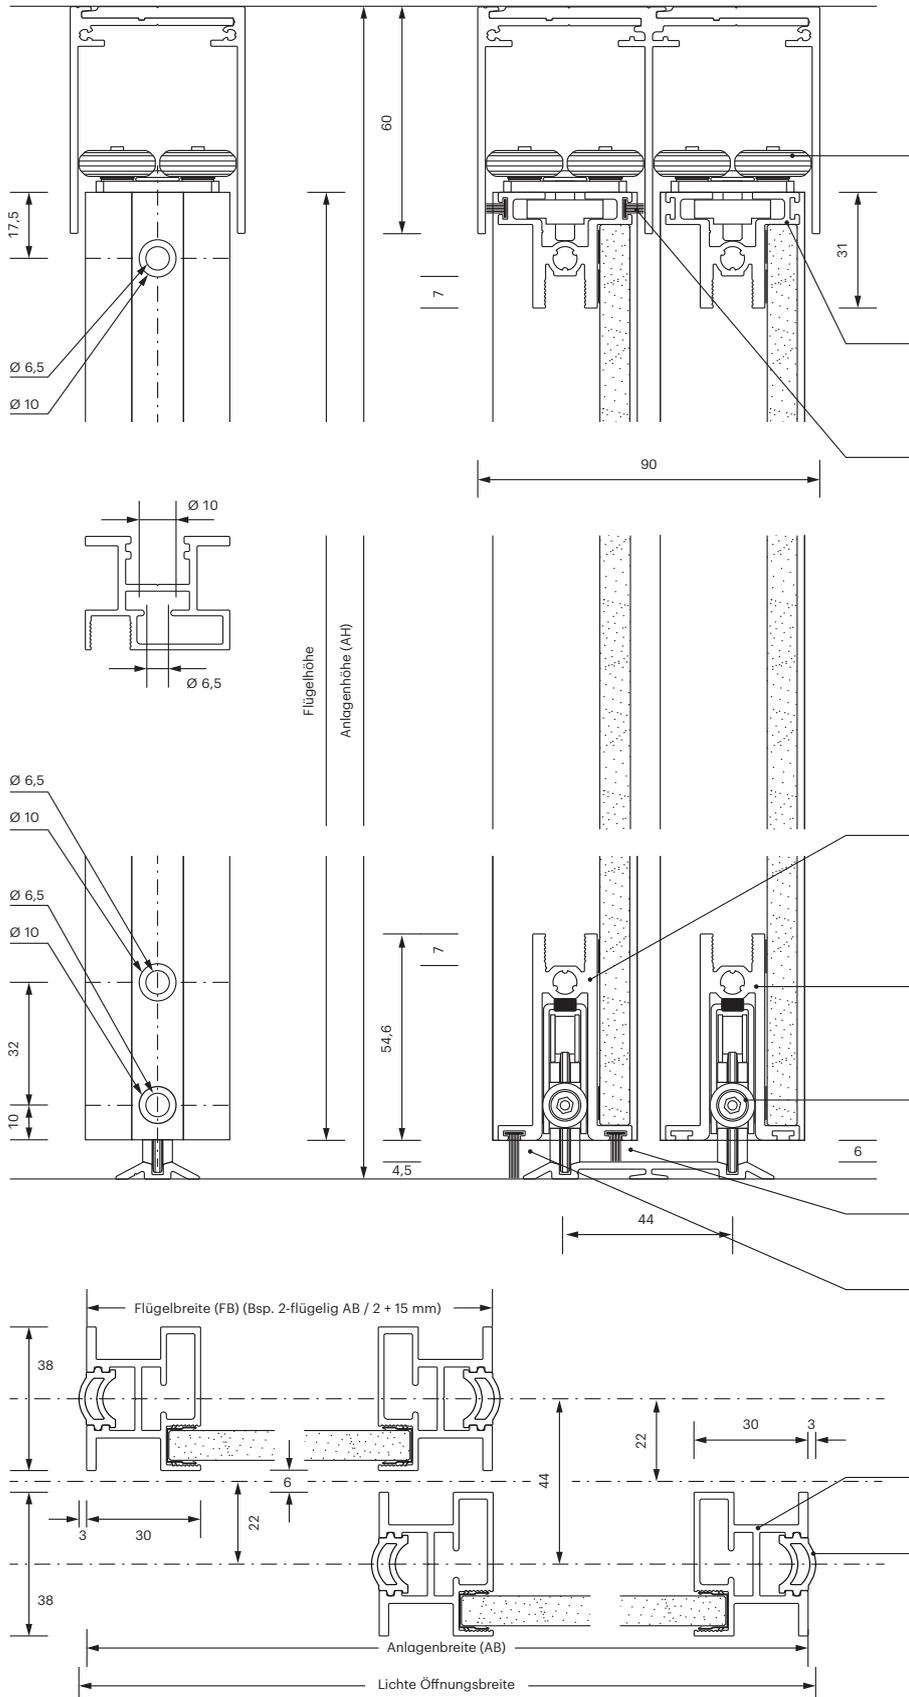

Flügelmaß

Flügelbreite (FB)
 $AB + (\text{Anzahl der Überstände} \times 30 \text{ mm}) : \text{Flügelanzahl}$

Flügelhöhe
 aufgesetzt AH -59 mm
 eingelassen AH -57 mm

Füllungsmaß

Füllungsbreite
 FB -46 mm

Füllungshöhe
 aufgesetzt AH -71 mm
 eingelassen AH -69 mm

EA 010101000
 Führungsrolle oben

EA 000310101
 Rahmenprofil oben
 verstärkt AR

EA 020300601
 Bürstendichtung
 8 mm Grau

Klebehinweis:
 Das Füllungsmaterial wird
 oben und unten mit dem
 Rahmenprofil verklebt

EA 000320301
 Rahmenprofil unten m. Bürs-
 tenaufnahme AR

EA 000320301
 Rahmenprofil unten m. Bürs-
 tenaufnahme AR

EA 010101000
 Tandemlaufwagen 100 Kg
 unten m. Reinigungsbürste

EZ 020200101
 Bürstendichtung 12 mm Grau

EZ 020200201
 Bürstendichtung 16 mm Grau

EA 000300501
 Rahmenprofil seitlich AR30F

EZ 020100101
 Anschlagdichtung Lichtgrau