
Spannrahmen Vario gefedert



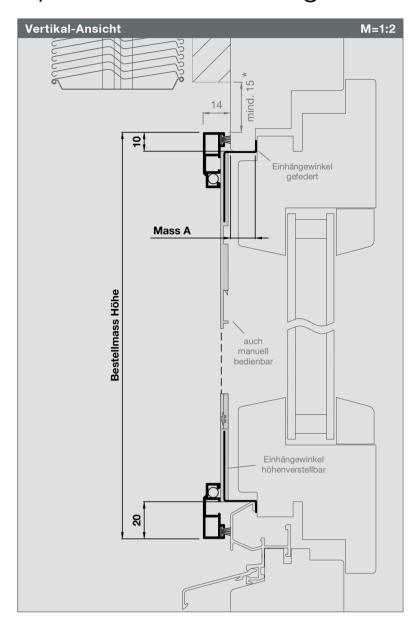

Artikel-Nr.

87.908.70 1330SR1

Bestellmasse

Bestellmass Breite

Rahmenlichtmass + 20 mm

Bestellmass Höhe

Rahmenlichtmass + 30 mm

Mass A (2 mm bis max. 32 mm)

Fensterrahmendicke generell aufrunden

Vorsicht

Festen Halt der Einhängewinkel U + O prüfen

Informationen

Grössen in mm

Breite 300 - 1800

Höhe 300 - 2400

Mittelsprosse (Standard ab 1801 mm)

Bürsten Standard = 6 mm

Seitliche Einhängewinkel (ab 1501 mm)

* Verschiebespiel:

Gefederte Bedienung mind. 15 mm Manuelle Bedienung mind. 2 mm

Funktion / Montage

Einhängewinkel oben ansetzen, Rahmen nach oben schieben, unten heranziehen und abstellen. Verriegelung schliessen

