
Spannrahmen Vario gefedert

OPO OESCHGER

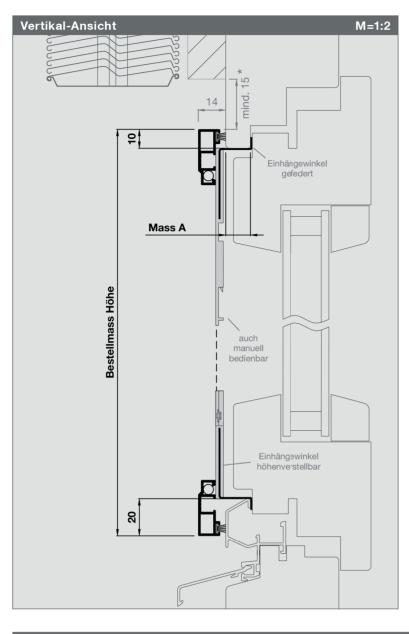

Artikel-Nr.

87.908.73 1330SR2

Bestellmasse

Bestellmass Breite Rahmenlichtmass + 20 mm

Bestellmass Höhe Rahmenlichtmass + 30mm

Mass A (2 mm bis max. 32 mm) Fensterrahmendicke generell aufrunden

Mass C (max. 20mm) Dichtmass Mittelpartie: L oder R

Vorsicht Festen Halt der Einhängewinkel U + O prüfen

Informationen

Grössen in mm Breite 300 - 1800 Höhe 300 - 2400

Mittelsprosse (Standard ab 1801 mm

Bürsten (Standard = 6 mm, ausser Stulp)

Seitliche Einhängewinkel (ab 1501 mm)

* Verschiebespiel: Gefederte Bedienung mind. 15 mm Manuelle Bedienung mind. 2mm

Funktion / Montage

Einhängewinkel oben ansetzen, Rahmen nach oben schieben, unten heranziehen und abstellen. Verriegelung schliessen

Horizontal-Ansicht

M=1:2

